


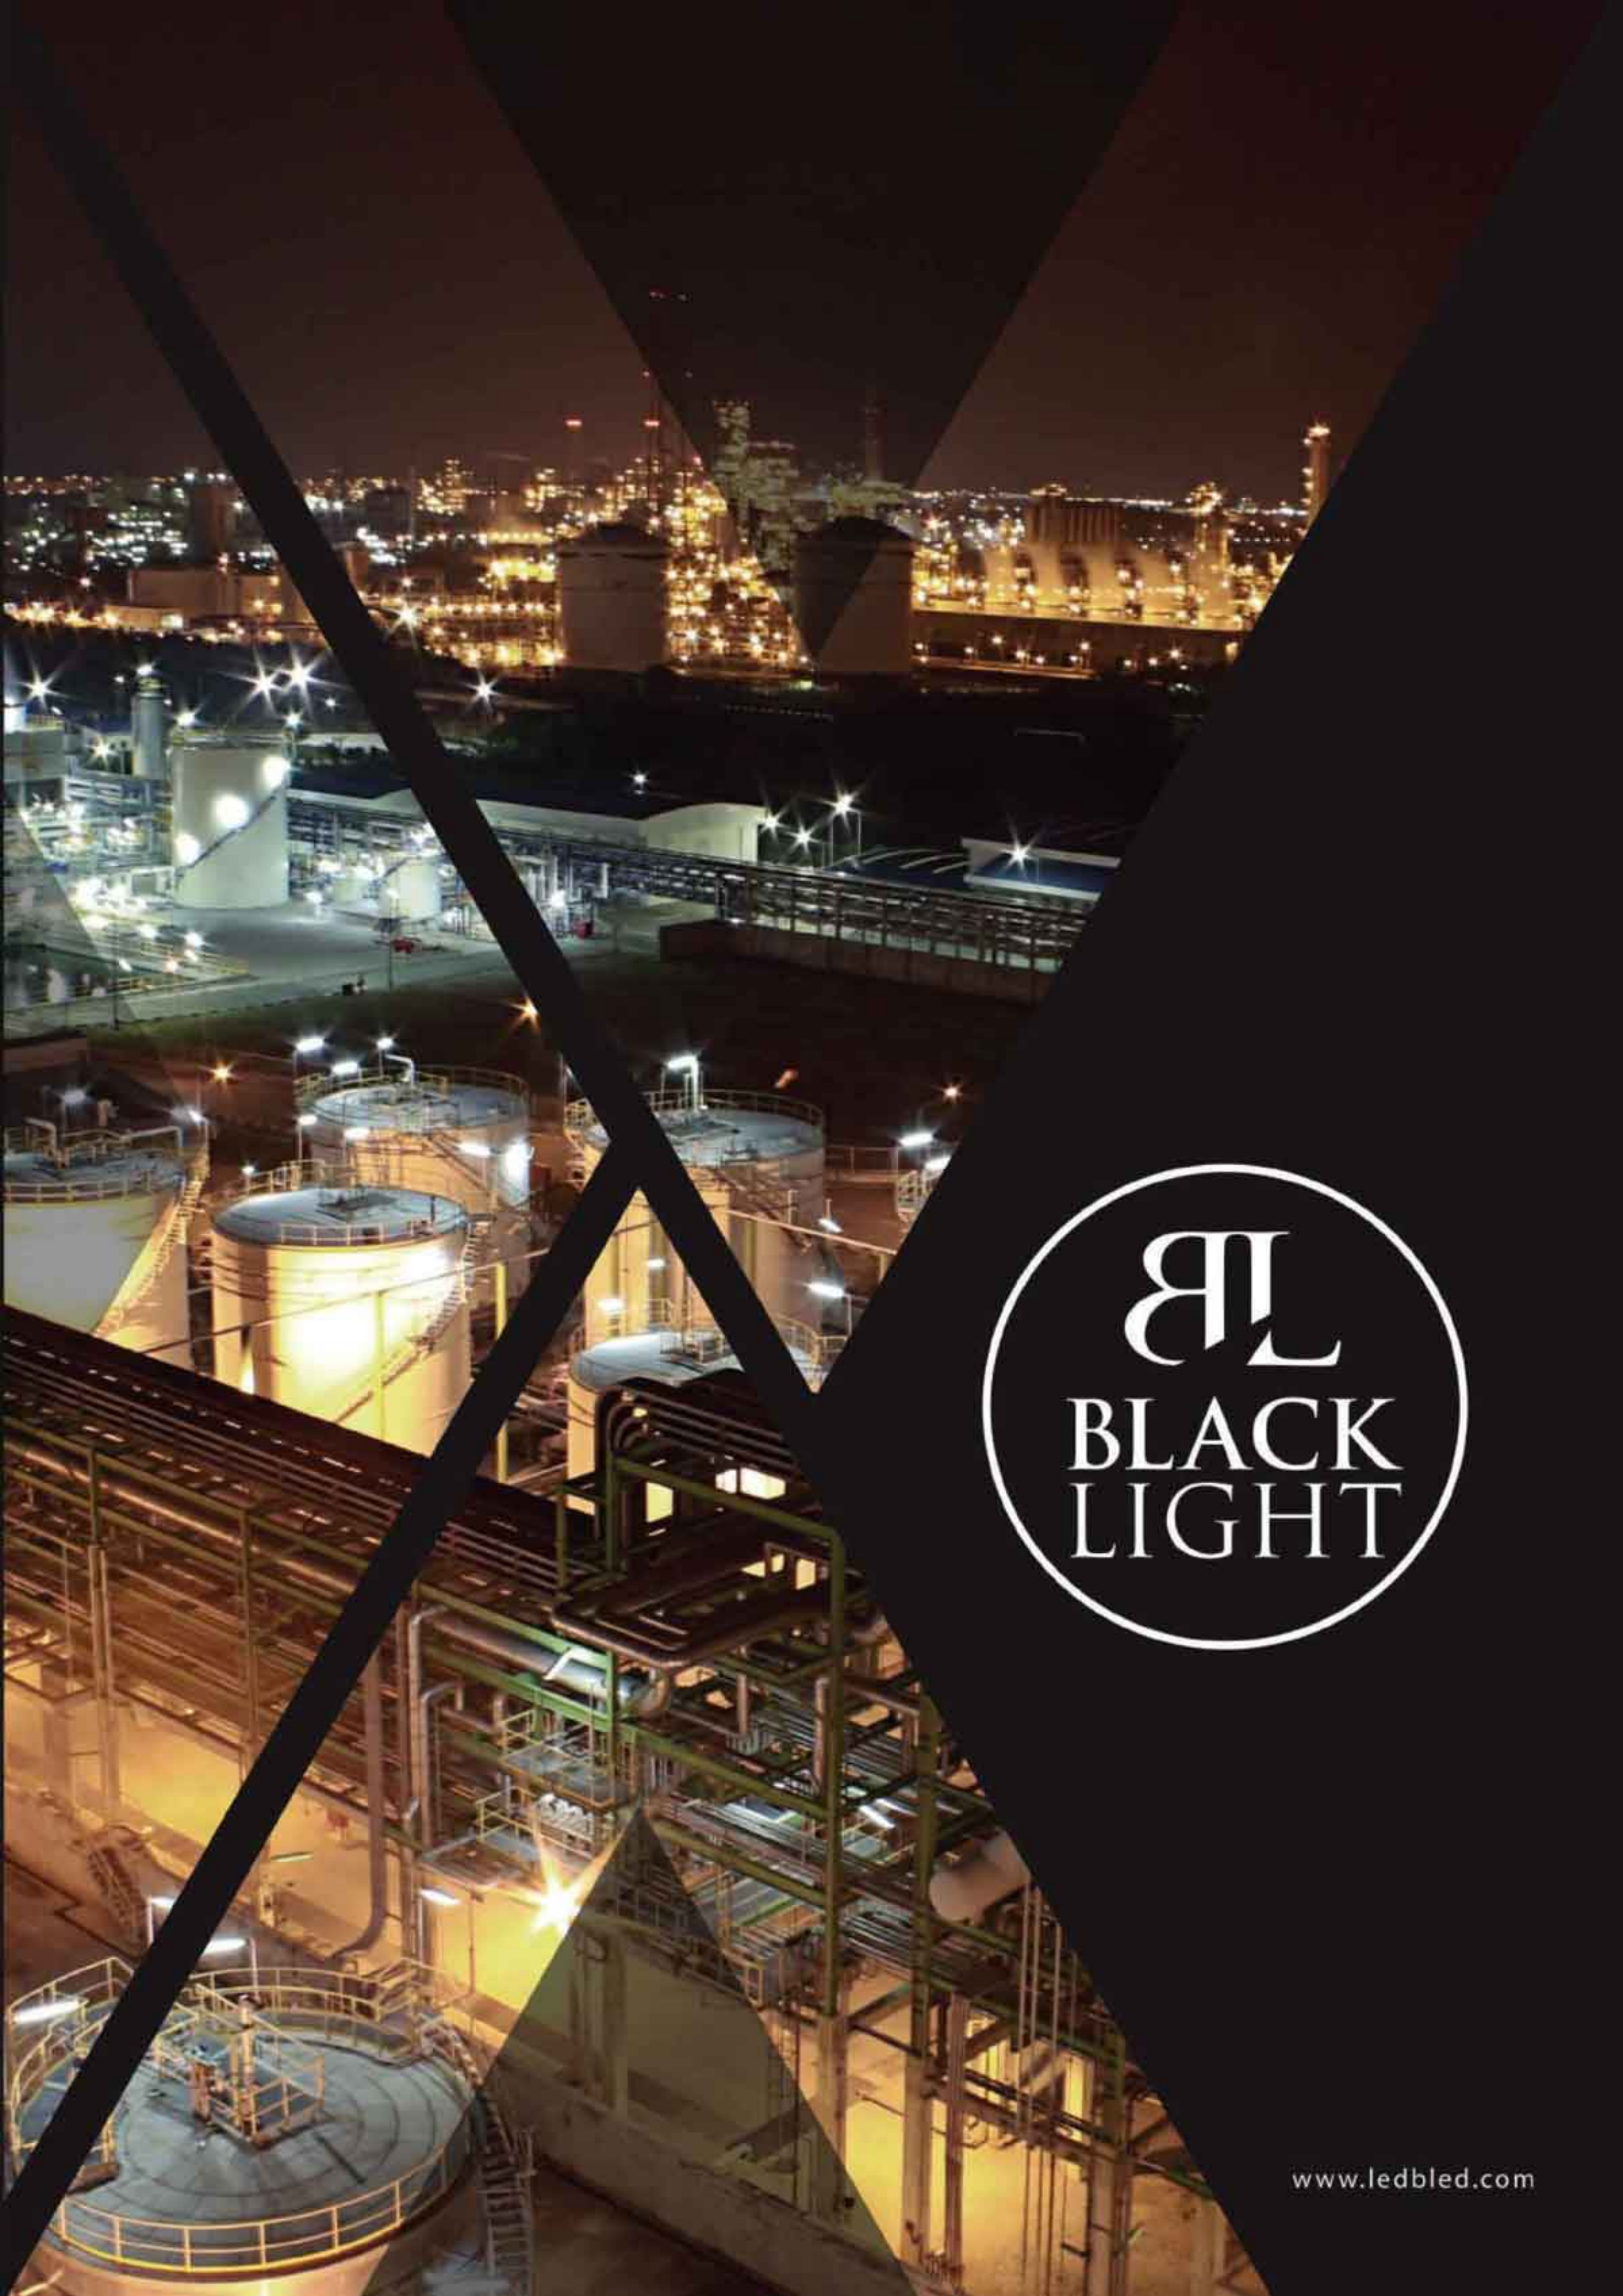

www.ledbled.com

YOUR PARTNER IN
LIGHT

www.ledbled.com

PANEL

BETA
GATRIA
WEZEN
PRİZMA
MERGA
ALKOS

ALGEL
ATİK
EPSILON
ACRUX
ACROB
RİGEL

**ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ / INDUSTRIAL HIGH CEILING LIGHTING LUMINAIRE**

34-41

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

ENDİ
ENDİ-L

ETANJ

ETA
PROPUS
SASİN
ROGER

**KANOPI AYDINLATMA ARMATÜRÜ / CANOPY LIGHTING LUMINAIRE**

42-43

CANOPLUS

**DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / OUTDOOR LIGHTING LUMINAIRES**

44-49

PROJEKTÖR

BAHAM
BAHAM-L
SARGAS
SARGAS-L

**SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES**

50-53

VENÜS
VENÜS-M



VEGA
ZETA
ZOSMA
BEİD
NUNKİ
HEZA
ENİF
MARFİK
NAOS

**SPOT-RAY SPOT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / SPOT-TRACKLIGHT LUMINAIRES**

64-69

BELLATRİX
ZUBAN
MENKAR
CAPELLA
GREDİ

**WALLWASHER AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / WALLWASHER LIGHTING LUMINAIRES**

70-71

MİRACH
UNUK


**EXIT ARMATÜRLERİ / EXIT LUMINAIRES**

72-76

DEKOLİTE
ARSELİTE
ORİON
VERSALİTE LED
BETALİTE






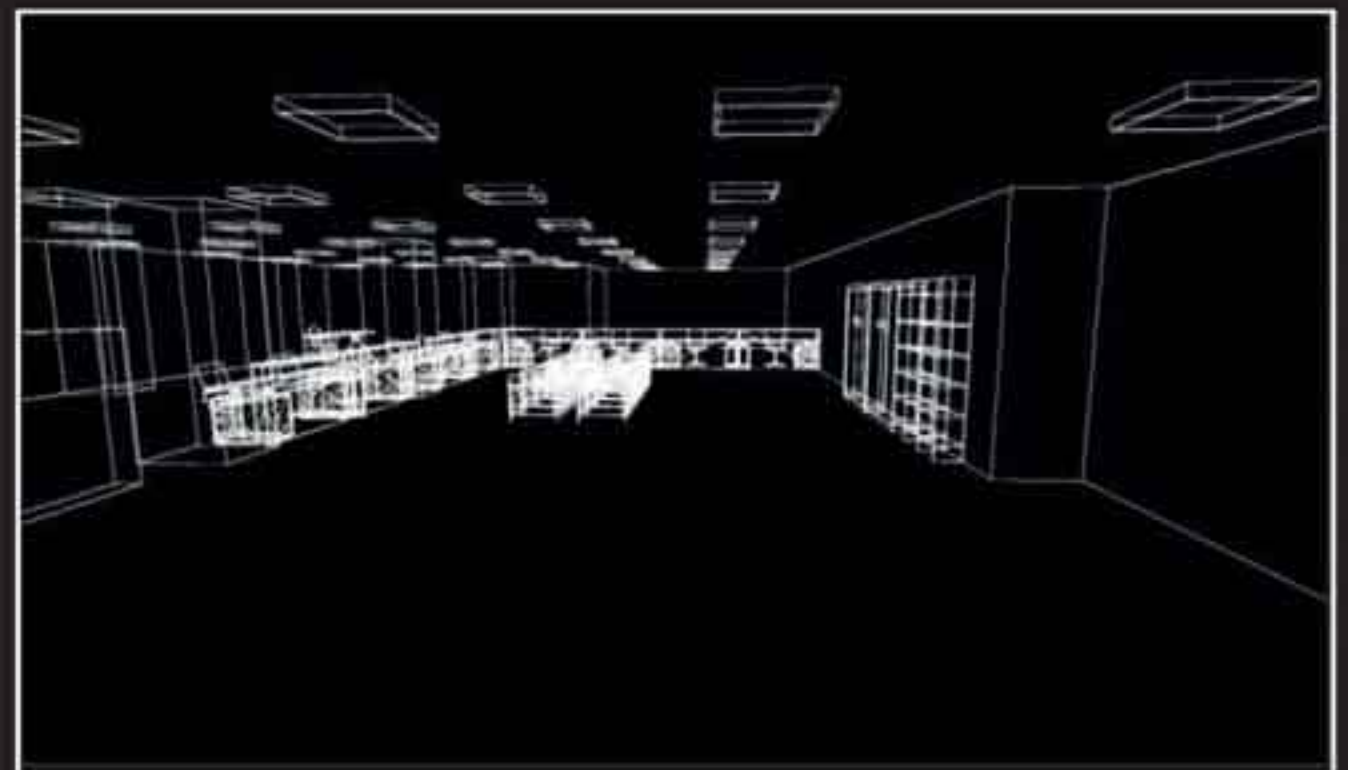

BETA

ASMA TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING LUMINAIRE
60X60

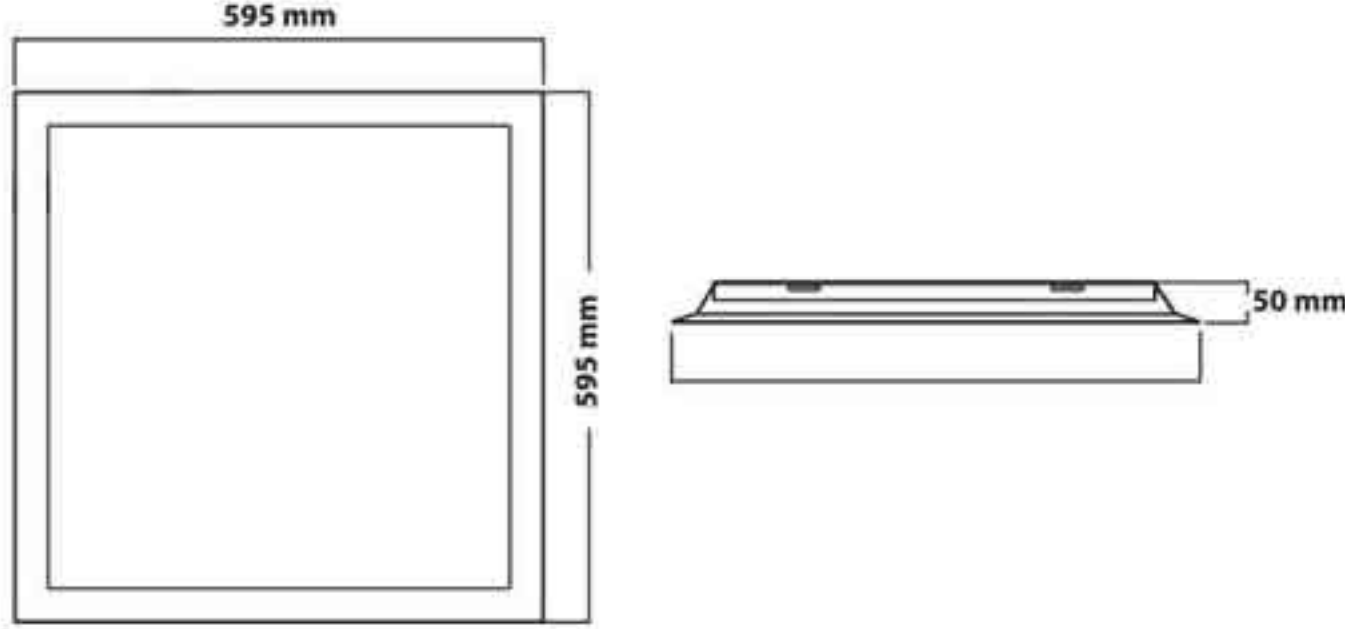

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
İp Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

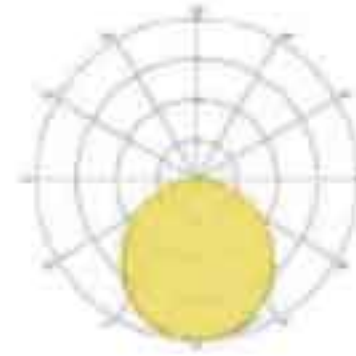


Ürün Kodu / Model No	BLİ7-013-030XX	BLİ7-013-045XX
Ürün Tanımı / Description	BETA-6060-30 W	BETA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

GATRIA

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRÜ
CLIP-IN CEILING LUMINAIRE

60X60

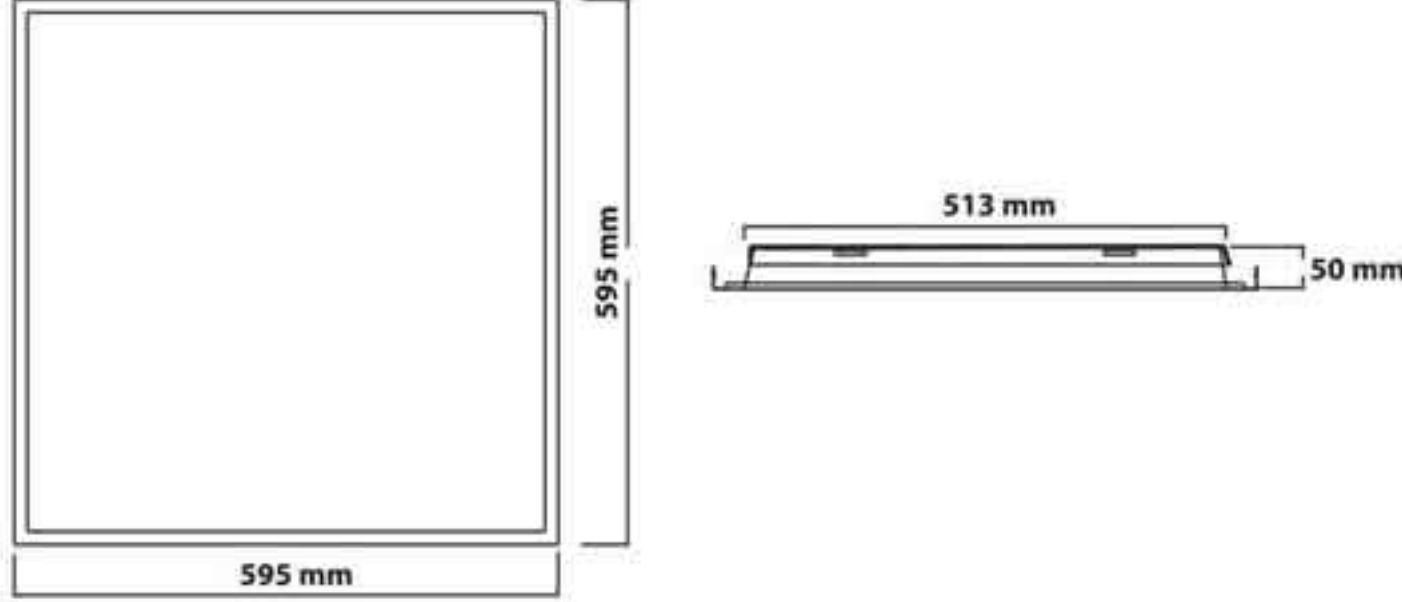

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
Ip Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

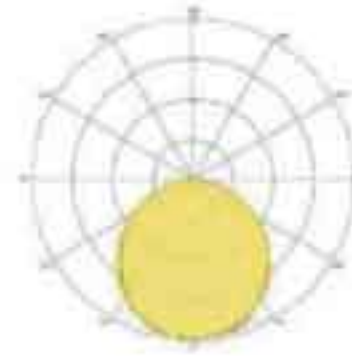

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-023-030XX	BLİ7-023-045XX
Ürün Tanımı / Description	GATRIA-6060-30 W	GATRIA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

GATRIA

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRÜ
CLIP-IN CEILING LUMINAIRE
30X30

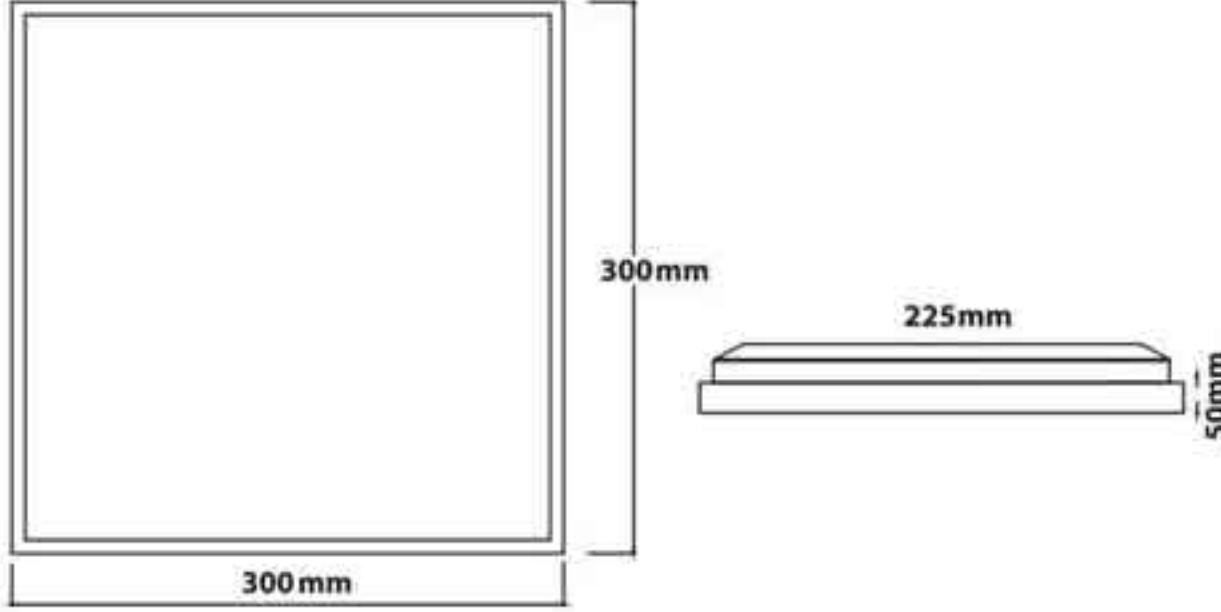

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

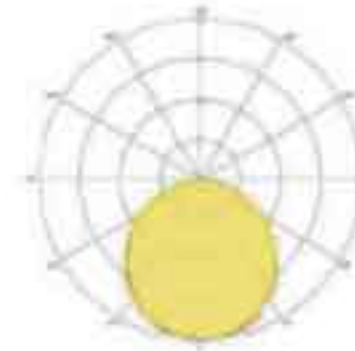

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-020-015XX
Ürün Tanımı / Description	GATRIA-3030-15W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1

WEZEN

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAIRE
60X60

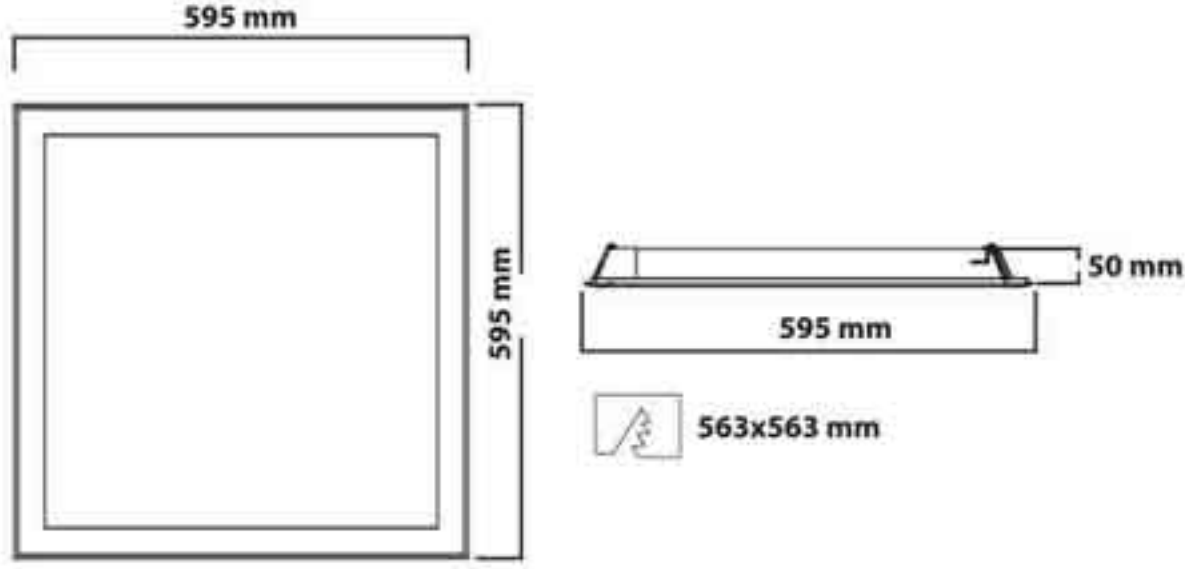

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

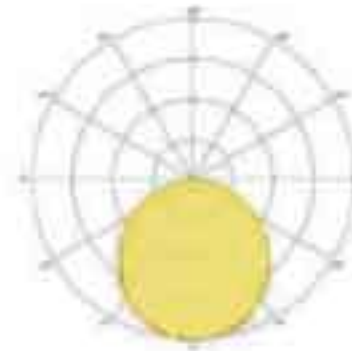

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-033-030XX	BLİ7-033-045XX
Ürün Tanımı / Description	WEZEN-6060-30W	WEZEN-6060-45W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

WEZEN

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAIRE
30X30

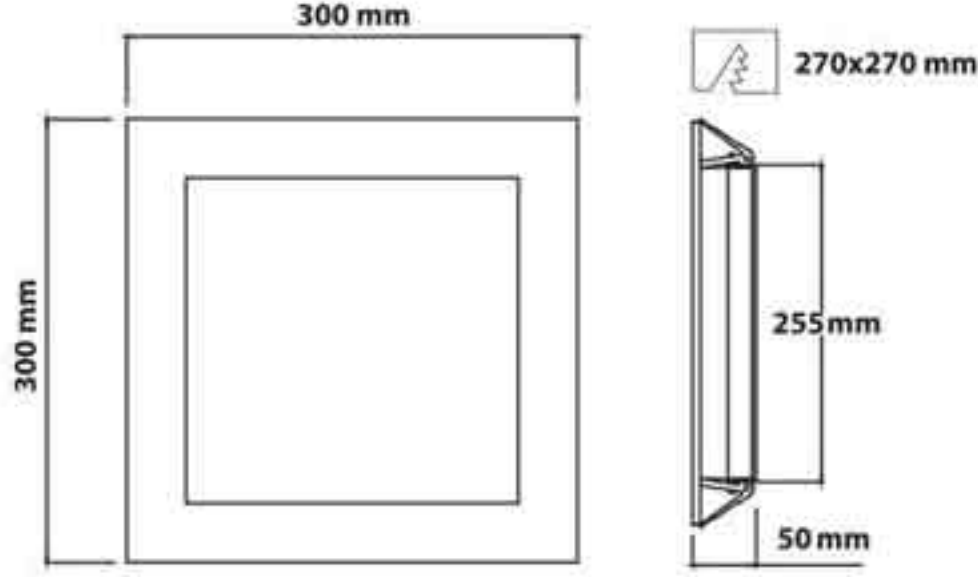

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

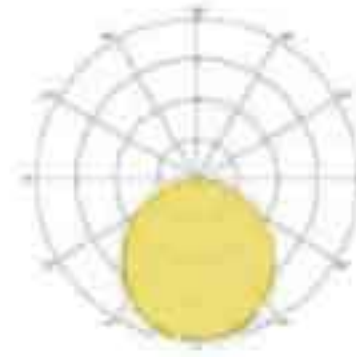


Ürün Kodu / Model No	BLİ7-030-015XX
Ürün Tanımı / Description	WEZEN-3030-15W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,25



WEZEN

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAIRE
30X60

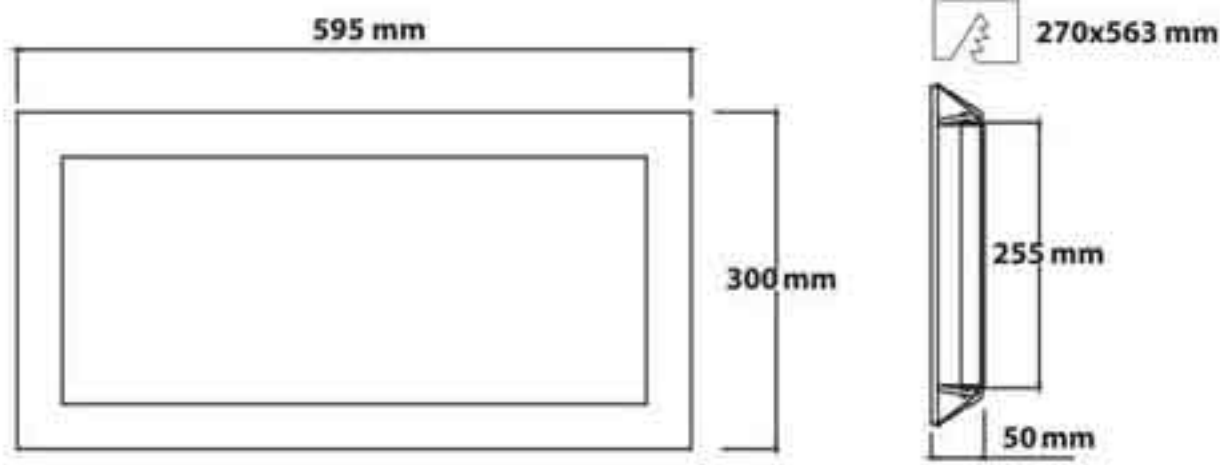

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

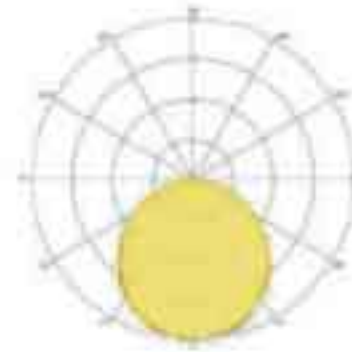

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-031-015XX
Ürün Tanımı / Description	WEZEN-3060-15 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2,5

WEZEN

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAIRE
30X120

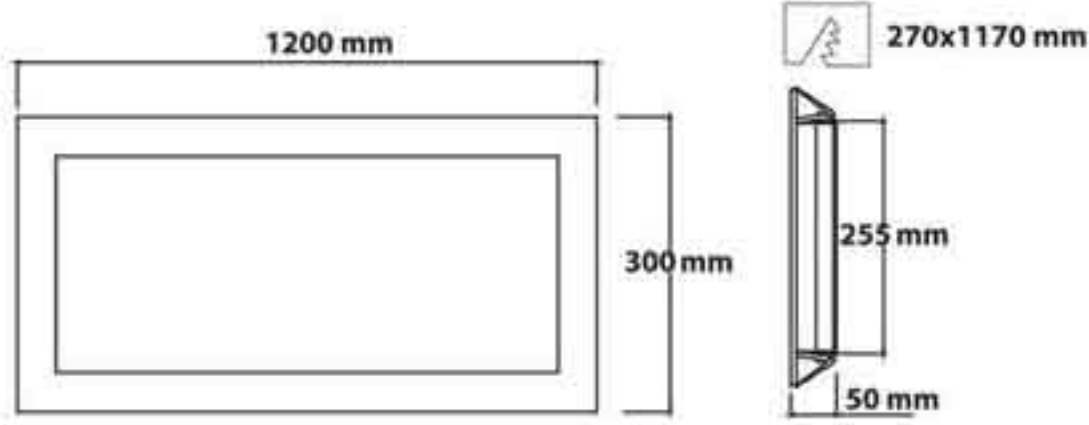

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/50 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
İp Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/50 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

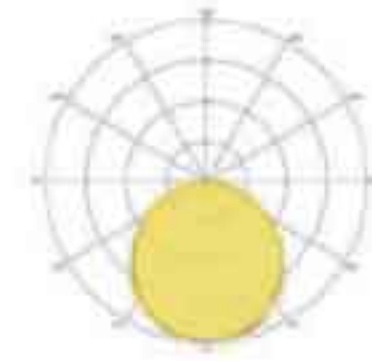

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-032-030XX	BLİ7-032-050XX
Ürün Tanımı / Description	WEZEN-30120-30W	WEZEN-30120-50 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	50 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	4000	6000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	4	4

PRİZMA

ASMA TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING LUMINAIRE
60X60

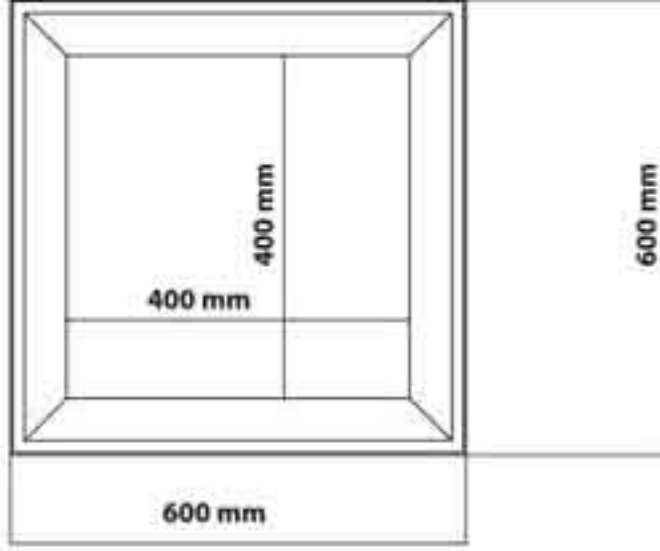

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
İp Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data


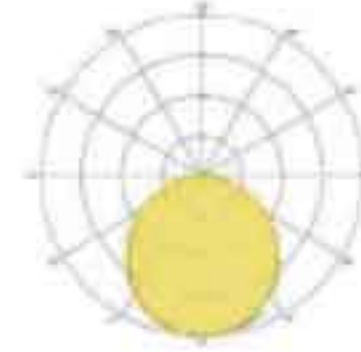


Ürün Kodu / Model No	BLİ7-015-030XX	BLİ7-015-045XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-6060-30 W	PRİZMA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

PRİZMA

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAİRE

40X40

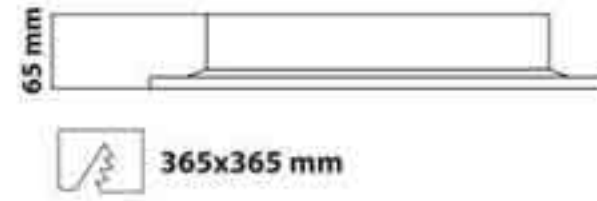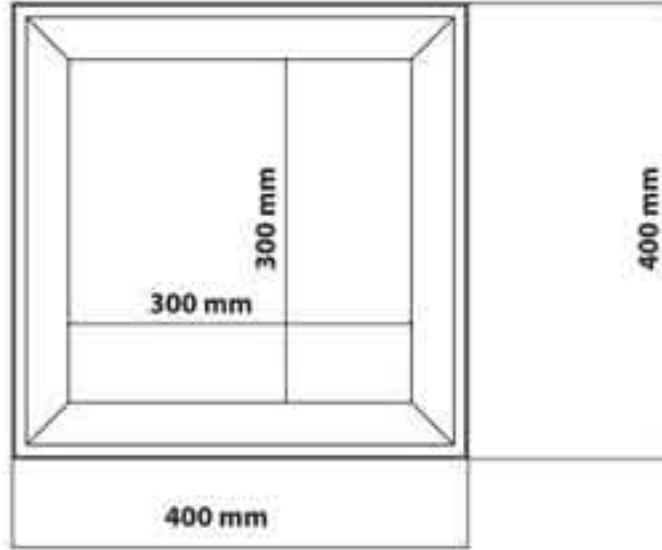

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers





Fotometrik Veri / Photometric Data

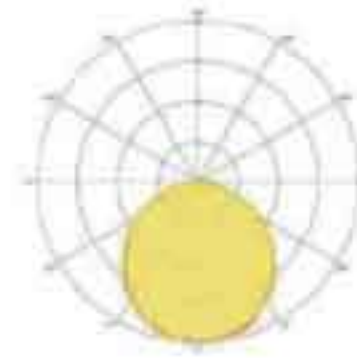

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-036-015XX	BLİ7-036-030XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-4040-15W	PRİZMA-4040-30W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3	3

PRİZMA

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAIRE
60X60

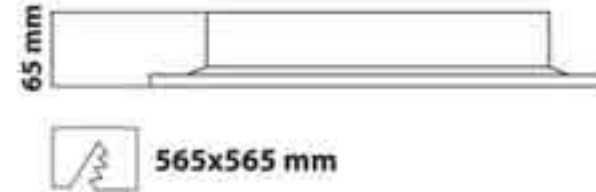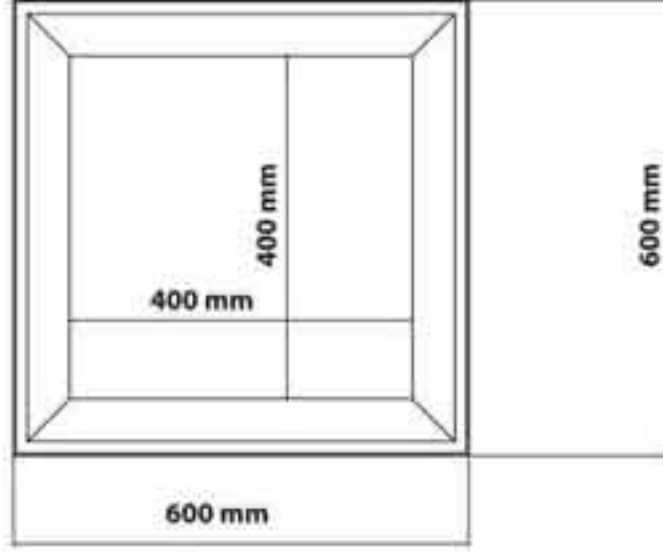

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

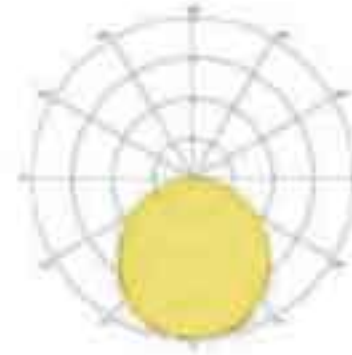


Ürün Kodu / Model No	BLİ7-035-030XX	BLİ7-035-045XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-6060-30W	PRİZMA-6060-45W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

PRİZMA

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRÜ

CLIP-IN CEILING LUMINAIRE

60X60

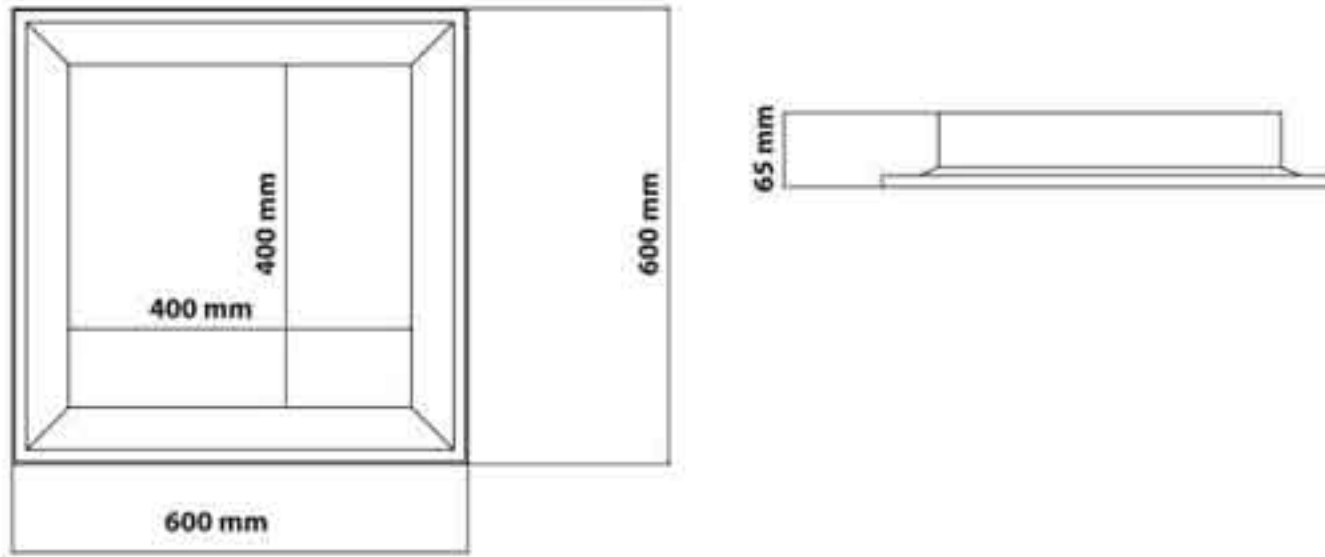

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
Ip Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

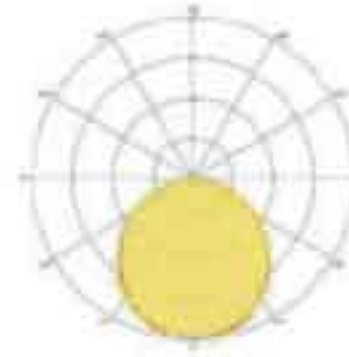

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-025-030XX	BLİ7-025-045XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-6060-30 W	PRİZMA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

MERGA

AMELİYATHANE AYDINLATMA ARMATÜRÜ
HOSPITAL CEILING LUMINAIRE
60X60

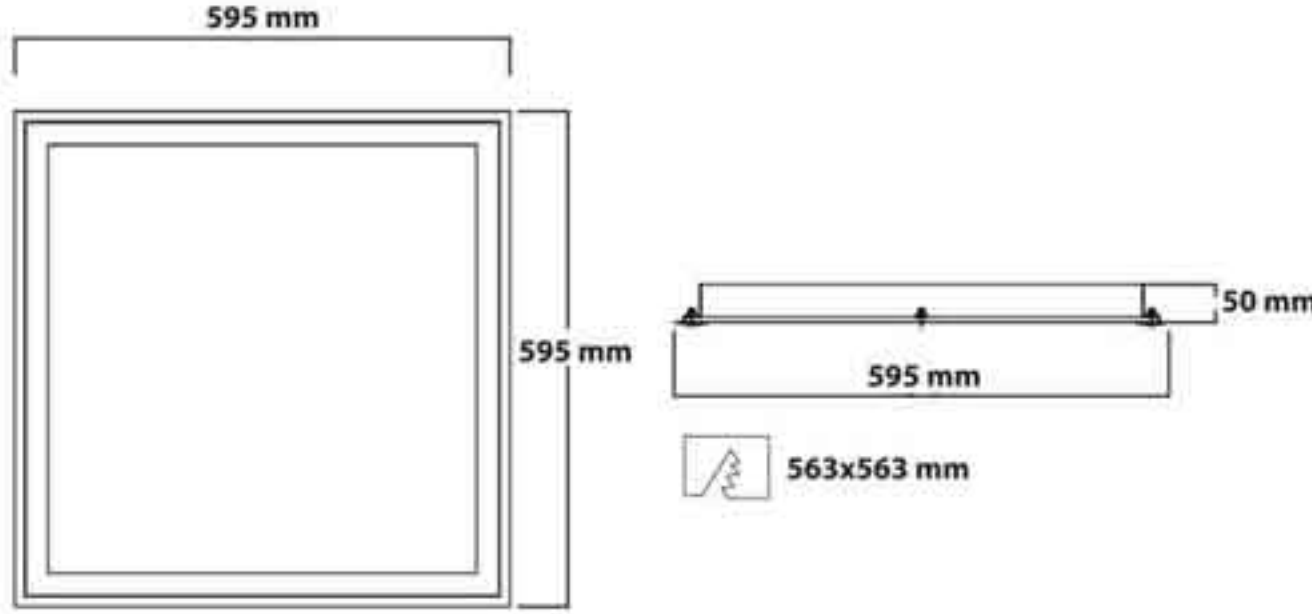

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Yoğun Bakım, Hastane, Ameliyathane

Areas Of Usage

Intensive Care Unit, Hospital, Operating Room




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65


Fotometrik Veri / Photometric Data

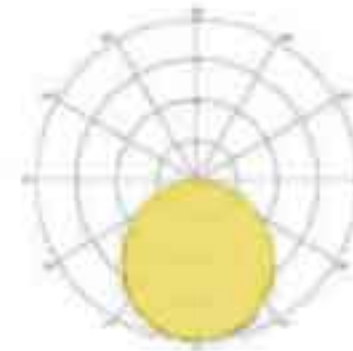

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-043-030XX	BLİ7-043-045X
Ürün Tanımı / Description	MERGA-6060-30 W	MERGA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

ALKOS

ALÇIPAN DAİRESEL SIVA ALTI ARMATÜR
CIRCULAR CEILING RECESSED LUMINAIRE

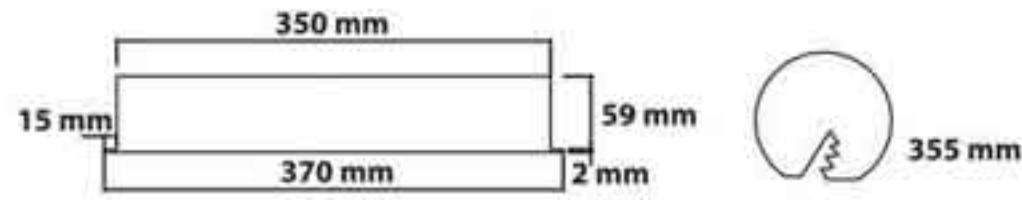

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

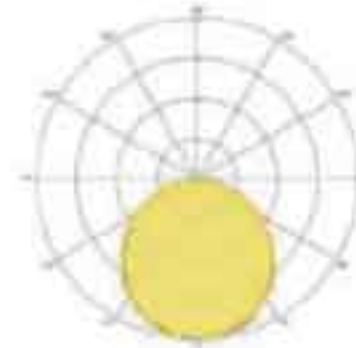

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-050-015XX	BLİ7-050-030XX
Ürün Tanımı / Description	ALKOS-15 W	ALKOS-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3750
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	2

ALGEL

ALÇIPAN DAİRESEL SIVA ALTI ARMATÜR-GÖBEKLİ
CIRCULAR CEILING RECESSED LUMINAIRE

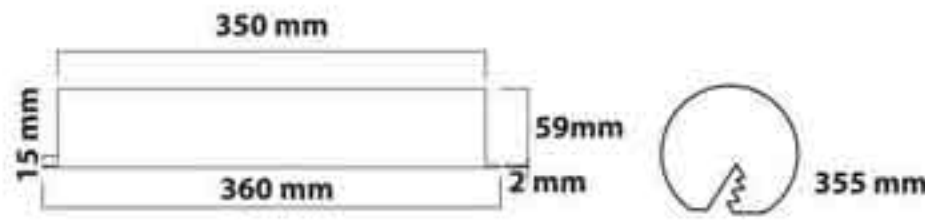

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage



Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

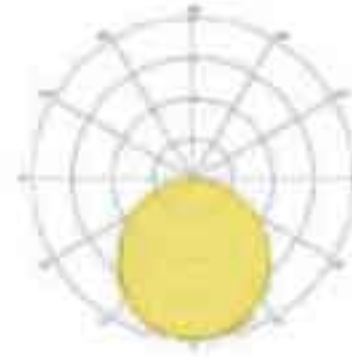

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-055-015XX	BLİ7-055-030XX
Ürün Tanımı / Description	ALGEL-15 W	ALGEL-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3750
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	2

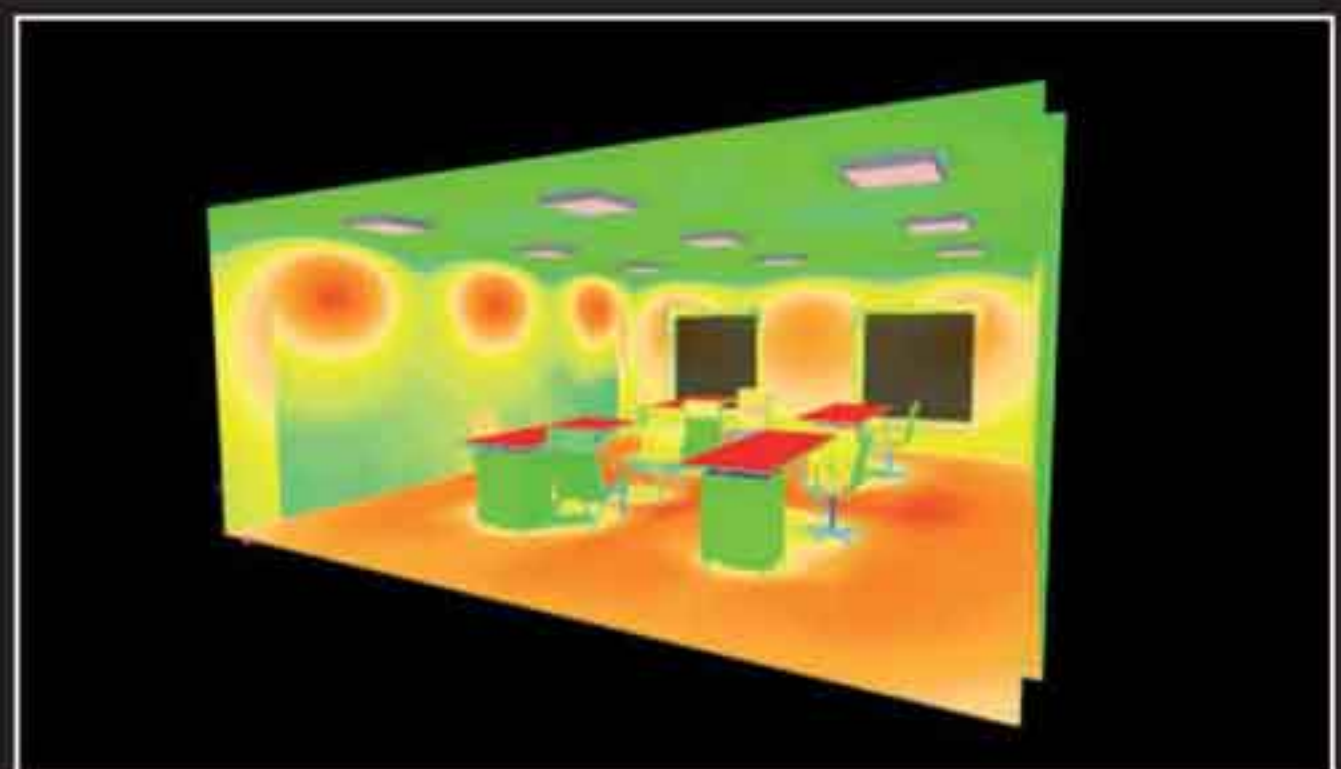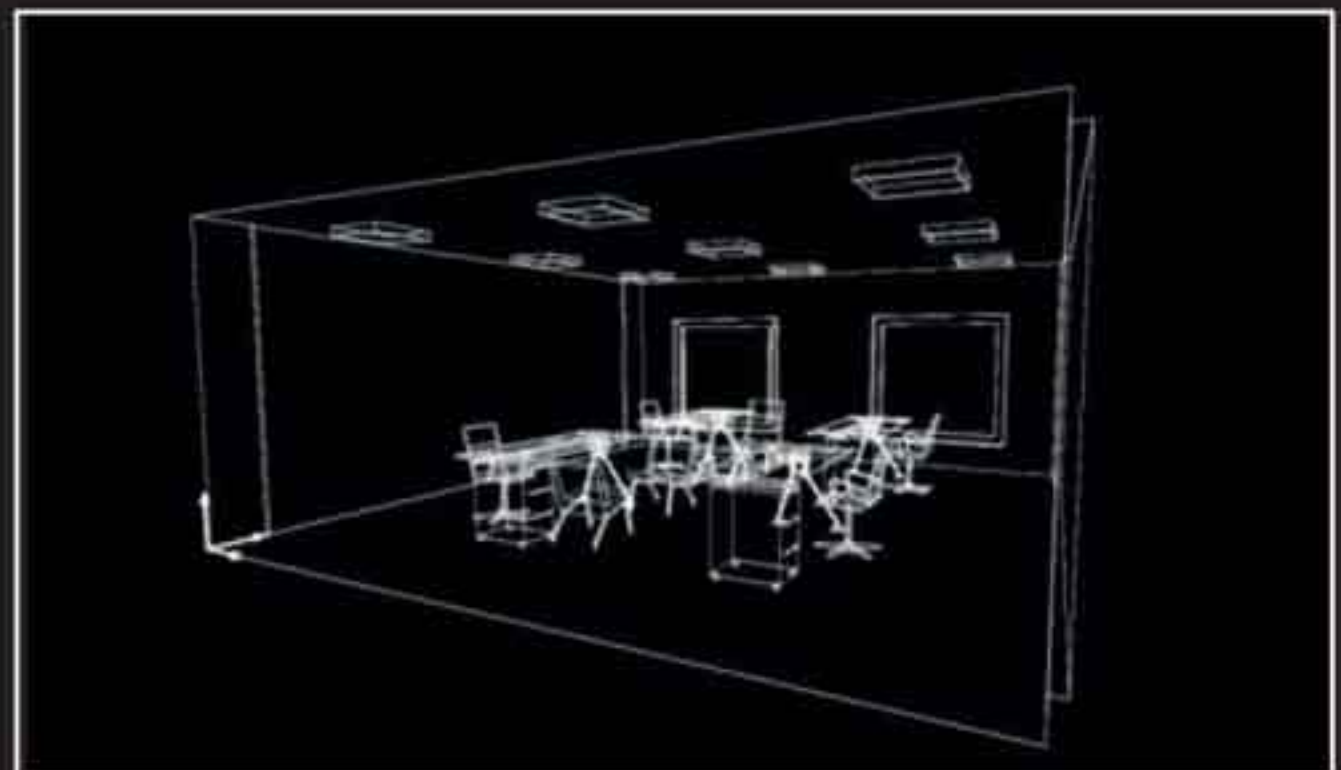


ATİK

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

60X60

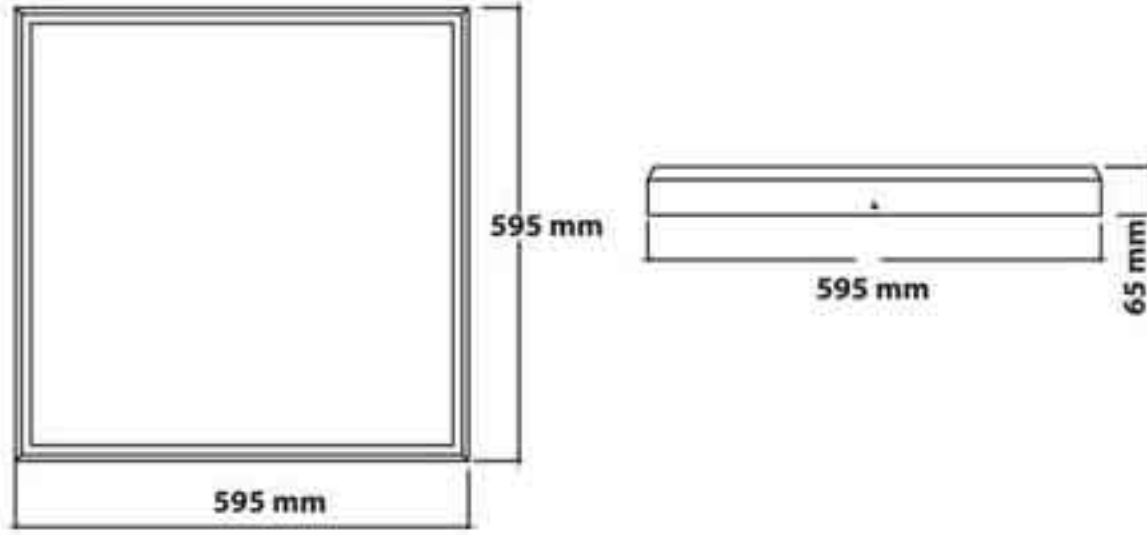

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

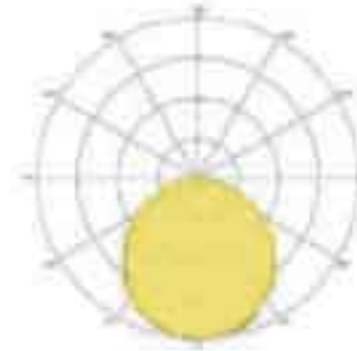

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-103-030XX	BLİ8-103-045XX
Ürün Tanımı / Description	ATİK-6060-30 W	ATİK-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (Ta)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	5	5

ATİK

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
30X30

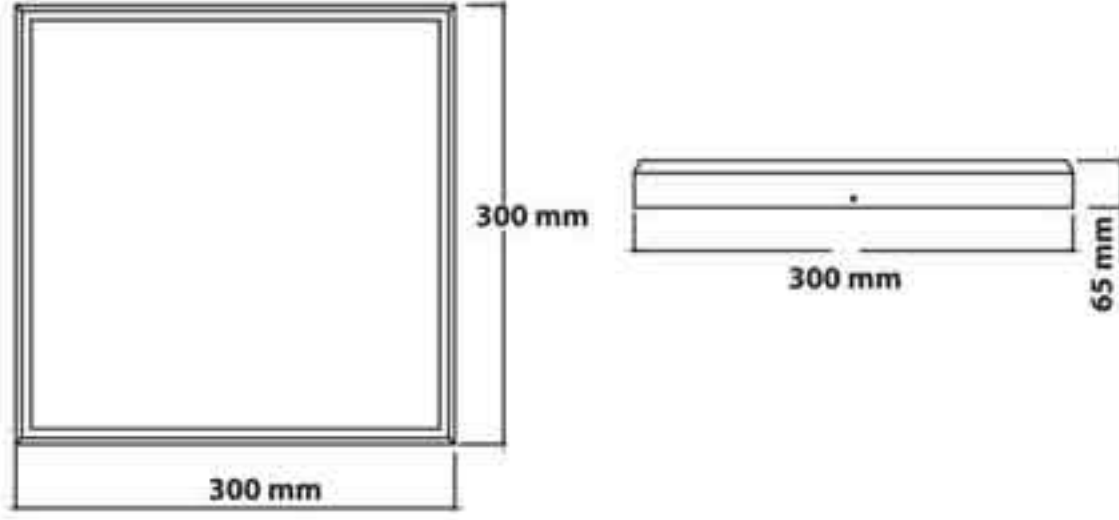

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

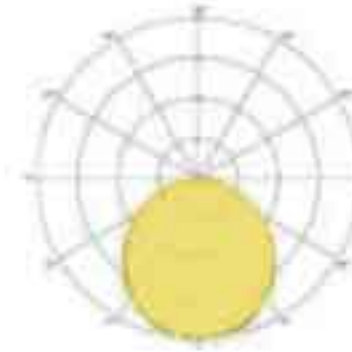


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-100-015XX
Ürün Tanımı / Description	ATİK-3030-15 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,5



ATİK

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
30X60

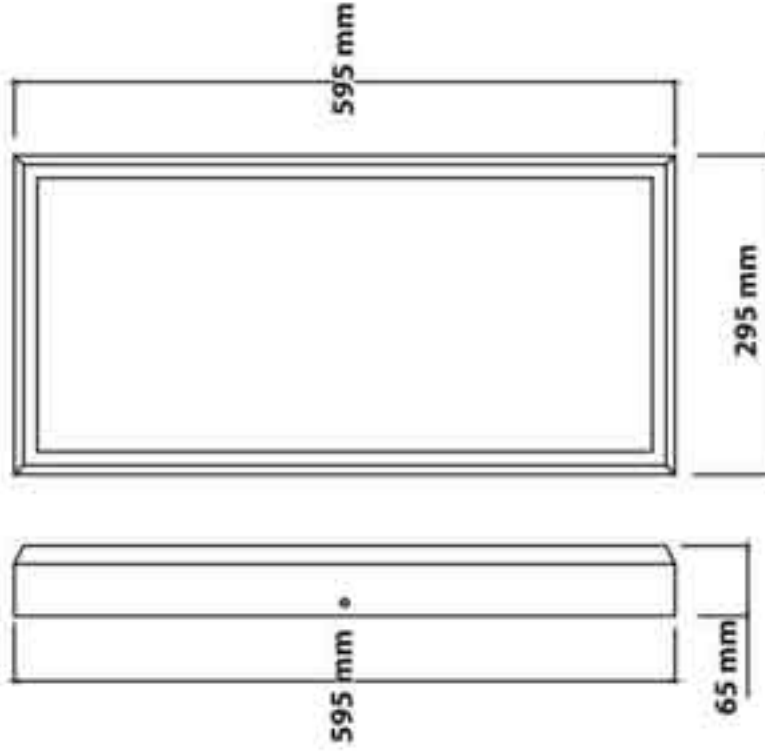

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

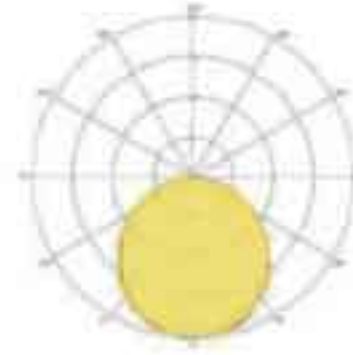

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-101-015XX
Ürün Tanımı / Description	ATİK 3060-15 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2,5

ATİK

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
30X120

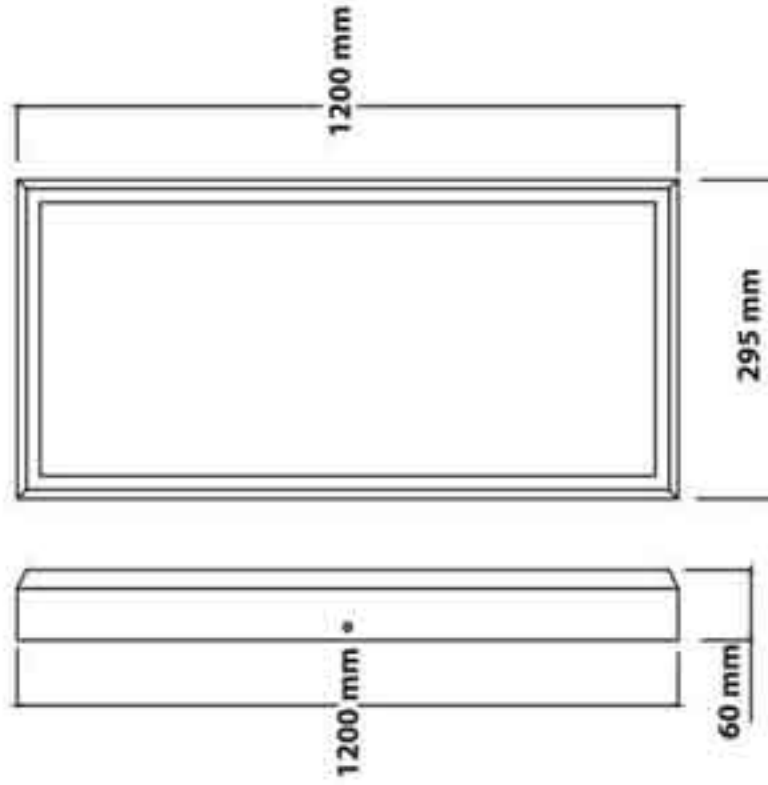

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/50 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/50 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

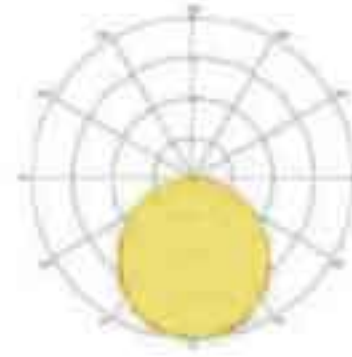

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-102-030XX	BLİ8-102-050XX
Ürün Tanımı / Description	ATİK-30120-30 W	ATİK-30120-50 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	50 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	4000	6000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	5,5	5,5




EPSİLON

PROFİL SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ

PROFILE SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

60X60

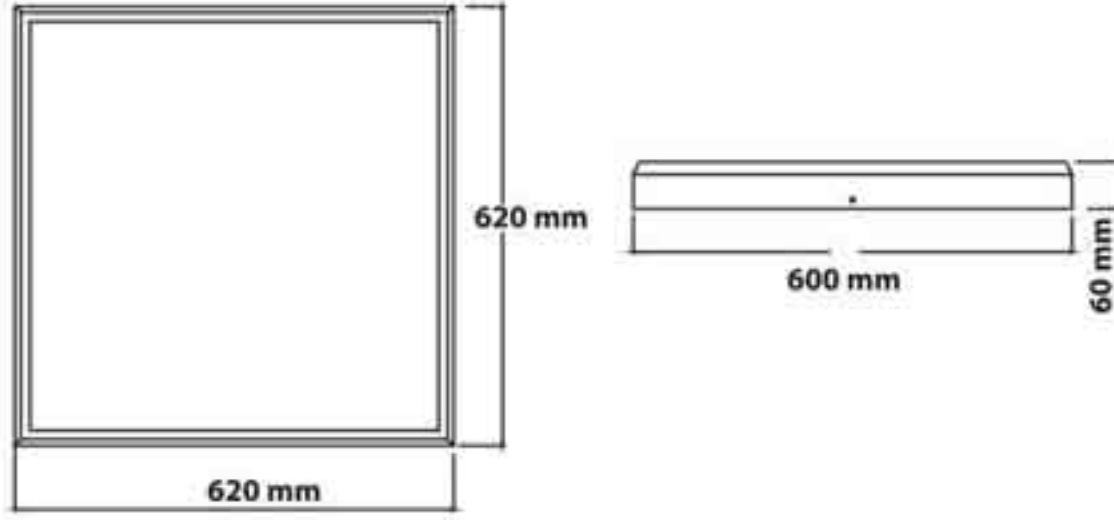

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage


Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

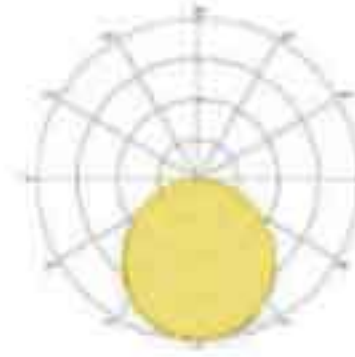


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-108-030XX	BLİ8-108-045XX
Ürün Tanımı / Description	EPSİLON-6060-30 W	EPSİLON-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	5	5

EPSİLON

PROFİL SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ
PROFILE SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

30X30

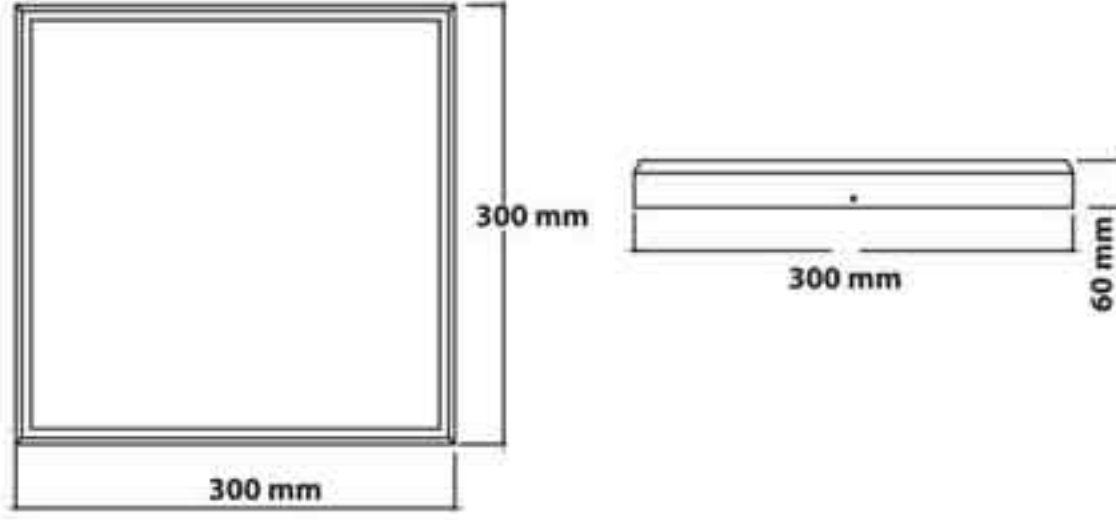

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

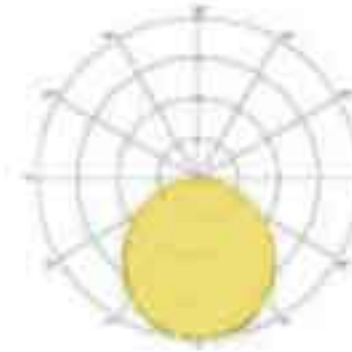

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-105-015XX
Ürün Tanımı / Description	EPSİLON-3030-15 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,5




EPSİLON

PROFİL SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ

PROFILE SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

30X60

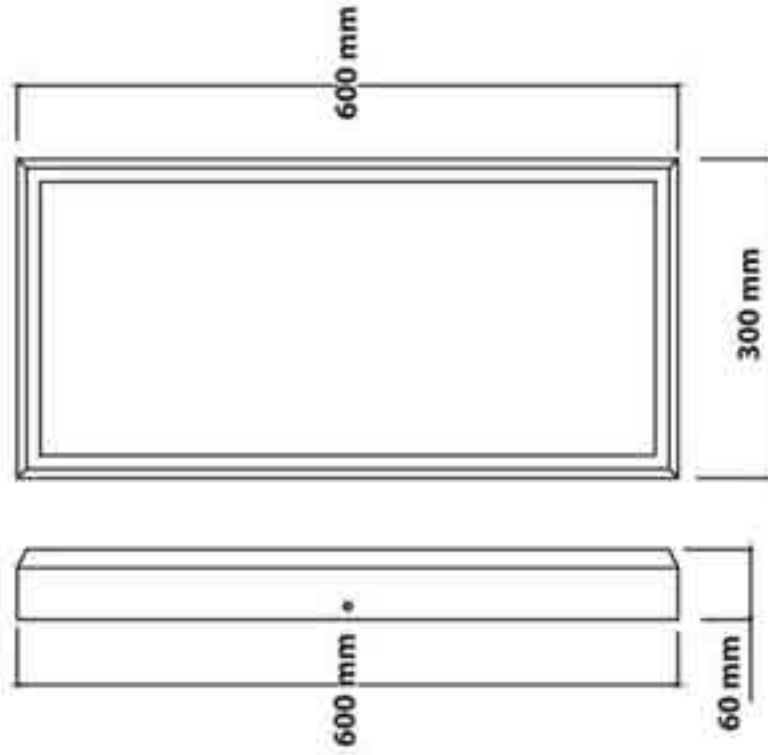

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 15 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 15 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

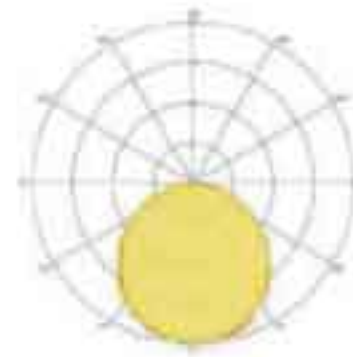


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-106-015XX
Ürün Tanımı / Description	EPSİLON 3060-15 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2,5

EPSİLON

PROFİL SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ

PROFILE SURFACE MOUNTED LUMINAİRE

30X120

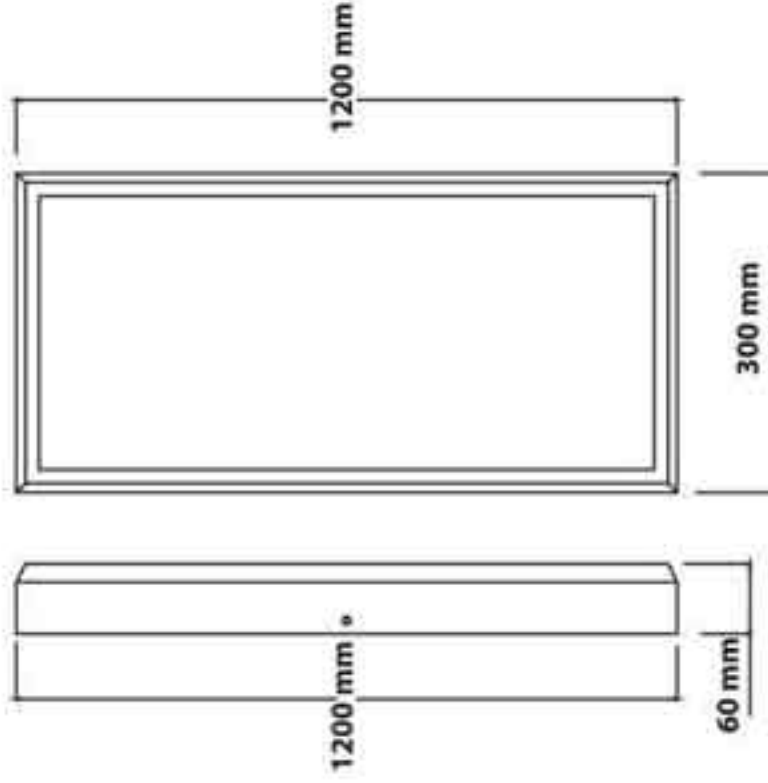

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 30/50 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 30/50 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

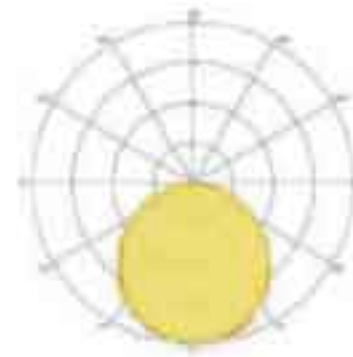


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-107-030XX	BLİ8-107-050XX
Ürün Tanımı / Description	EPSİLON-30120-30 W	EPSİLON-30120-50 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	50 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	4000	6000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	5,5	5,5

PRİZMA

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

60X60

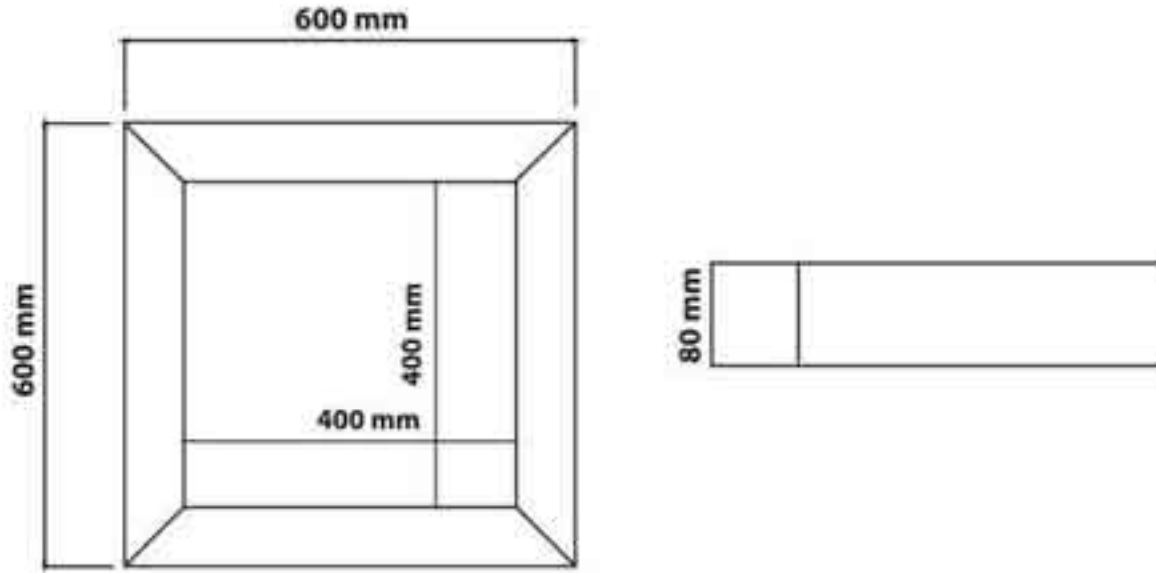

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

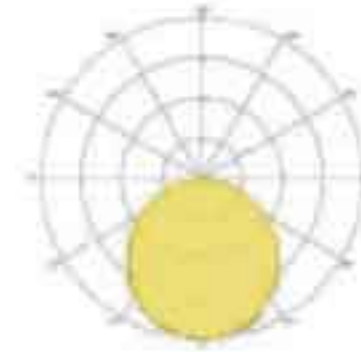


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-110-030XX	BLİ8-110-045XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-6060-30 W	PRİZMA-6060-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

PRİZMA

SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

40X40

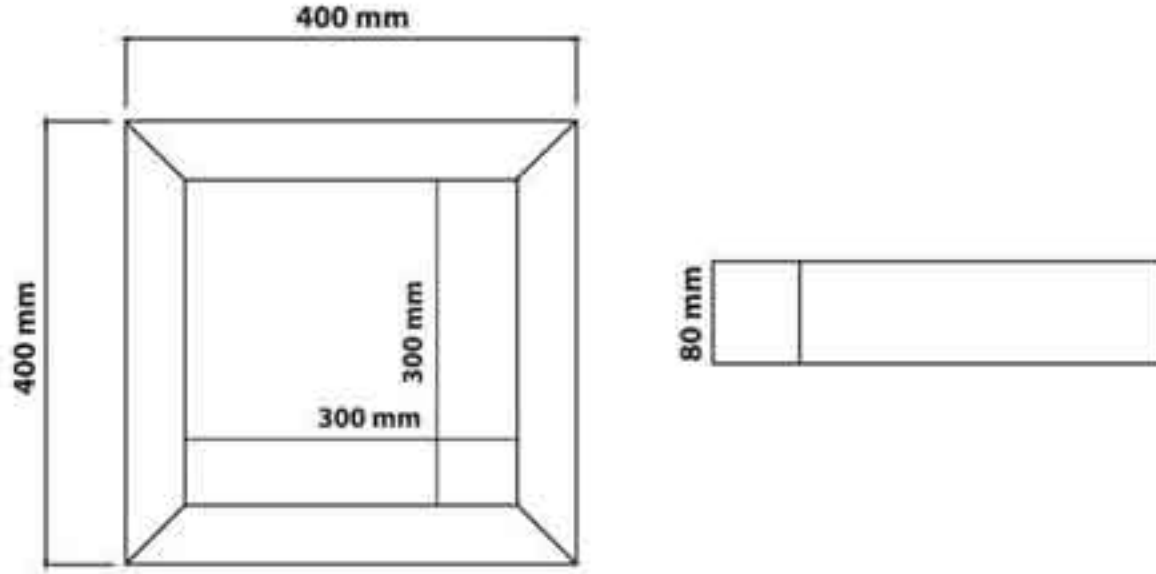

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları

Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage


Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

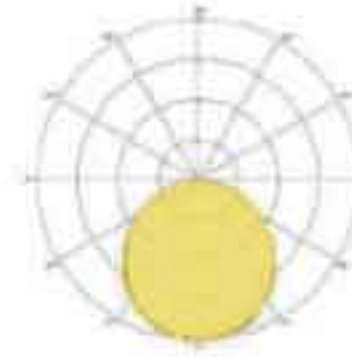

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-111-015XX	BLİ8-111-030XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-4040-15 W	PRİZMA-4040-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3	3

ACRUX

DAİRESEL SIVA ÜSTÜ ARMATÜR-GÖBEKLİ
CIRCULAR SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

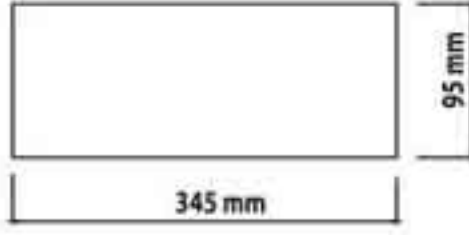

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Technical Specifications

Body	: Aluminium
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers




Fotometrik Veri / Photometric Data

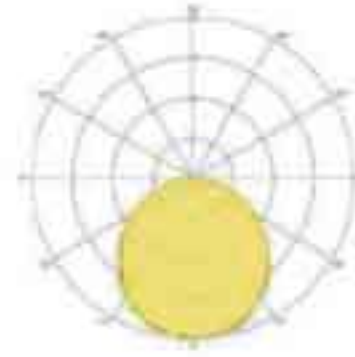

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-115-015XX	BLİ8-115-030XX
Ürün Tanımı / Description	ACRUX-15 W	ACRUX-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3750
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5

ACROB

DAİRESEL SIVA ÜSTÜ ARMATÜR
CIRCULAR SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

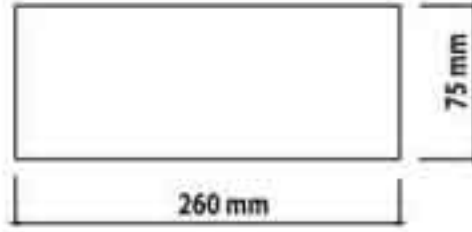

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Technical Specifications

Body	: Aluminium
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

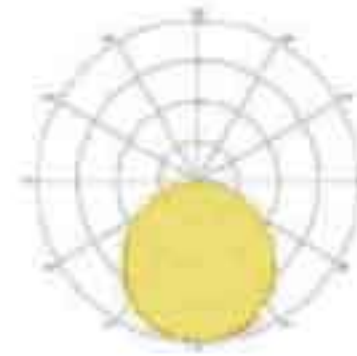


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-116-015XX	BLİ8-116-030XX
Ürün Tanımı / Description	ACROB-15 W	ACROB-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3750
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	2



RİGEL

DAİRESEL SIVA ÜSTÜ REFLEKTÖRLÜ ARMATÜR
SURFACE MOUNTED ROUND FIXTURE

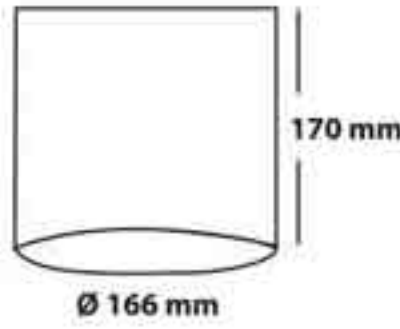

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/33 W
Renk Sıcaklığı	: 2700/3000/4000/5000 K
Optik	: Reflektör
Işık Kaynağı	: COB
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Technical Specifications

Body	: Aluminum Injection
Power	: 25/33 W
Color Temperature	: 2700/3000/4000/5000 K
Optic	: Reflector
Light Source	: COB
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage



Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

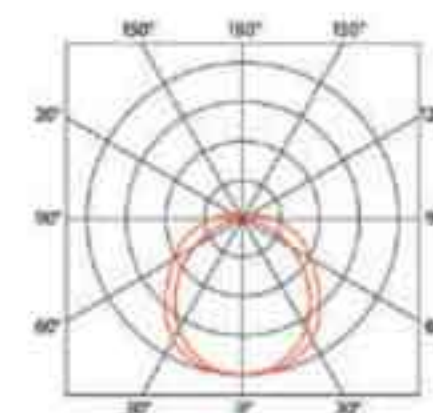


Ürün Kodu / Model No	BLİ8-120-025XX	BLİ8-120-033XX
Ürün Tanımı / Description	RİGEL-25 W	RİGEL-33 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	25 W	33 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1250	2640
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,7	1,7

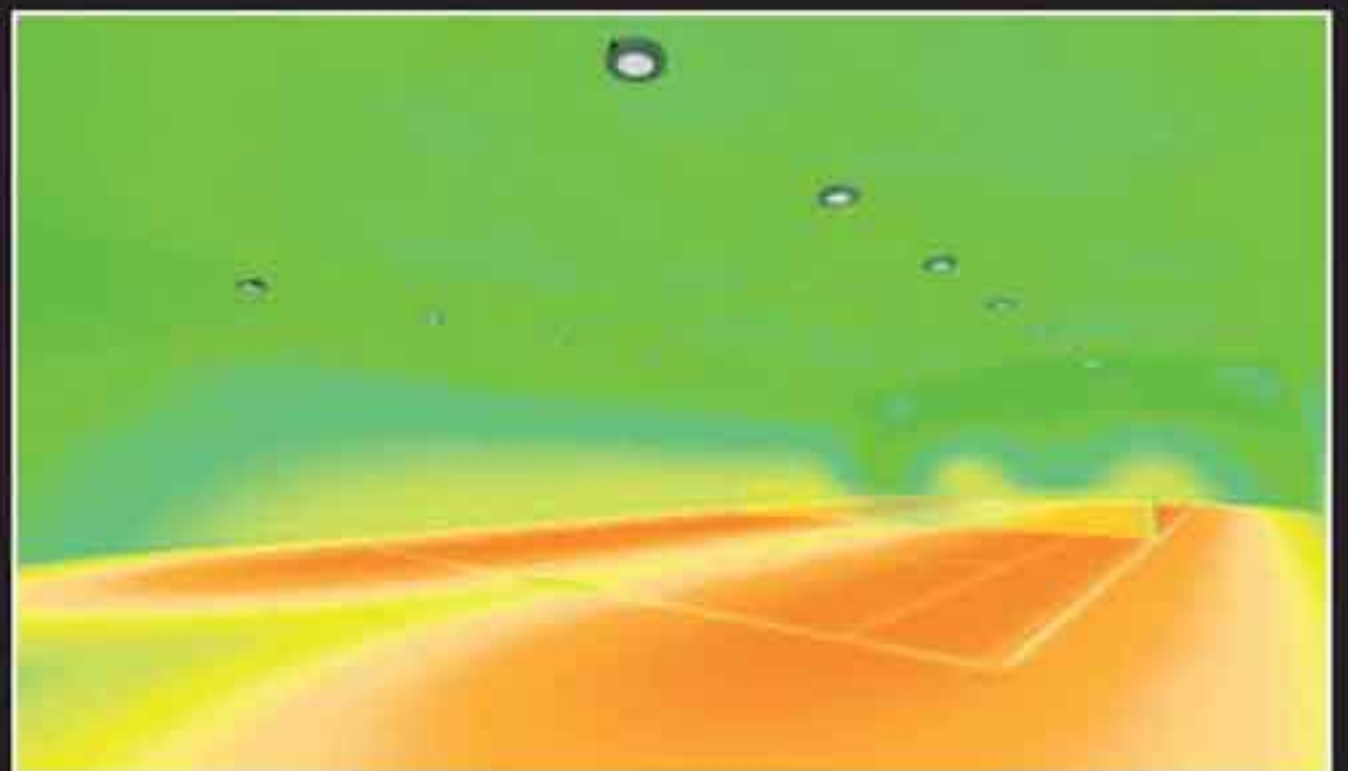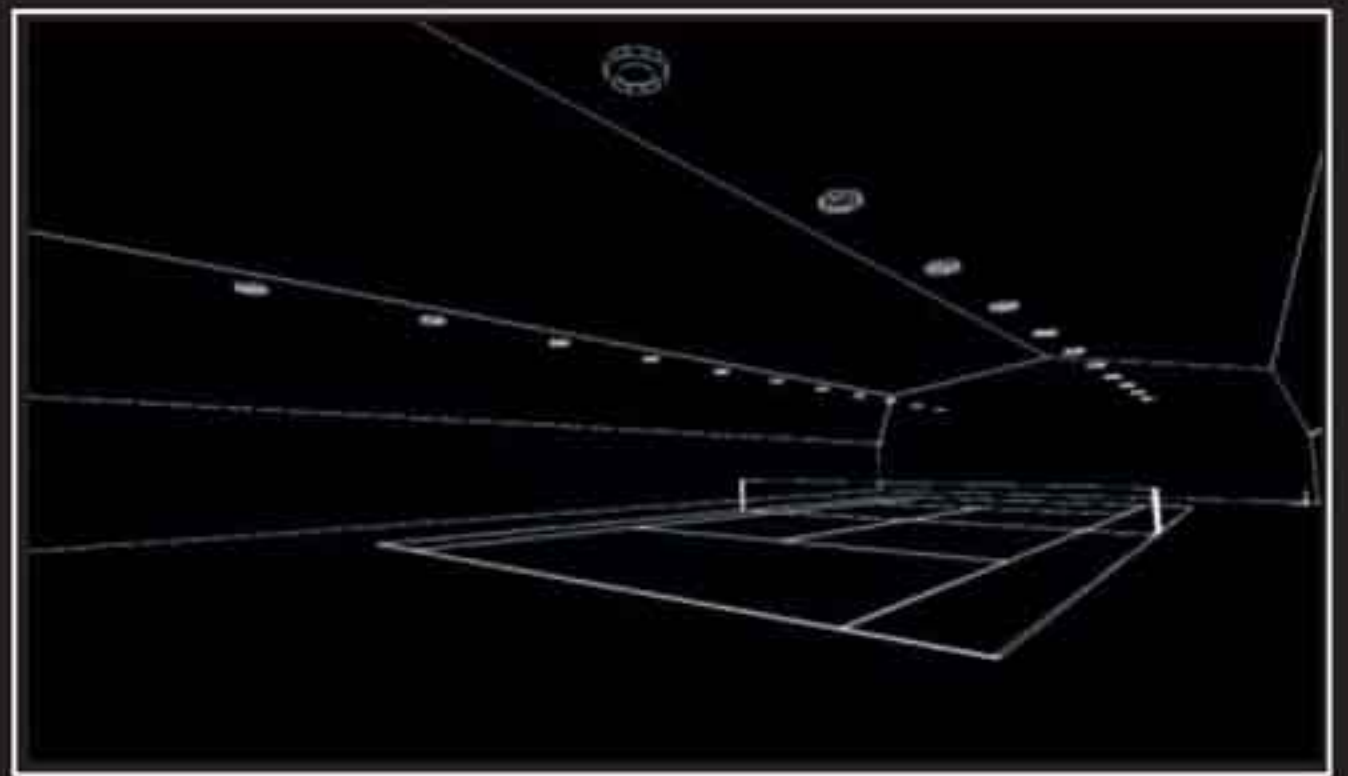

ENDİ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
HIGH BAY LUMINAIRE

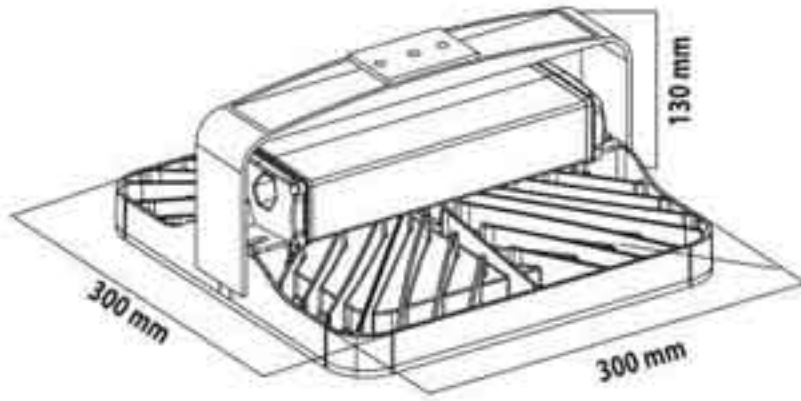

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 7043 □ RAL 9016

Kullanım Alanları

Fabrika, Alışveriş Merkezleri, Kapalı Alan, Tünel

Areas Of Usage

Plant, Shopping Mall, Closed Area, Tunnel




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 65/90/125 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 65/90/125 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67


Fotometrik Veri / Photometric Data

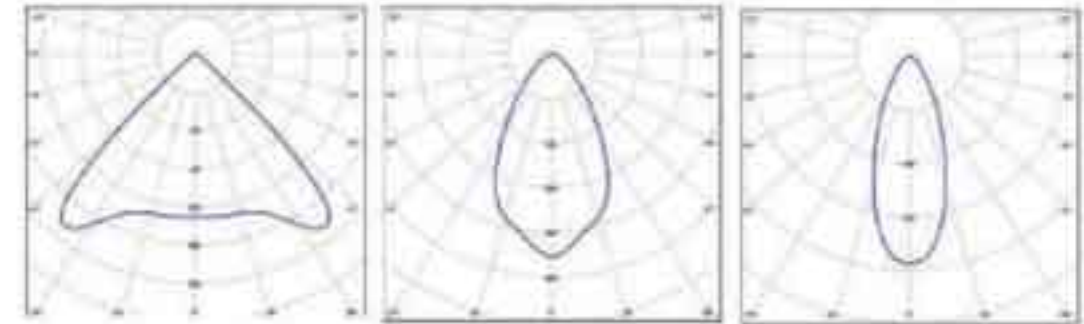

Ürün Kodu / Model No	BLD-220-065XX	BLD-220-090XX	BLD-220-125XX
Ürün Tanımı / Description	ENDİ-65 W	ENDİ-90 W	ENDİ-125 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	65 W	90 W	125 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	9000	12500	17500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	6	6,5	7

ENDI-L

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
HIGH BAY LUMINAIRE

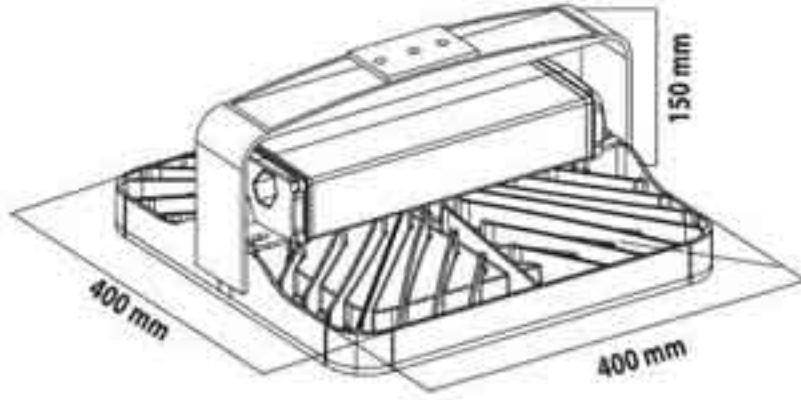

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

■ RAL 7043 □ RAL 9016

Kullanım Alanları

Fabrika, Alışveriş Merkezleri, Kapalı Alan, Tünel

Areas Of Usage

Plant, Shopping Mall, Closed Area, Tunnel



Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 150/180/200/250 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 150/180/200/250 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

Fotometrik Veri / Photometric Data

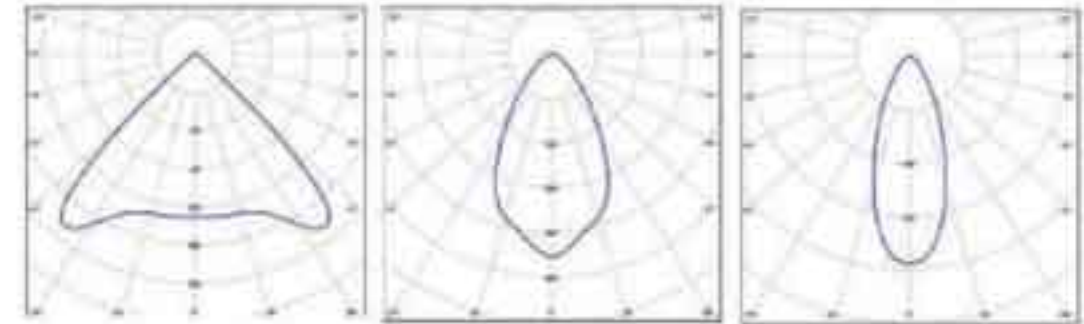


Ürün Kodu / Model No	BLD-225-150XX	BLD-225-180XX	BLD-225-200XX	BLD-225-250XX
Ürün Tanımı / Description	ENDI-L-150 W	ENDI-L-180 W	ENDI-L-200 W	ENDI-L-250 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	150 W	180 W	200 W	230 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	21200	25500	28000	34500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	9	9,5	9,5	10



ETA

ETANJ ARMATÜR
ETANJ LUMINAIRES

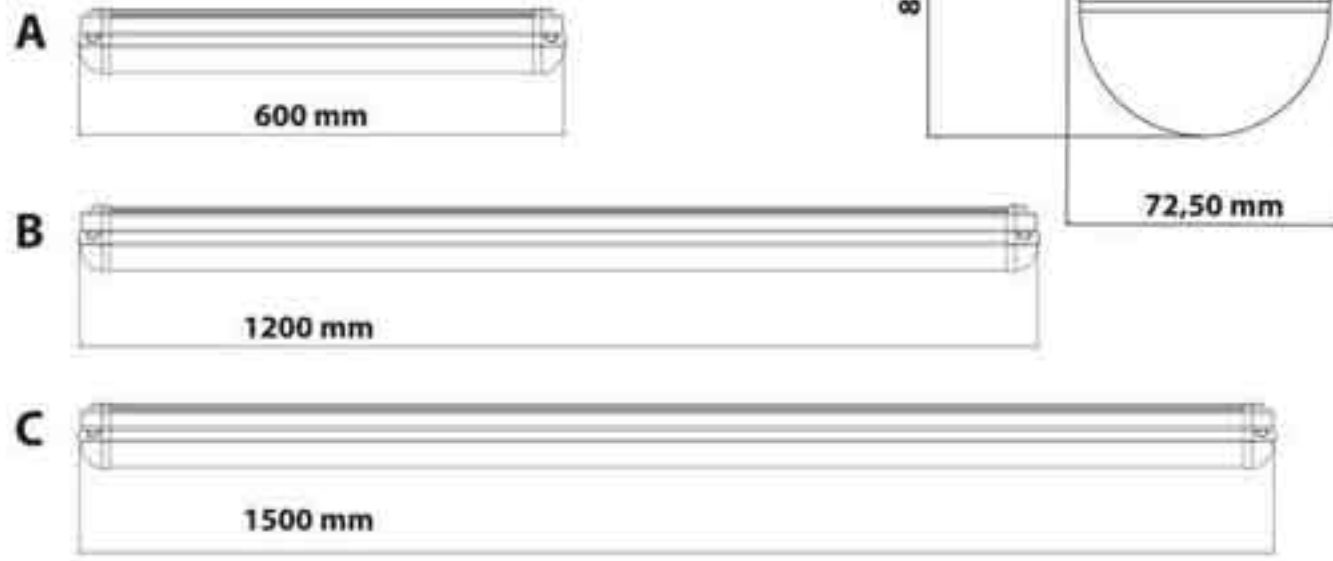


Kullanım Alanları

Otoparklar, Metro İstasyonları, Alt Geçitler,
Üretim Sahaları, Fabrikalar, Depolar, Seralar

Areas Of Usage

Parking Areas, Metro Stations, Underpasses,
Production Areas, Plants, Warehouses, Greenhouses




Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon
Tüketim	: 15/30/45/60 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP66

Technical Specifications

Body	: Polycarbonate
Power	: 15/30/45/60 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP66


Fotometrik Veri / Photometric Data

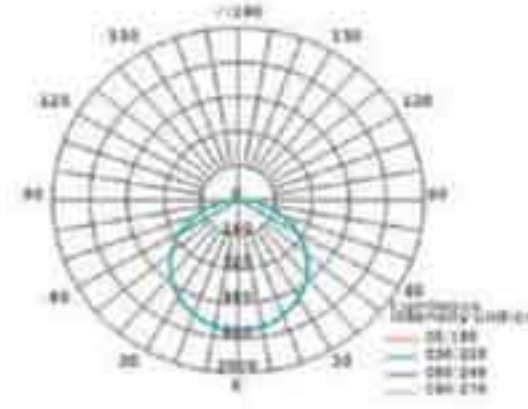

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-135-015XX	BLİ8-135-030XX	BLİ8-135-045XX	BLİ8-135-060XX
Ürün Tanımı / Description	ETA -15 W	ETA -30 W	ETA -45 W	ETA -60 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W-A	30 W-B	45 W-B	60 W-C
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	2000	4000	6000	7500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	3	4,5	5

PROPUS

ETANJ ARMATÜR
WATERPROOF LIGHTING LUMINAIRE

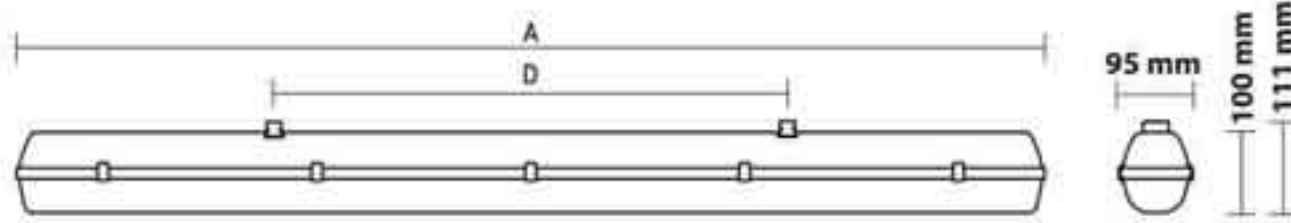

Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon
Tüketim	: 18/31/56 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

Technical Specifications


Body	: Polycarbonate
Power	: 18/31/56 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Kullanım Alanları


Otoparklar, Metro İstasyonları, Alt Geçitler,
Üretim Sahaları, Fabrikalar, Depolar, Seralar

Areas Of Usage

Parking Areas, Metro Stations, Underpasses, Production Areas,
Plants, Warehouses, Greenhouses




Fotometrik Veri / Photometric Data

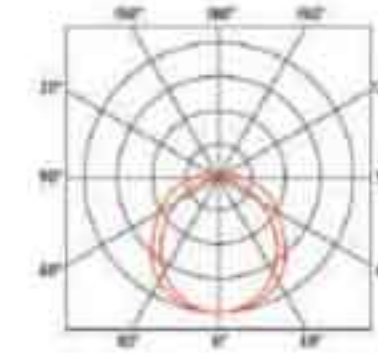

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-130-018XX	BLİ8-130-031XX	BLİ8-130-056XX
Ürün Tanımı / Description	PROPUS-18 W	PROPUS-31 W	PROPUS-56 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	18 W	31 W	56 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	2100	3700	6300
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	4,5	4,5	4,5

SASİN

BANT TİPİ ARMATÜRÜ
BAND TYPE FIXTURE

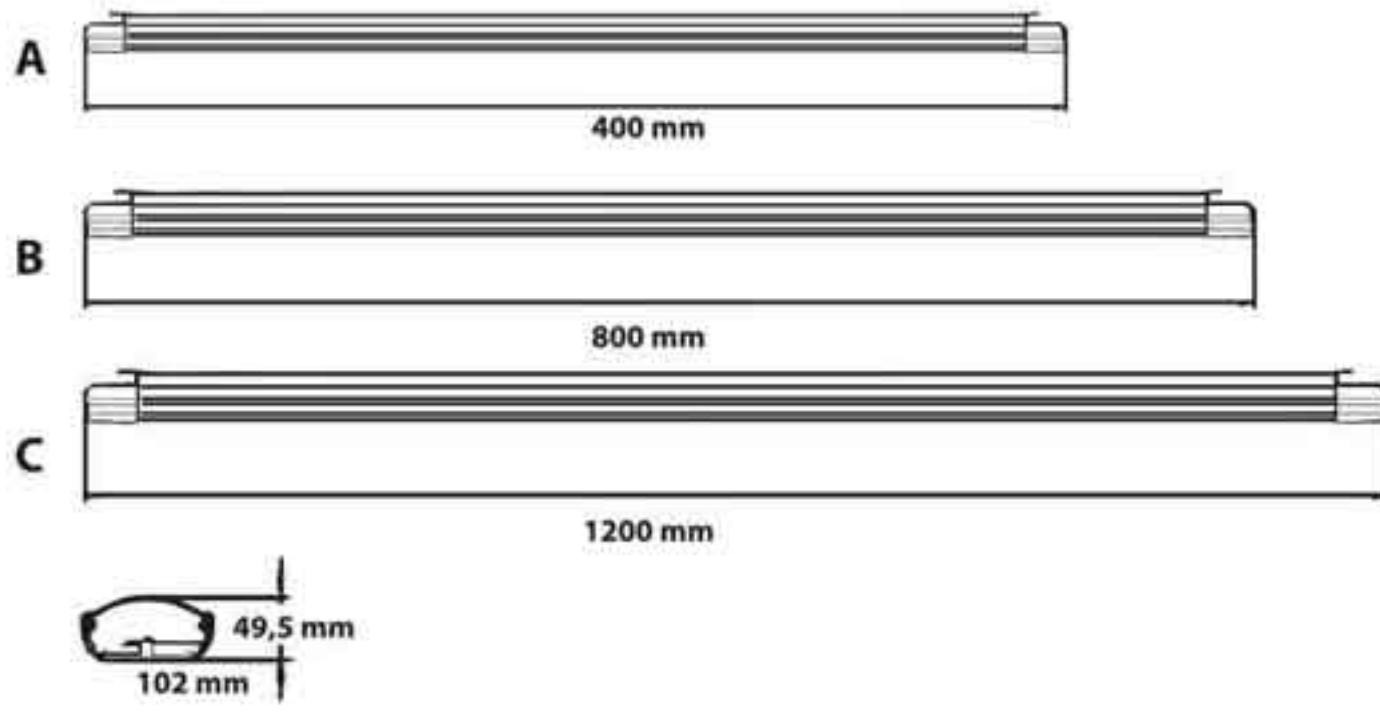


Kullanım Alanları

Otoparklar, Metro İstasyonları, Alt Geçitler,
Üretim Sahaları, Fabrikalar, Depolar, Seralar

Areas Of Usage

Parking Areas, Metro Stations, Underpasses,
Production Areas, Plants, Warehouses, Greenhouses




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Gövde
Tüketim	: 15/30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: Aluminium Sheet
Power	: 15/30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54


Fotometrik Veri / Photometric Data

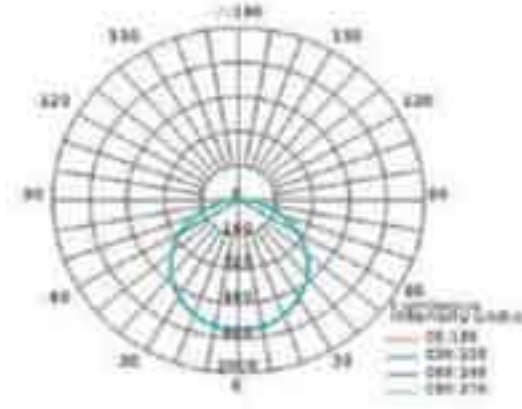

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-140-015XX	BLİ8-140-030XX	BLİ8-140-045XX
Ürün Tanımı / Description	SASİN -15 W	SASİN -30 W	SASİN -45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W-A	30 W-B	45 W-C
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1900	3220	4200
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	3	4,5

ROGER

BANT TİPİ ARMATÜRÜ
BAND TYPE FIXTURE

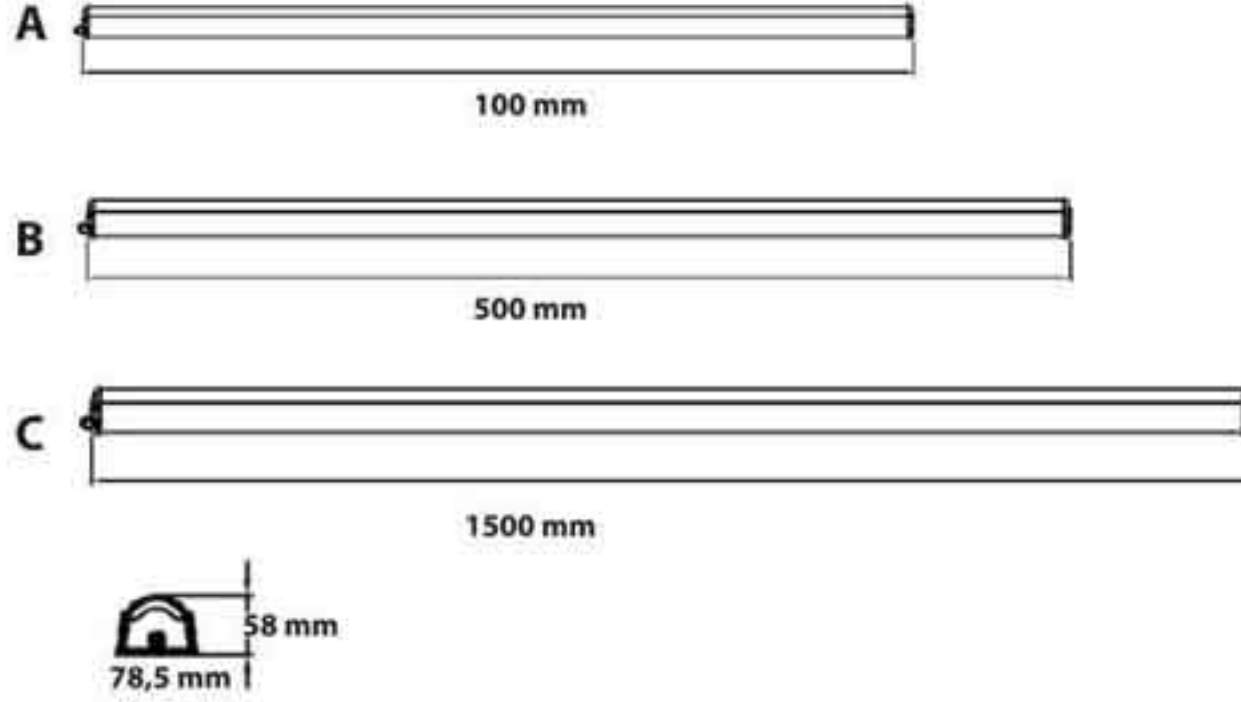


Kullanım Alanları

Otoparklar, Metro İstasyonları, Alt Geçitler,
Üretim Sahaları, Fabrikalar, Depolar, Seralar

Areas Of Usage

Parking Areas, Metro Stations, Underpasses, Production Areas,
Plants, Warehouses, Greenhouses




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Gövde
Tüketim	: 15/30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54



Technical Specifications




Body	: Aluminium Sheet
Power	: 15/30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Fotometrik Veri / Photometric Data

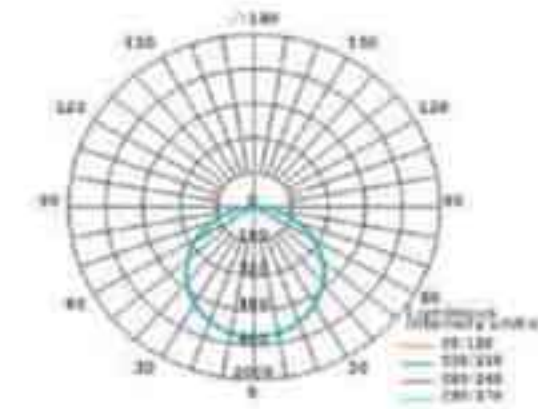

Ürün Kodu / Model No	BLİ8-150-015XX	BLİ8-150-030XX	BLİ8-150-045XX
Ürün Tanımı / Description	ROGER-15 W	ROGER-30 W	ROGER-45 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W-A	30 W-B	45 W-C
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1900	3220	4200
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	3	4,5

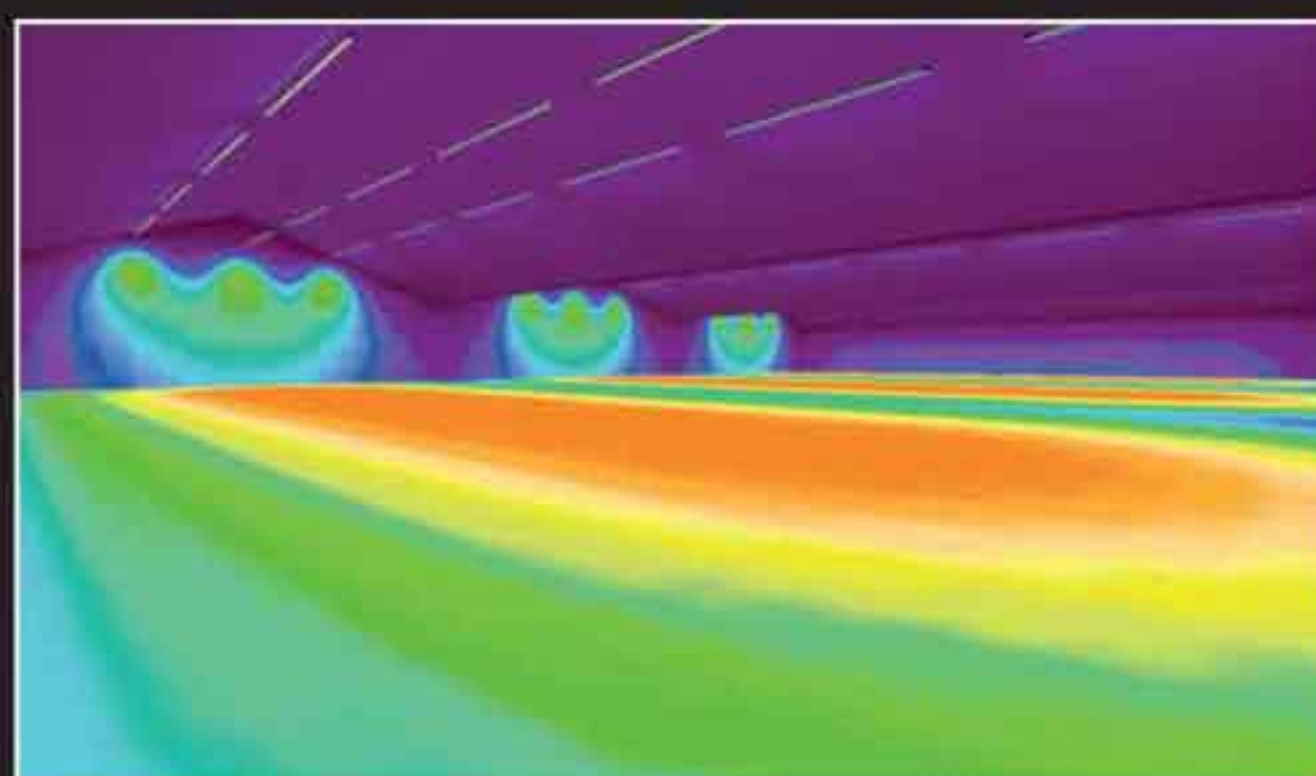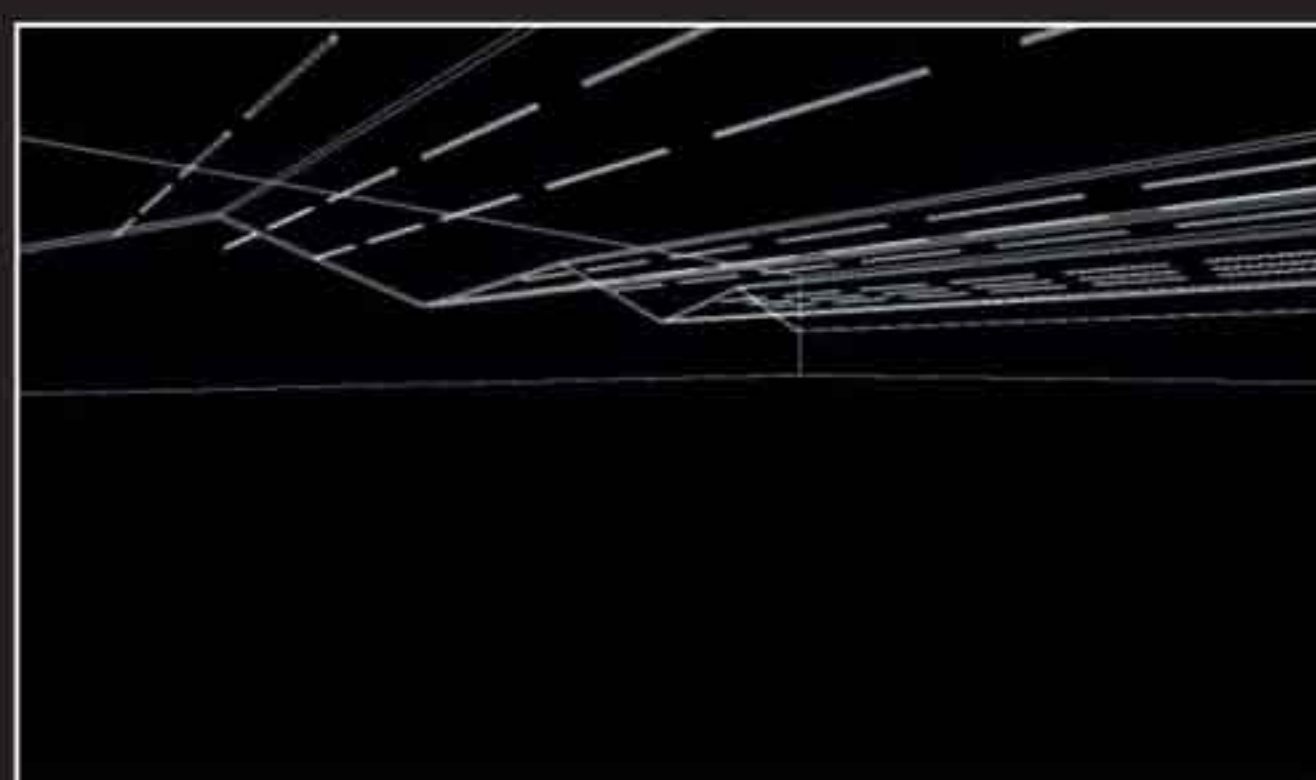

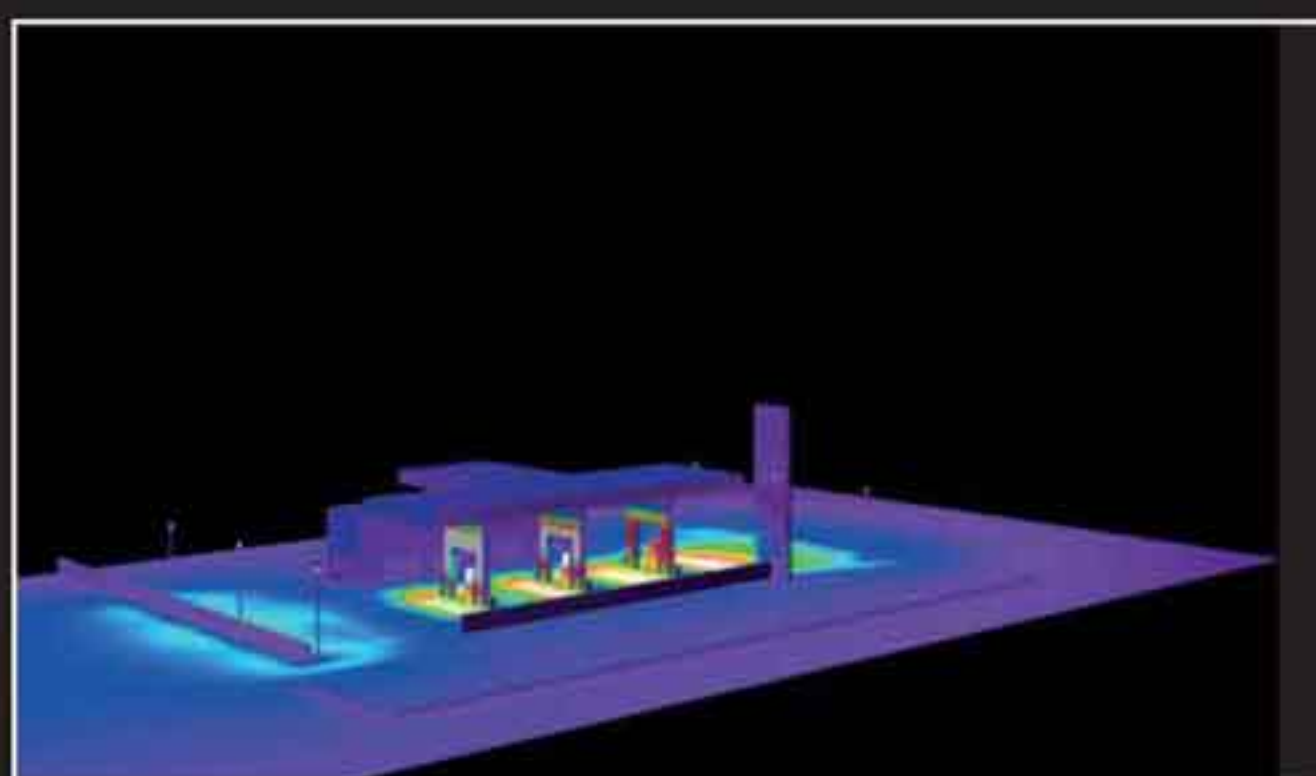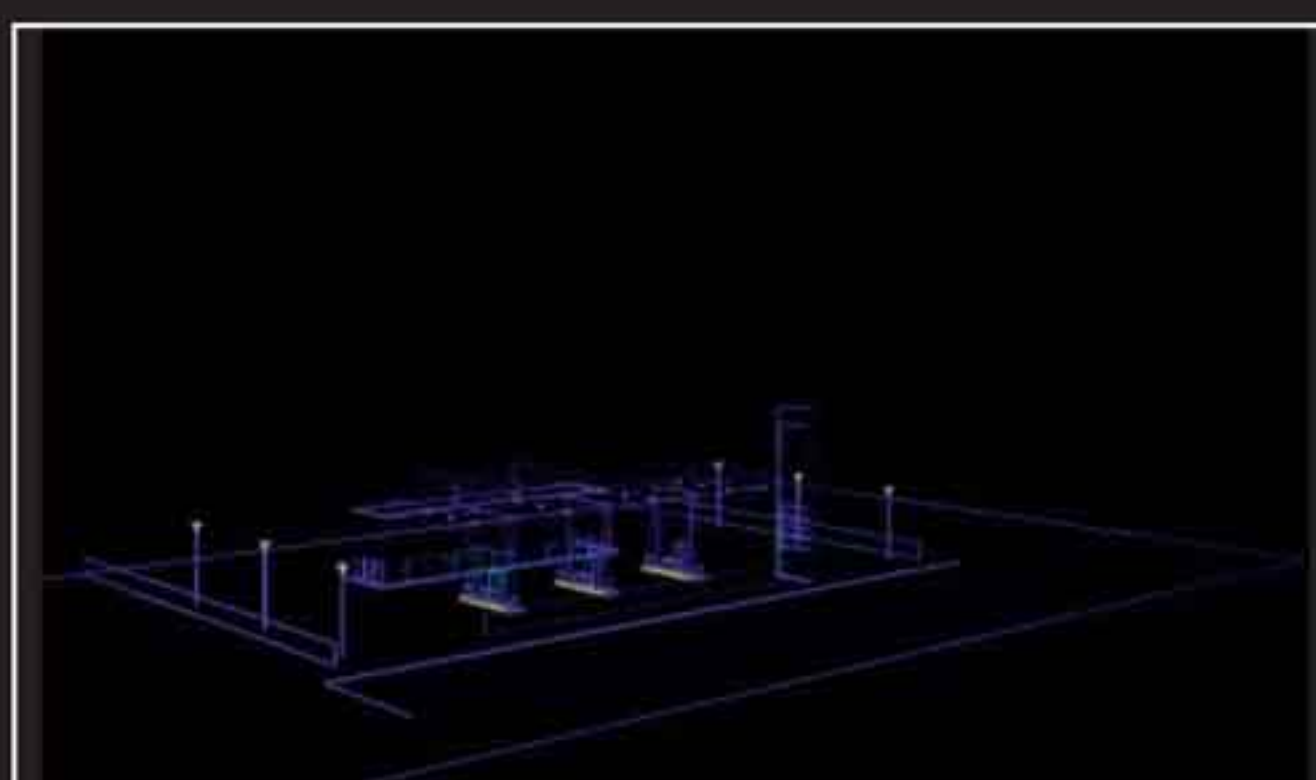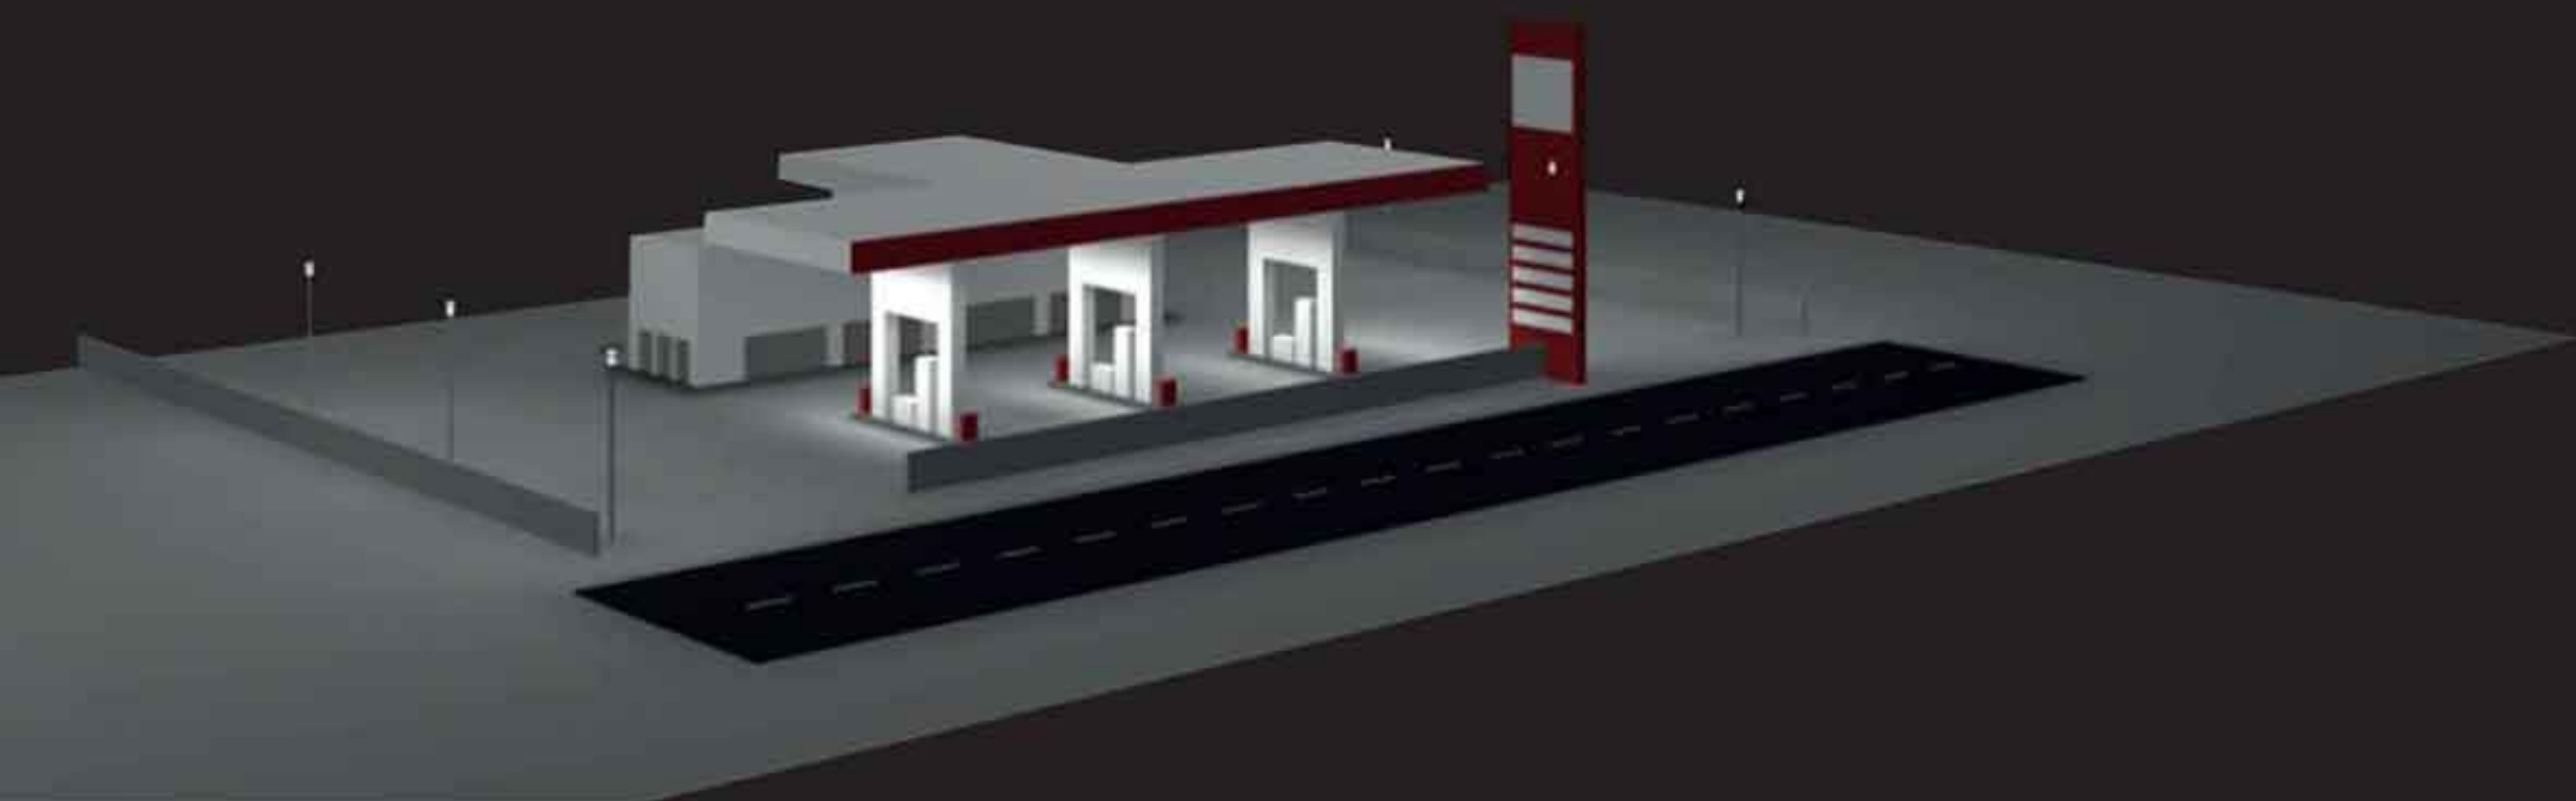

CANOPLUS

KANOPI AYDINLATMA ARMATÜRÜ
CANOPY LIGHTING LUMINAIRE




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 75/100/125 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 75/100/125 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

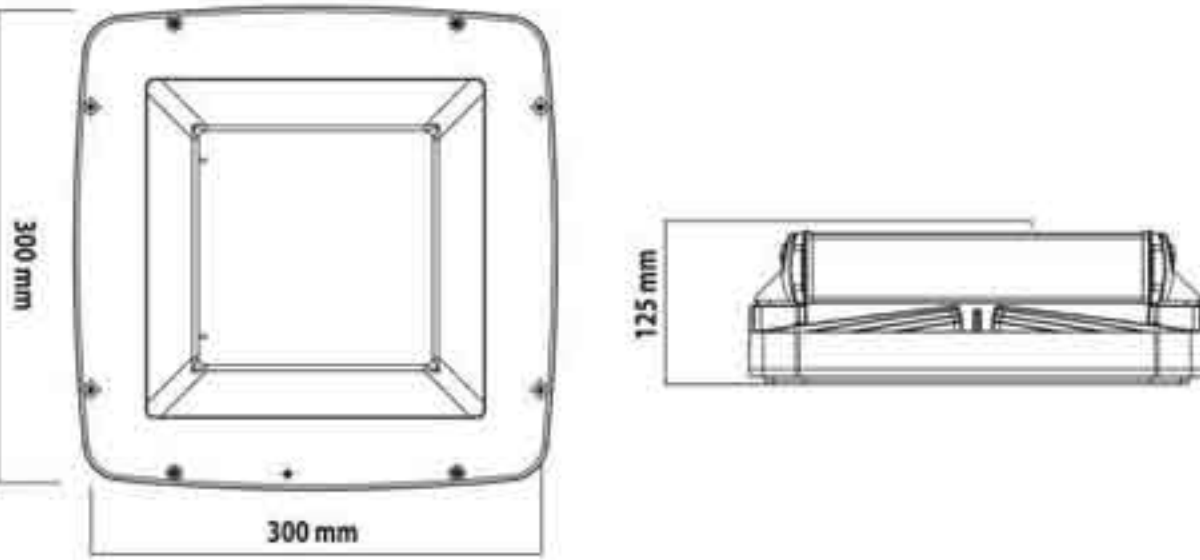

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları


Benzin İstasyonu

Areas Of Usage


Gas Station



Fotometrik Veri / Photometric Data

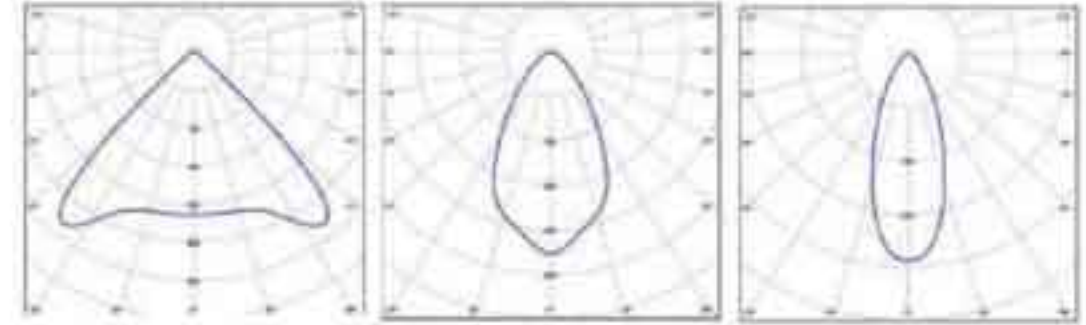


Ürün Kodu / Model No	BLD-250-075XX	BLD-250-100XX	BLD-250-125XX
Ürün Tanımı / Description	CANOPLUS-75 W	CANOPLUS-100 W	CANOPLUS-125 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	75 W	100 W	125 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	10500	13900	17500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	6,5	6,5	7,0

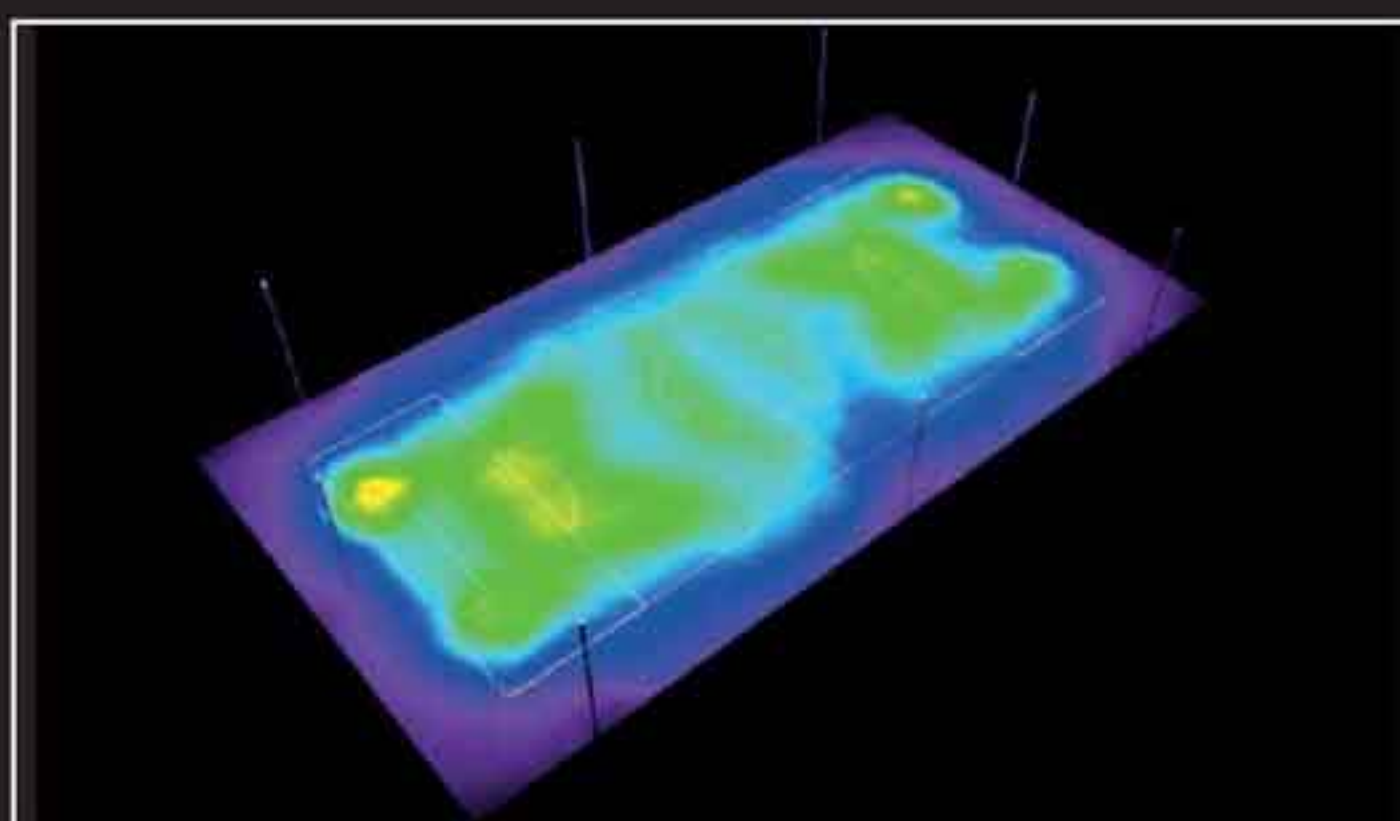

BAHAM

PROJEKTÖR
PROJECTOR

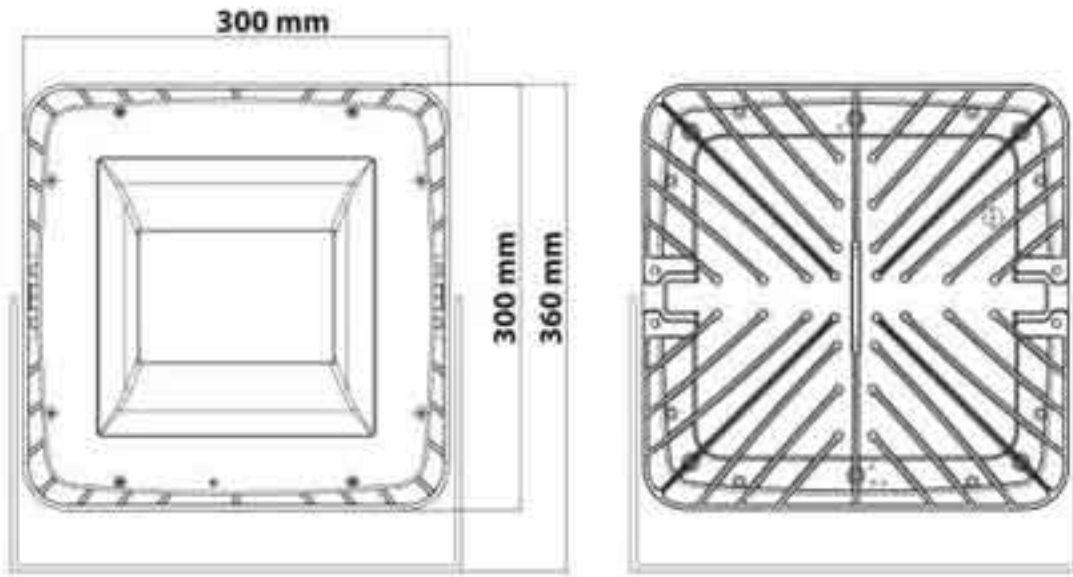

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Park, Bahçe, Geniş Alan Aydınlatma, Fabrika

Areas Of Usage

Park, Garden, Wide Space Illumination, Plant




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 65/90/125 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 65/90/125 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67


Fotometrik Veri / Photometric Data

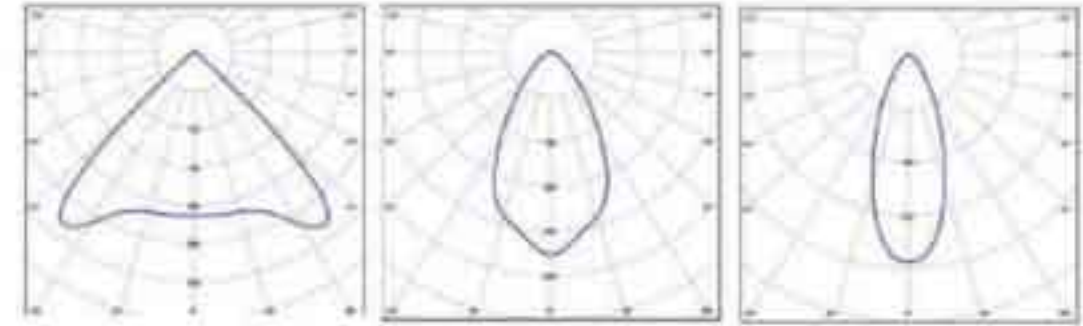

Ürün Kodu / Model No	BLD-210-065XX	BLD-210-090XX	BLD-210-125XX
Ürün Tanımı / Description	BAHAM-65W	BAHAM-90 W	BAHAM-125 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	65 W	90 W	125 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	9000	12500	17500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	6	6,5	7

BAHAM-L

PROJEKTÖR
PROJECTOR

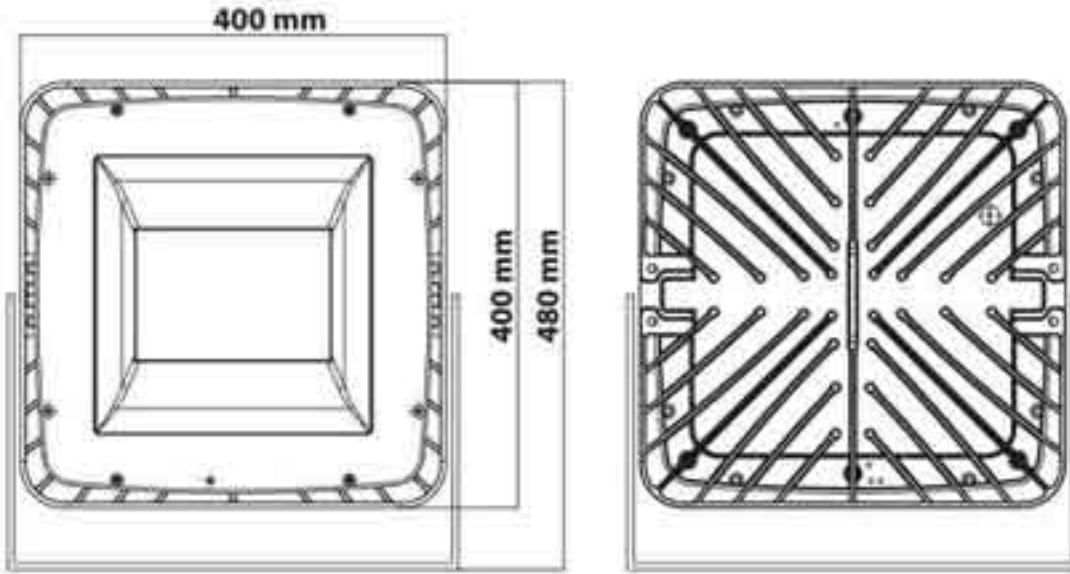

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları

Park, Bahçe, Geniş Alan Aydınlatma, Fabrika

Areas Of Usage

Park, Garden, Wide Space Illumination, Plant




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 150/180/200/230/250 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 150/180/200/230/250 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

Fotometrik Veri / Photometric Data

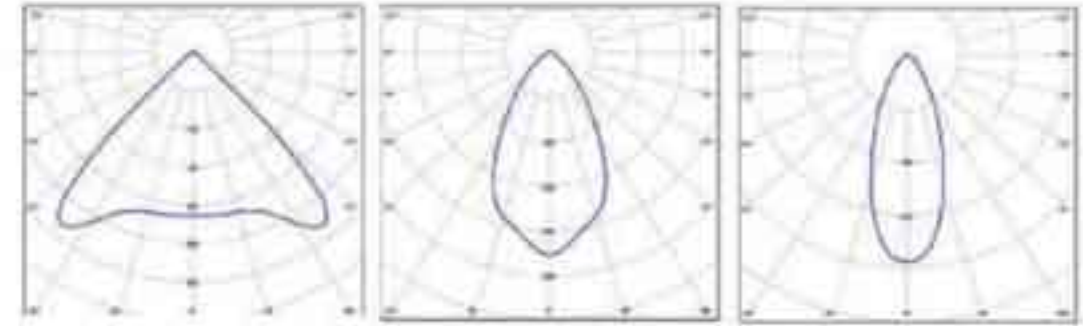


Ürün Kodu / Model No	BLD-215-150XX	BLD-215-180XX	BLD-215-200XX	BLD-215-230XX	BLD-215-250XX
Ürün Tanımı / Description	BAHAM-L-150W	BAHAM-L-180 W	BAHAM-L-200 W	BAHAM-L-230 W	BAHAM-L-250 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	150 W	180 W	200 W	230 W	250 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (ta)	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	21200	25500	28000	31700	34500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	9	9,5	9,5	9,5	10



SARGAS

PROJEKTÖR
PROJECTOR

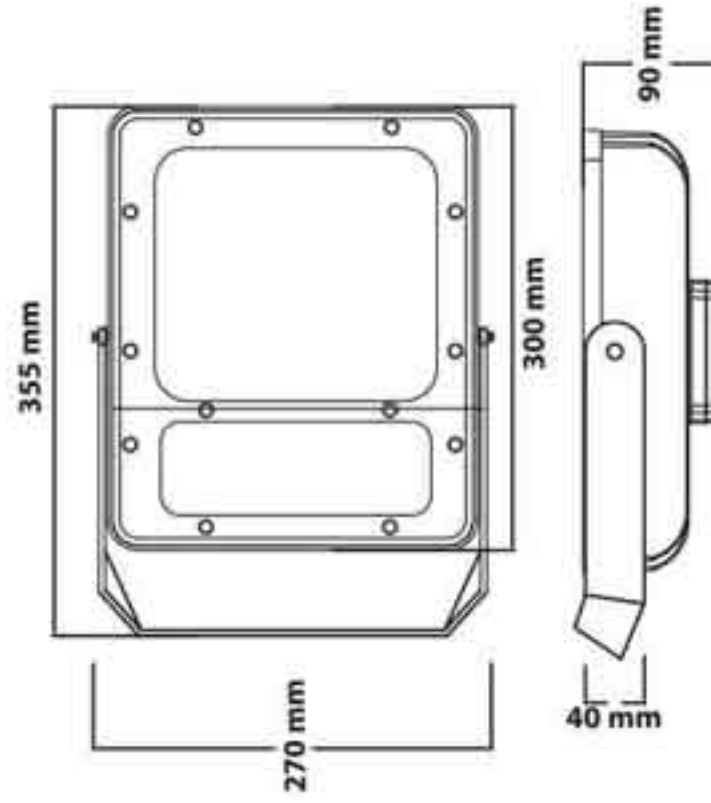

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 50/75/100 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 50/75/100 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Hareket Sensörü

Additional Features

- DALI Compliance
- Motion Sensor

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Geniş Alan Aydınlatma, Fabrika, Cephe Aydınlatmaları, Tarihi Eser Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Park, Garden, Wide Space Illumination, Plant, Façade Illumination, Historical Building Illuminations




Fotometrik Veri / Photometric Data

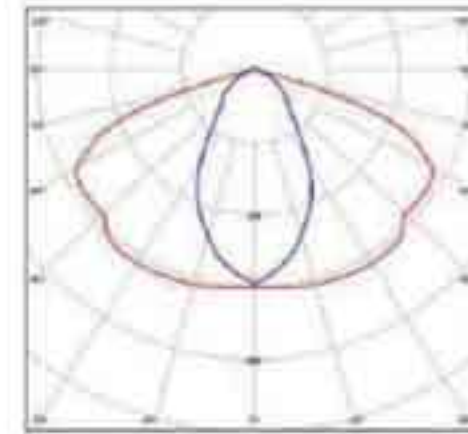

Ürün Kodu / Model No	BLD-205-050XX	BLD-205-075XX	BLD-205-100XX
Ürün Tanımı / Description	SARGAS-50 W	SARGAS-75 W	SARGAS-100 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	75 W	100 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7250	10000	14500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	4,5	4,5	4,5

SARGAS-L

PROJEKTÖR
PROJECTOR

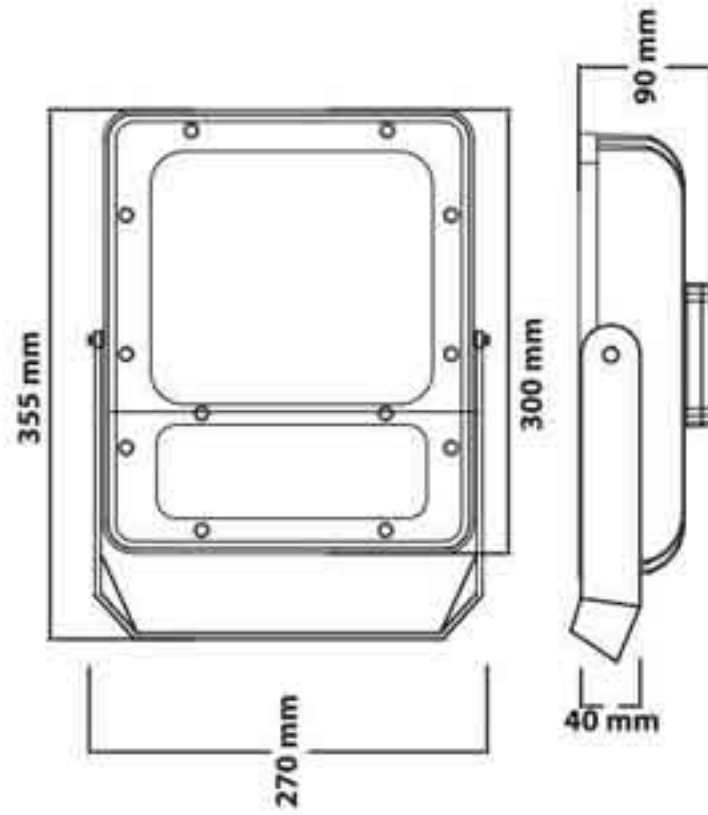

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Hareket Sensörü

Additional Features

- DALI Compliance
- Motion Sensor

Kullanım Alanları

Park, Bahçe, Geniş Alan Aydınlatma, Fabrika, Cephe Aydınlatmaları, Tarihi Eser Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Park, Garden, Wide Space Illumination, Plant, Façade Illumination, Historical Building Illuminations




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 125/150/180 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 125/150/180 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67




Fotometrik Veri / Photometric Data

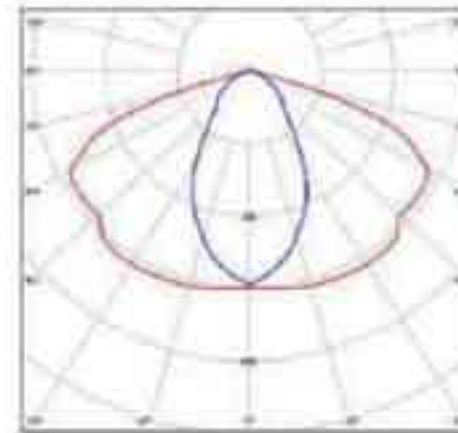


Ürün Kodu / Model No	BLD-206-125XX	BLD-206-150XX	BLD-206-180XX
Ürün Tanımı / Description	SARGAS-L-125 W	SARGAS-L-150 W	SARGAS-L-180 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	125 W	150 W	180 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	18500	22500	27000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	7,5	7,5	7,5





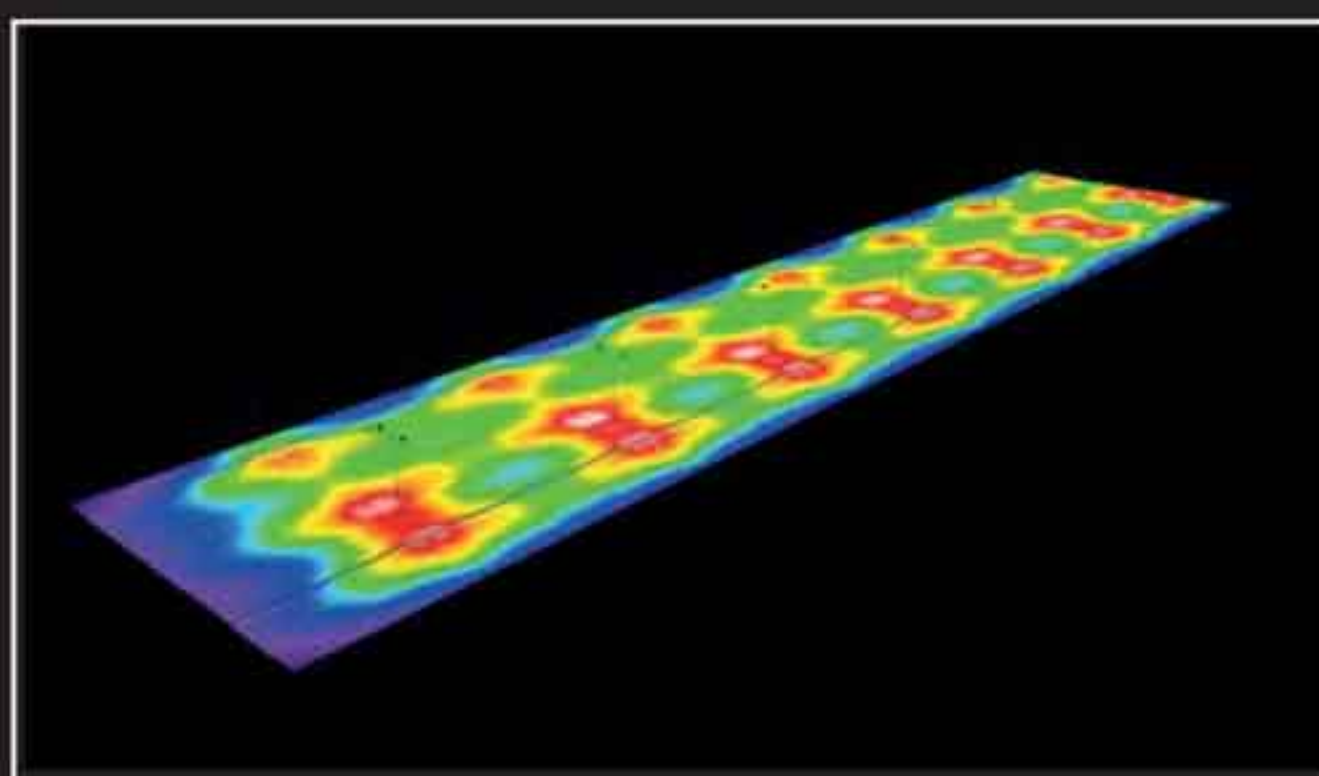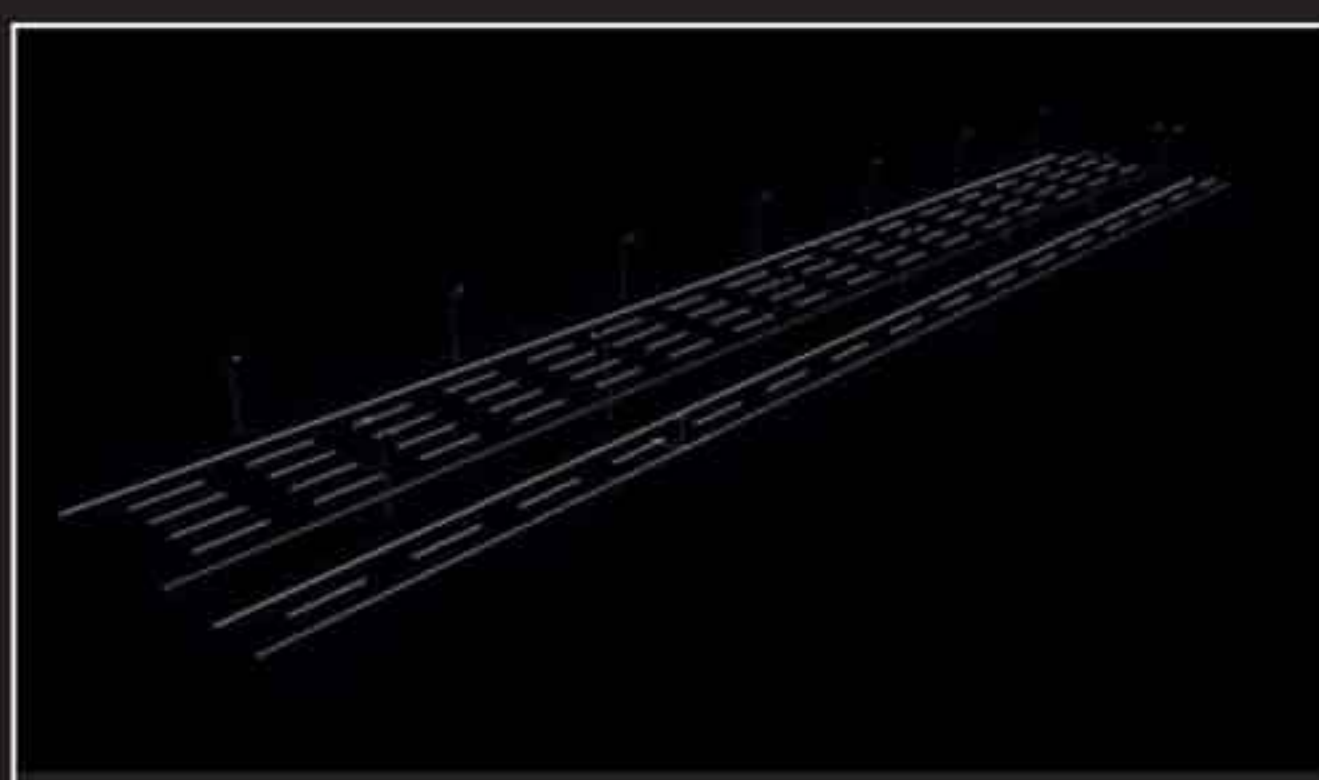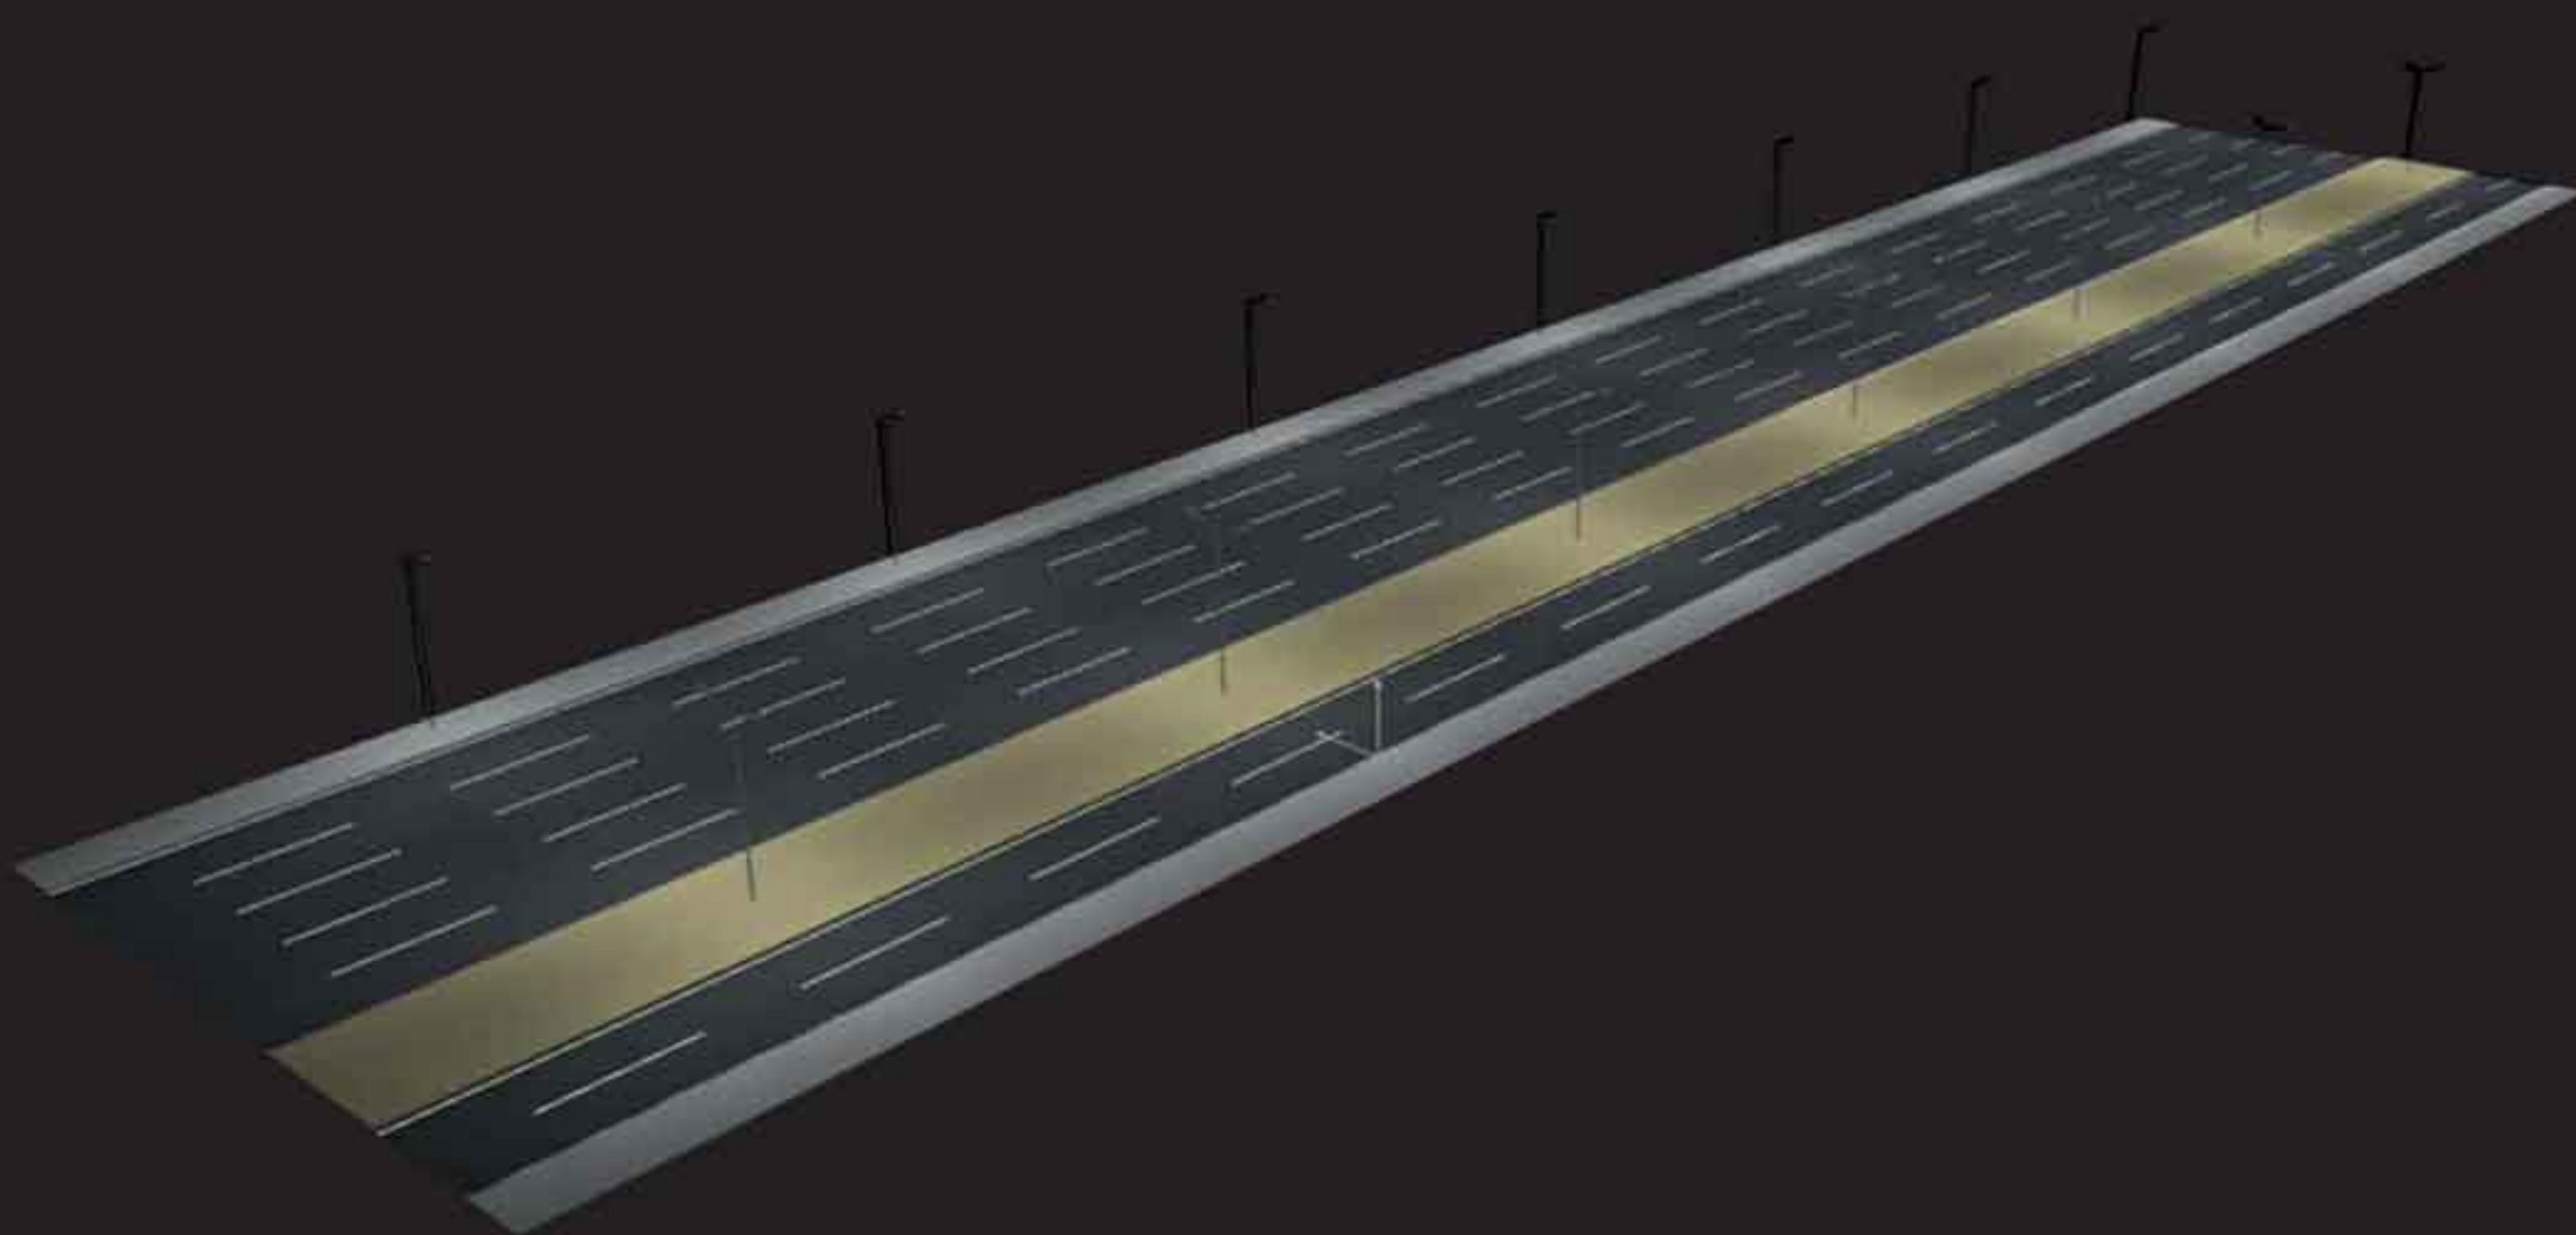

VENÜS

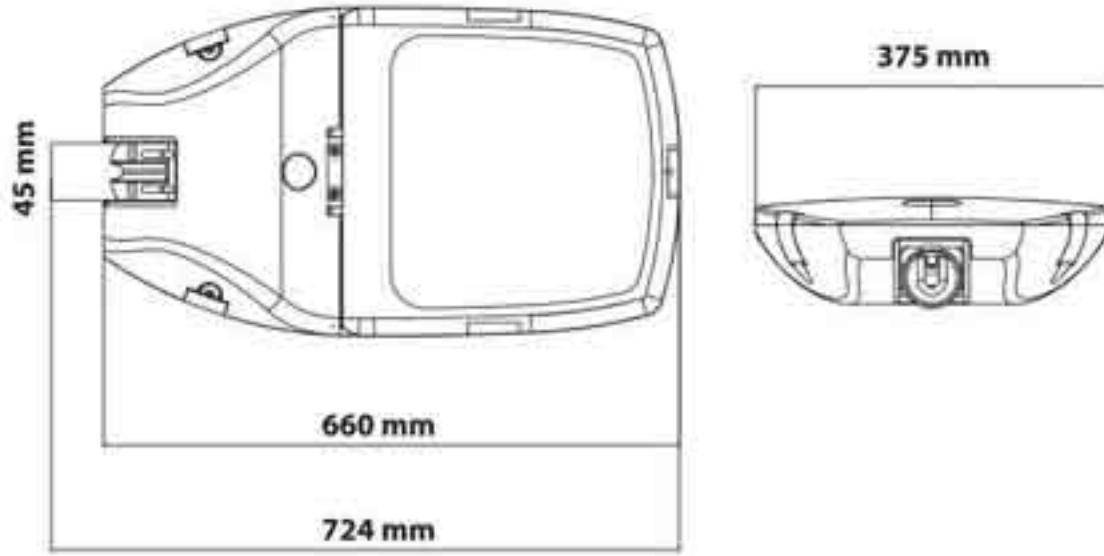

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 50/75/90/100 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 50/75/90/100 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Cadde, Yol

Areas Of Usage

Park, Garden, Avenue, Road




Fotometrik Veri / Photometric Data

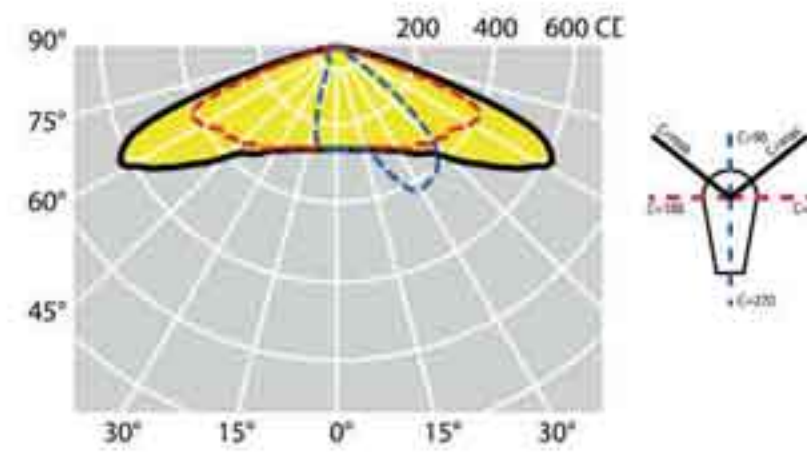

Ürün Kodu / Model No	BLD-300-050XX	BLD-300-075XX	BLD-300-90XX	BLD-300-100XX
Ürün Tanımı / Description	VENÜS-50 W	VENÜS-75 W	VENÜS-90 W	VENÜS-100 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	75 W	90 W	100 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	8026	11800	14000	15800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	6	6	6,5	6,5

VENÜS-M

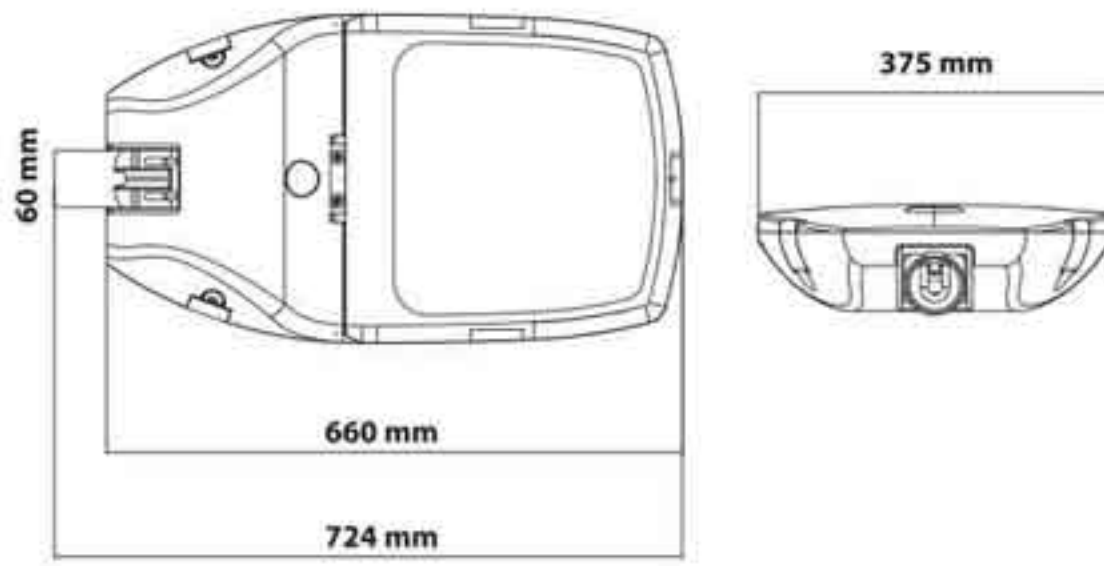

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 125 W/150/180 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 125 /150/180 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Cadde, Yol

Areas Of Usage

Park, Garden, Avenue, Road




Fotometrik Veri / Photometric Data

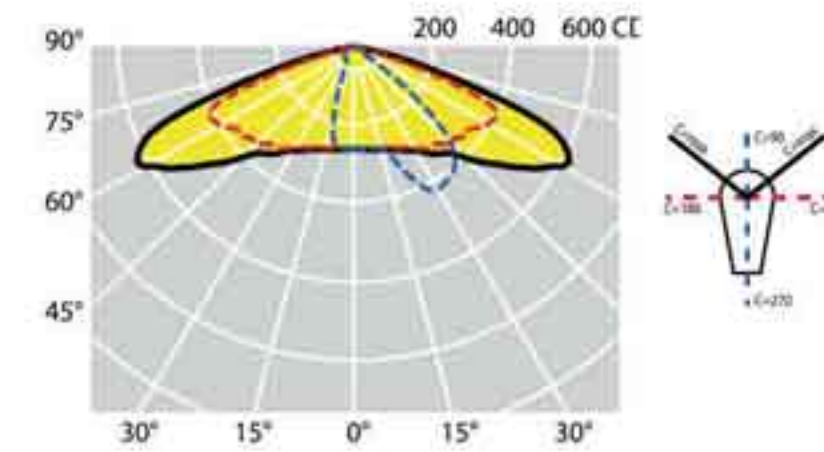

Ürün Kodu / Model No	BLD-310-125XX	BLD-310-150XX	BLD-310-180XX
Ürün Tanımı / Description	VENÜS-M-125 W	VENÜS-M-150 W	VENÜS-M-180 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	125 W	150 W	180 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	19600	23800	28300
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	8,5	9	9



VEGA

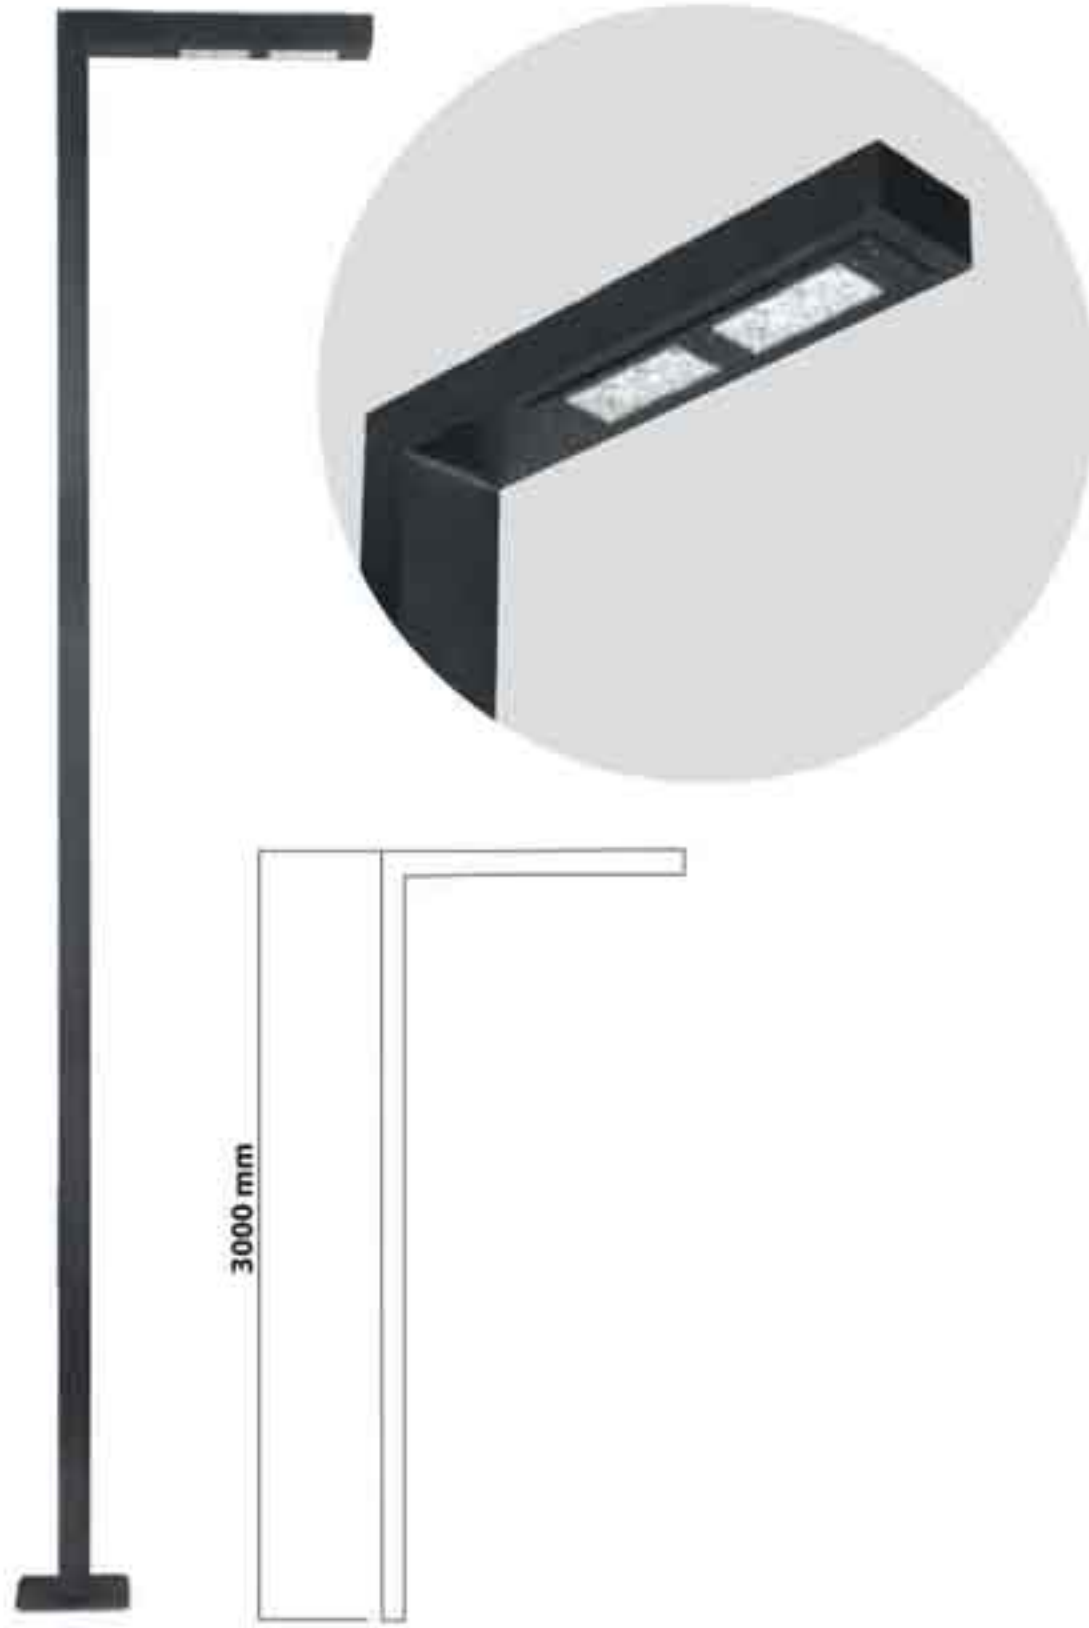

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 50/70 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Akrelik Lens
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 50/70W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Acrylic Lens
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting




Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu / Model No	BLD-490-050XX	BLD-490-070XX
Ürün Tanımı / Description	VEGA-50 W	VEGA-70 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	70 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7000	9800



ZETA

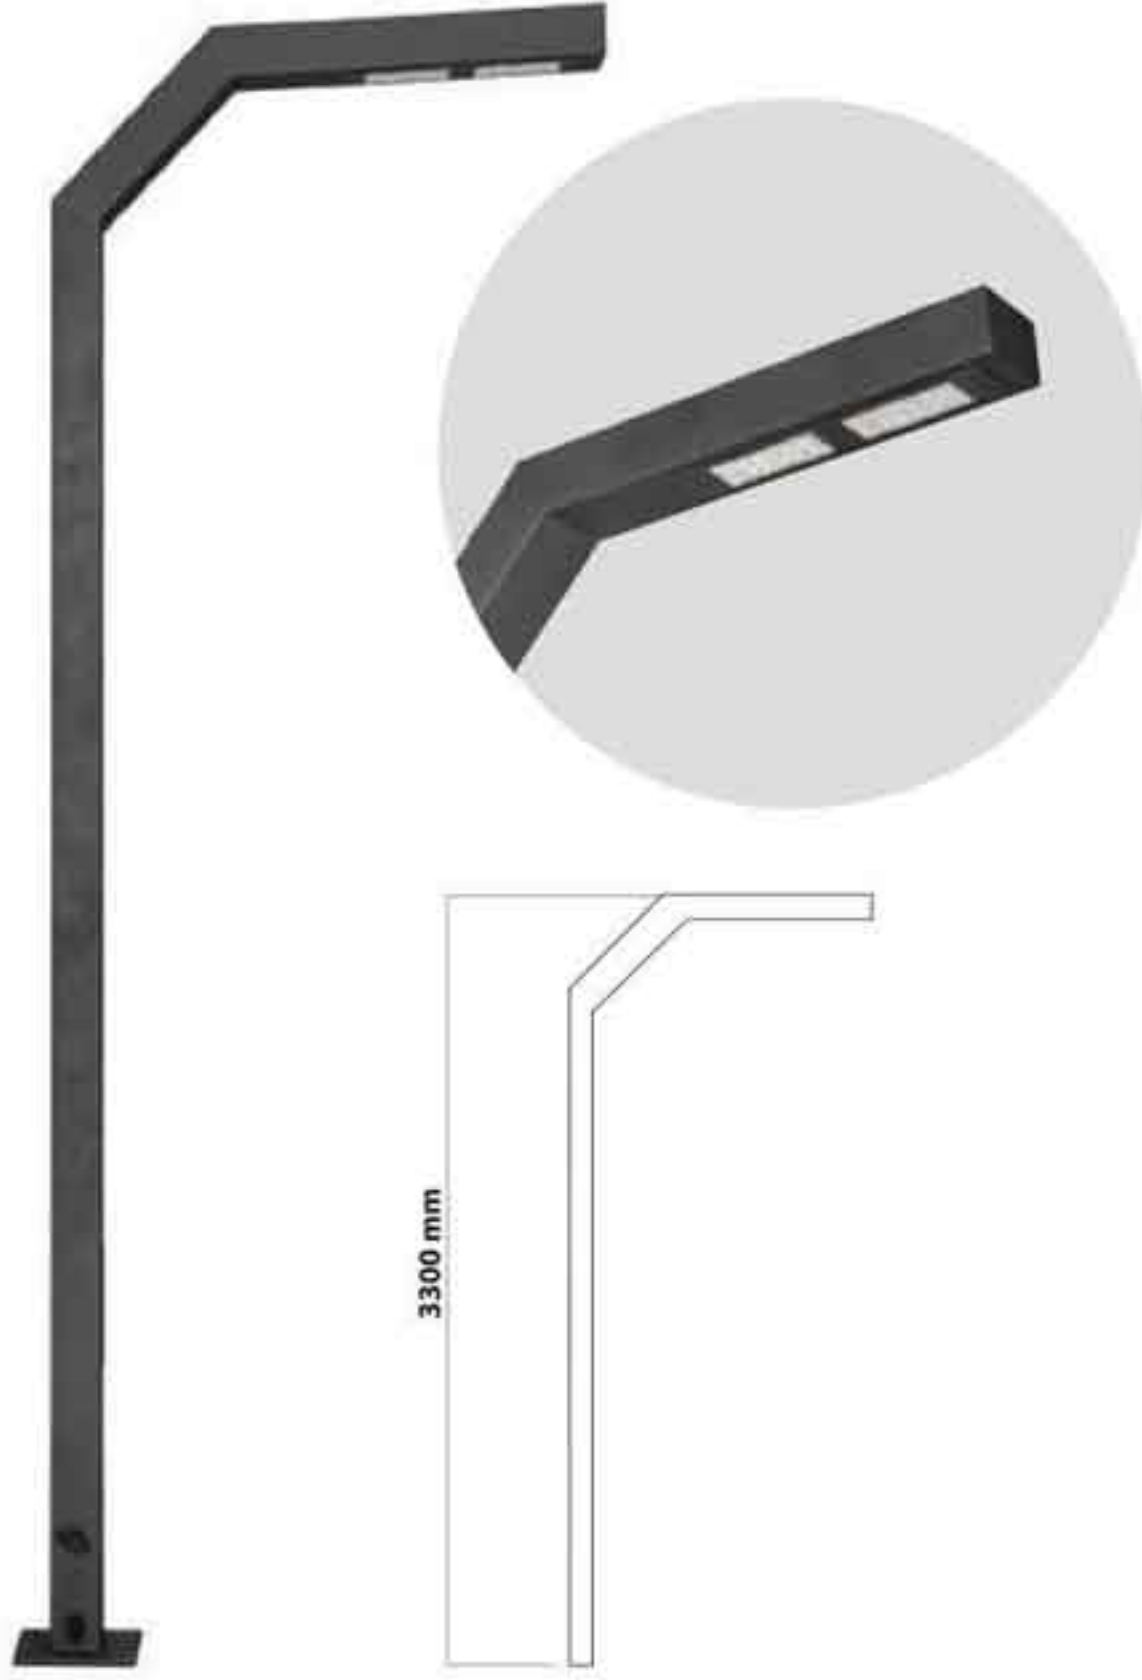

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 50/70 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Akrelik Lens
Işık Kaynağı	: MID POWER
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 50/70 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Acrylic Lens
Light Source	: MID POWER
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting



Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu / Model No	BLD-480-050XX	BLD-480-070XX
Ürün Tanımı / Description	ZETA-50 W	ZETA-70 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	70 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7000	9800

ZOSMA



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 50/70 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 50/70 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting



Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu / Model No	BLD-400-050XX	BLD-400-070XX
Ürün Tanımı / Description	ZOSMA-50 W	ZOSMA-70 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	70 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7000	9800

BEİD



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 50/70 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Pleksi
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 50/70 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Plexi
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting



Fotometrik Veri / Photometric Data

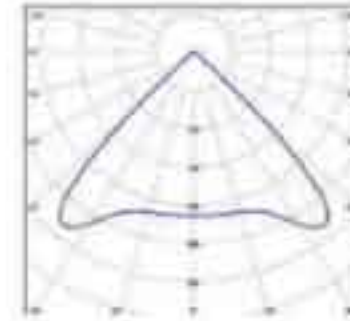

Ürün Kodu / Model No	BLD-410-050XX	BLD-410-070XX
Ürün Tanımı / Description	BEİD-50 W	BEİD-70 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	70 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7000	9800

NUNKİ



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 50/70 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 50/70 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting



Fotometrik Veri / Photometric Data

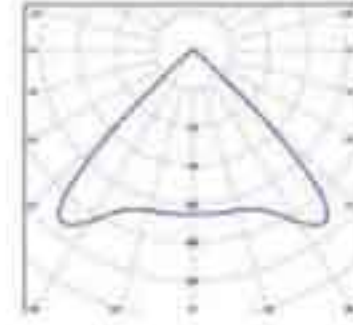

Ürün Kodu / Model No	BLD-270-050XX	BLD-270-070XX
Ürün Tanımı / Description	NUNKİ-50 W	NUNKİ-70 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	50 W	70 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	7000	9800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	11,5	11,5

HEZA



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 20 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Pleksi
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP44

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 20 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Plexi
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP44

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, Shopping Center




Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu / Model No	BLD-440-020XX
Ürün Tanımı / Description	HEZA-20 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	20 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	2800
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2,5

ENİF

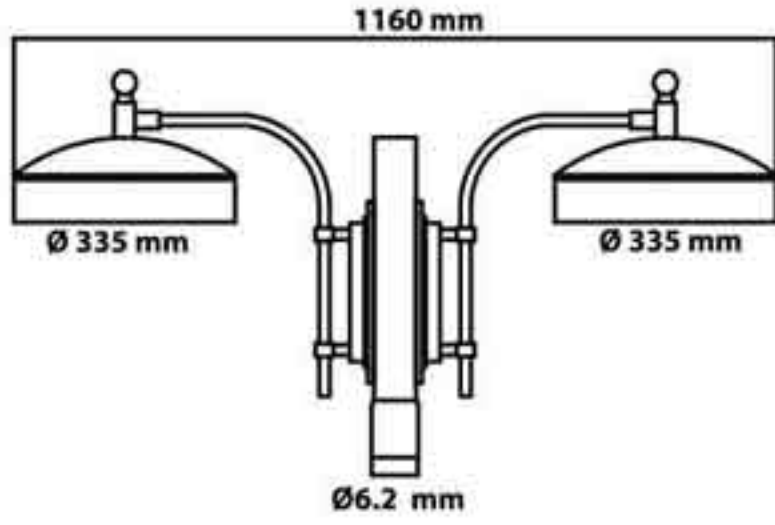

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 2x30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Pleksi
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 2x30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Plexi
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Wayside, Decorative Outdoor Illumination



Fotometrik Veri / Photometric Data

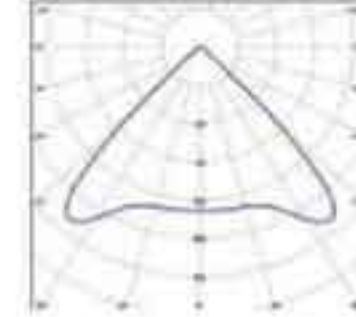

Ürün Kodu / Model No	BLD-450-060XX
Ürün Tanımı / Description	ENİF-60 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	2x30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	8400

MARFİK



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Pleksi
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Plexi
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Wayside, Decorative Outdoor Illumination



Fotometrik Veri / Photometric Data

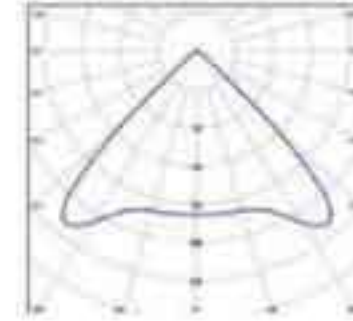

Ürün Kodu / Model No	BLD-460-030XX
Ürün Tanımı / Description	MARFİK-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _o)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	4200

NAOS



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum
Tüketim	: 10 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Pleksi
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65

Technical Specifications

Body	: Aluminum
Power	: 10 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Plexi
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Yol Kenarı, Dekoratif Dış Aydınlatma

Areas Of Usage

Park, Garden, Roadside, Decorative Outdoor Lighting



Fotometrik Veri / Photometric Data

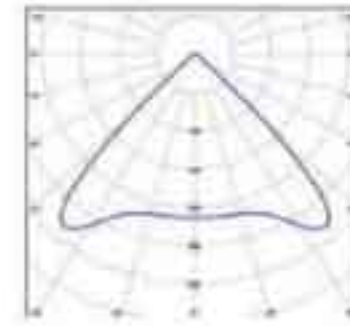


Ürün Kodu / Model No	BLD-470-010XX
Ürün Tanımı / Description	NAOS-10 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	10 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (T _a)	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1200



BELLATRIX

LINEER SARKIT ARMATÜR
LINEER PENDANT FIXTURE

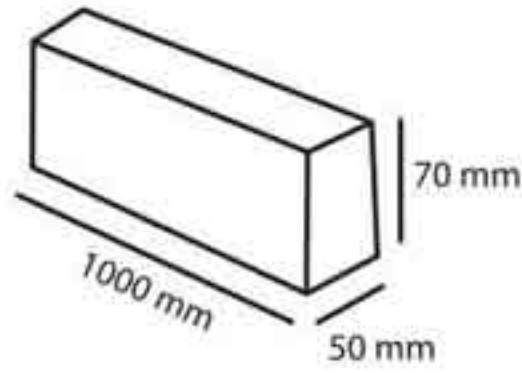

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54
Işık Açısı	: 10-24 / 45-60

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- DMX Kontrol
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- DMX Control
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Ofis, Okul, Mağaza, Otel

Areas Of Usage

Office, School, Shops, Hotel



Technical Specifications


Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54
Beam Angel	: 10-24 / 45-60

Ürün Kodu / Model No	B48-170-030XX
Ürün Tanımı / Description	BELLATRIX-30 W
Güç Tüketimi / Power	30 W
Boy / Size	1000 mm
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (t _a)	-20 +50
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2



ZUBAN

GÖMME ARMATÜR
BUILT-IN FIXTURE

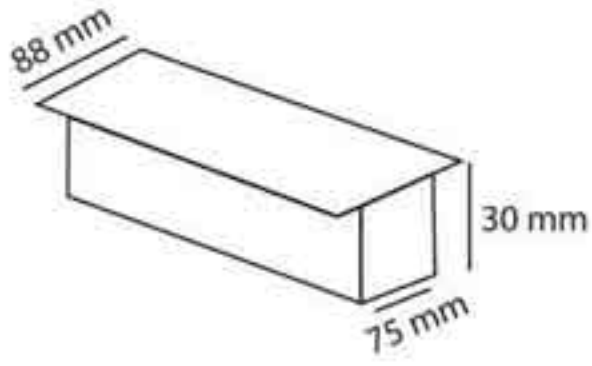

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Ofis, Okul, Mağaza,
Otel

Areas Of Usage

Offices, Schools, Shops,
Hotel



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 30 W
Optik	: Opal Difüzör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: 24 VDC

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 30 W
Optic	: Opal Diffuser
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: <80
IP Class	: 24 VDC

Ürün Kodu / Model No	BLİ-085-030XX
Ürün Tanımı / Description	ZUBAN-SA-30 W
Güç Tüketimi / Power	30 W
Boy / Size	1000 mm
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (T _a)	-20 +50
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,4 kg

CAPELLA




Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ8-160-033XX
Ürün Tanımı	: CAPELLA-33 W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/33/50 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 44°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ8-160-033XX
Description	: CAPELLA-33 W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 25/33/50 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 44°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

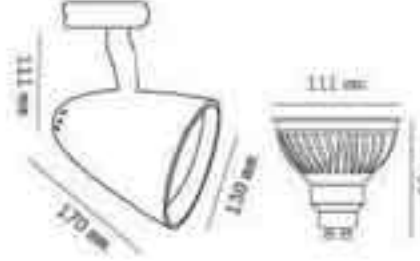


Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ8-160-010XX
Ürün Tanımı	: CAPELLA-10 W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 10 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 44°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ8-160-010XX
Description	: CAPELLA-10 W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 10 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 44°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

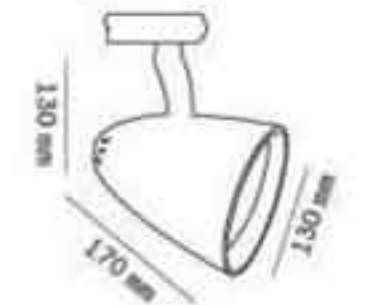

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ8-160-025XX
Ürün Tanımı	: CAPELLA-25 W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/33 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 44°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ8-160-025XX
Description	: CAPELLA-25 W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 25/33 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 44°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40



Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ8-160-044XX
Ürün Tanımı	: CAPELLA-44 W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/33/44 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 44°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ8-160-044XX
Description	: CAPELLA-44 W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 25/33/44 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 44°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Can Be Dimmed 1-10 V


Kullanım Alanları

AVM, Mağaza,
Müze

Areas Of Usage

Shopping Malls,
Stores, Museum

GREDİ

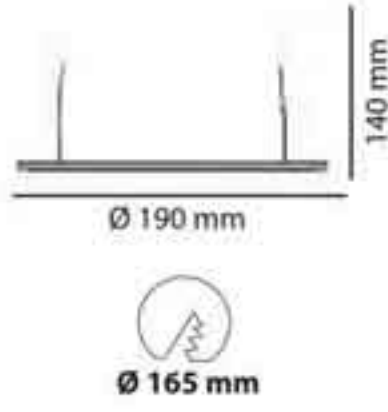


Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ7-080-033XX
Ürün Tanımı	: GREDİ-S-33W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/30 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 80°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ7-080-033XX
Description	: GREDİ-S-33 W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 25/30 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 80°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

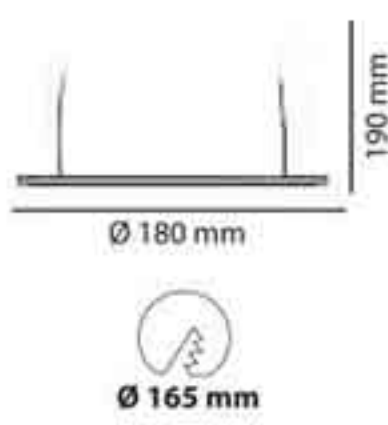


Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ7-080-025XX
Ürün Tanımı	: GREDİ-Y-25W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 25/33/44 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 45°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ7-080-025XX
Description	: GREDİ-Y-25W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 25/33/44 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 45°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

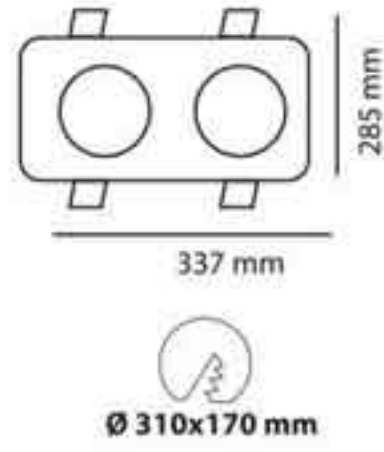


Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ7-080-044XX
Ürün Tanımı	: GREDİ-2Y-44W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 2x25/33/44 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 45°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ7-080-044XX
Description	: GREDİ-2Y-44W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 2x25/33/44 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 45°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

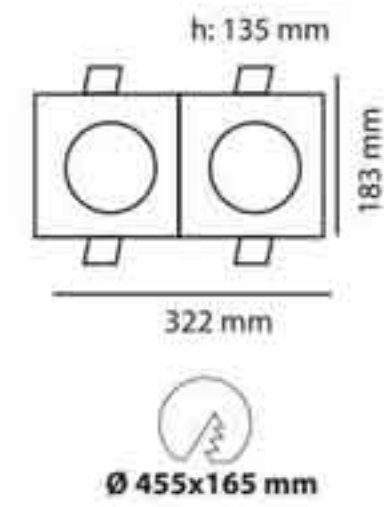

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: BLİ7-080-088XX
Ürün Tanımı	: GREDİ-2K-88W
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 50/66/88 W
Optik	: Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Işık Açısı	: 45°
Çalışma Sıcaklığı (ta)	: -20 +40

Technical Specifications

Model No	: BLİ7-080-088XX
Description	: GREDİ-2K-88W
Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 50/66/88 W
Optic	: Reflector
Input Voltage	: 220V AC 50 Hz
CRI	: >80
Beam Angel	: 45°
Operating Temperature Range (ta)	: -20 +40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features



- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları


Mağaza, AVM, Müze

Areas Of Usage

Shops , Shopping Malls, Museums

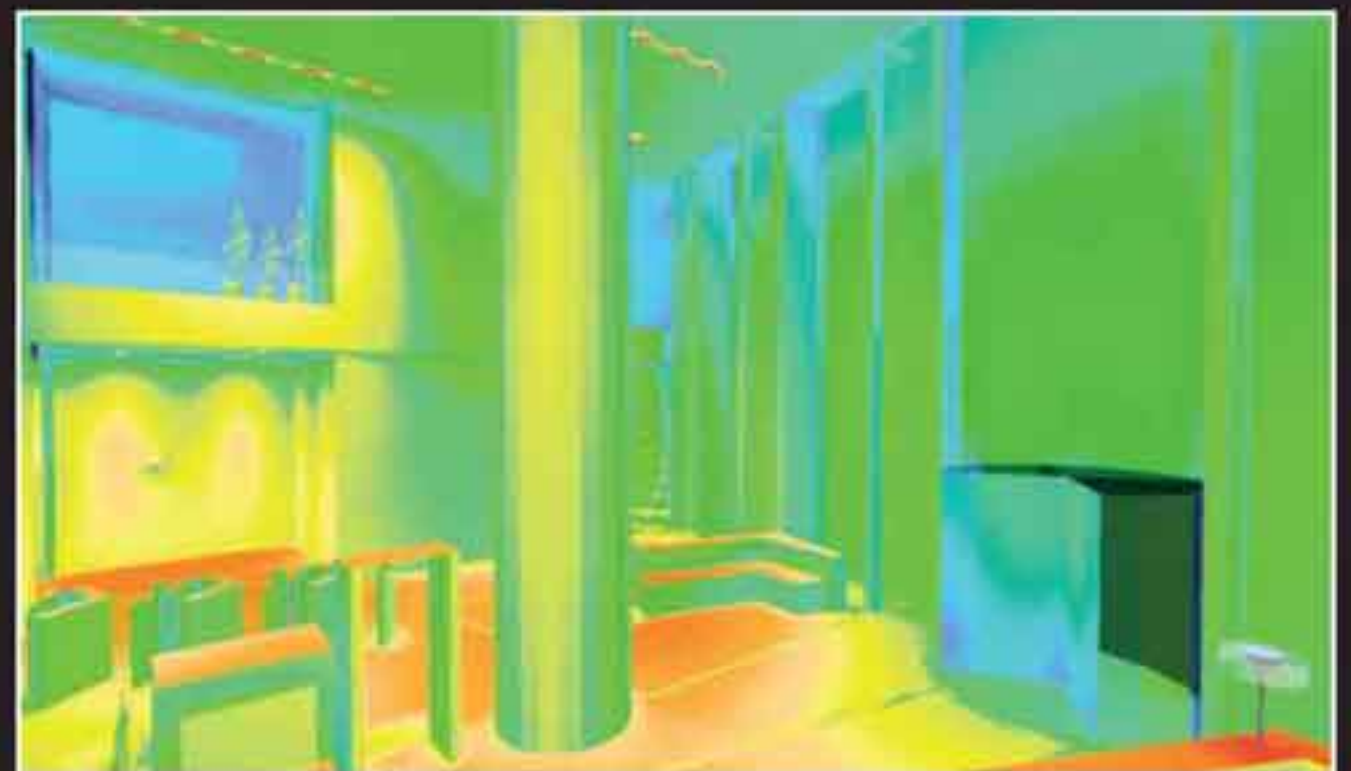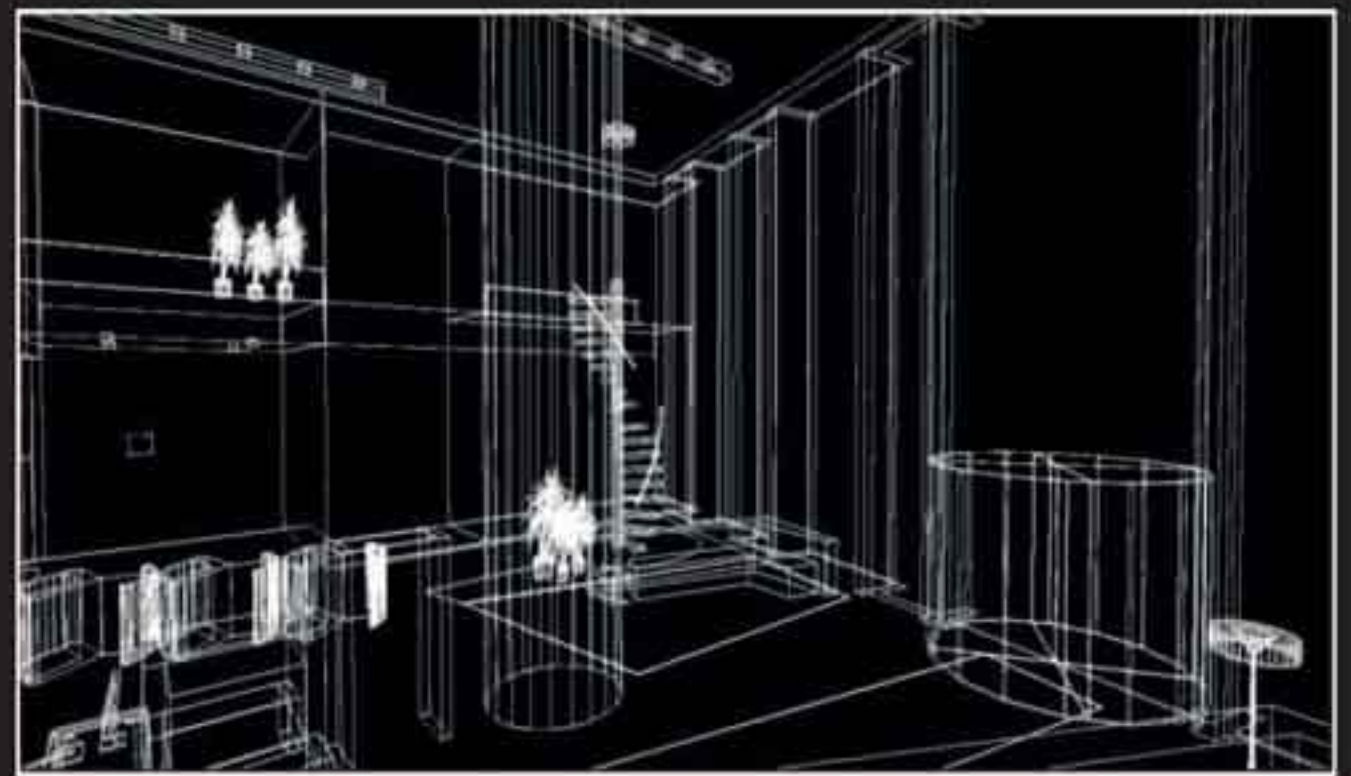

MİRACH

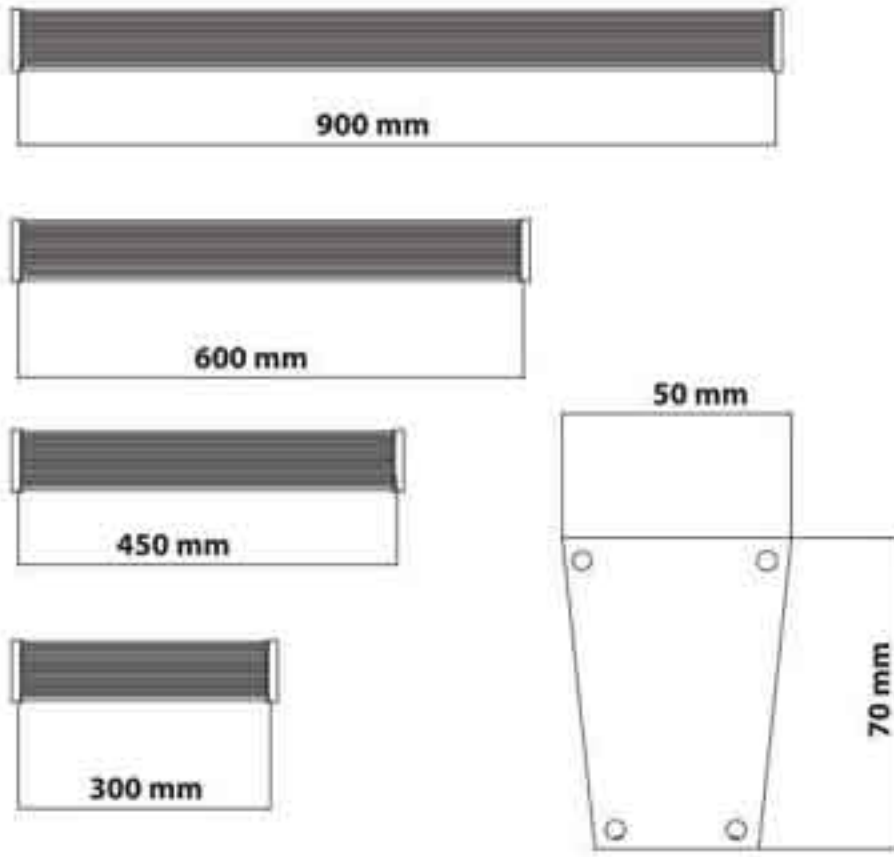

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- DMX Kontrol
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- DMX Control
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Bina Cepheleri, Tarihi Eser Aydınlatmaları,
Kolon Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Building Facades, Historical Building Illumination, Column Illuminations



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 3/6/9/12/18/24/36/45/72 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: 10°-20°-30°-45°-60°-80°
Işık Kaynağı	: Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP65
Işık Açısı	: 10-24 / 45-60

*1 W yaklaşık olarak 120 lm'dir.

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 3/6/9/12/18/24/36/45/72 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: 10°-20°-30°-45°-60°-80°
Light Source	: Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP65
Beam Angel	: 10-24 / 45-60

Ürün Kodu / Model No	BLD-910-03XX	BLD-910-06XX	BLD-910-09XX	BLD-910-012XX	BLD-910-018XX	BLD-910-024XX	BLD-910-036XX	BLD-910-045XX	BLD-910-072XX
Ürün Tanımı / Description	MİRACH-3 W	MİRACH-6 W	MİRACH-9 W	MİRACH-12 W	MİRACH-18 W	MİRACH-24 W	MİRACH-36 W	MİRACH-45 W	MİRACH-72 W
Güç Tüketimi / Power	3x1 W	6x1 W	9x1 W	12x1 W	18x1 W	24x1 W	36x1 W	45x1 W	72x1 W
Boy / Size	105x50x140	185x50x140	280x50x140	360x50x140	570x50x140	650x50x140	1000x50x140	1300x50x140	2000x50x140
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	0,35	0,50	0,70	1	1,5	1,8	2,5	2,9	4,4

UNUK



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 20/40/60 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Akrelik Lens
Işık Kaynağı	: Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67
Işık Açısı	: 10-24 / 45-60

*1 W yaklaşık olarak 120 lm'dir.

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 20/40/60 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Acrylic Lens
Light Source	: Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67
Beam Angel	: 10-24 / 45-60

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- DMX Kontrol
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- DMX Control
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Bina Cepheleri, Tarihi Eser Aydınlatmaları,
Kolon Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Building Facades, Historical Building Illumination, Column Illuminations



Ürün Kodu / Model No	BLD-900-020XX	BLD-900-040XX	BLD-900-060XX
Ürün Tanımı / Description	UNUK-20 W	UNUK-40 W	UNUK-60 W
Güç Tüketimi / Power	20 W	40 W	60 W
Boy / Size	30 cm	60 cm	90 cm
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,4	2,8	4,2

IP Soketteki ve kablo uzunlukları opsiyaneldir. Fiyata dahil değildir.
IP sockets and cable lengths are optional and not included in the price.





	LY-01		LY-13		LY-08
	LY-03		LY-15		LY-10
	LY-05		LY-17		LY-12
	LY-07		LY-02		LY-14
	LY-09		LY-04		LY-16
	LY-11		LY-06		LY-18

DEKOLITE

Z DUVAR TİPİ



Z TAVAN TİPİ



Teknik Özellikler

- 3 mm Şeffaf Pleksi Üzerine Serigrafili Beyaz Folyo
- Acilde Yanan Modellerde Ni-cd Batarya
- 220V AC/ 50 Hz Şebeke Gerilimi
- İlk Kullanımda En Az 24 Saat Şarj Süresi
- Beyaz Ve Gri Boyalı Kasa Seçenekleri
- TS 8710 EN 60598-2-22 Standartlarında Üretim

Technical Specifications

- Serigraphy White Foil on Transparent Plexy of 3mm
- Ni-cd Battery on Models with Emergency Lighting
- Mains Voltage of 220V AC/ 50 Hz
- At least 24 hours of charging time for first usage
- White and Gray Housing Options
- Manufacturing in accordance with TS 8710 EN 60598-2-22 standards

DEKOLITE -Z		YANMA DURMU	MONTAJ ŞEKLİ		LAMBA	IŞIKLI YÜZEYİ		SÜRE (KESİNTİDE)	BOYUTLAR EN-BOY-YÜK.mm		IP SINIFI	ÇALIŞMA SIC.	ÇALIŞMA VOL.
TAVAN	DUVAR		TAVAN	DUVAR		TAVAN	DUVAR		TAVAN	DUVAR			
AE 3121	AE 3111	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3122	AE 3112	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3123	AE 3113	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3221	AE 3211	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3222	AE 3212	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3223	AE 3213	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3123-L	AE 3113-L	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3223-L	AE 3213-L	SÜREKLİ	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 3020	AE 3010	ŞEBEKEDEN	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	--	75*320*165	75*325*185	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4121	AE 4111	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4122	AE 4112	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4123	AE 4113	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4221	AE 4211	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4222	AE 4212	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4223	AE 4213	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4123-L	AE 4113-L	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4223-L	AE 4213-L	SÜREKLİ	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 4020	AE 4010	ŞEBEKEDEN	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	--	75*400*180	75*400*180	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5121	AE 5111	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5122	AE 5112	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5123	AE 5113	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5221	AE 5211	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 60DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5222	AE 5212	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 120DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5223	AE 5213	KOMBİNE	TAVANA	DUVARA	2*8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5123-L	AE 5113-L	KESİNTİDE	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5223-L	AE 5213-L	SÜREKLİ	TAVANA	DUVARA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	KESİNTİDE 180DK	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V
AE 5010-L	AE 5010-L	ŞEBEKEDEN	TAVANA	DUVARA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	TEKYÜZ	--	75*650*350	75*650*350	40	-16 / +45	220V-240V

ARSELİTE





Teknik Özellikler

- Alüminyum Armatür Gövdesi
- Abs Yan Kapaklar- Led Işık Kaynakları
- Acilde Yanan Modelde Ni-cd Batarya
- 220v Ac/ 50 Hz Şebeke Besleme Gerilimi
- Bataryalı Modellerde İlk Kullanımda En Az 24 Saat Şarj Süresi
- TS 8710 EN 60598-2-22 Standardında Üretim

Technical Specifications

- Aluminum Fixture Housing
- Abs Side Covers - LED Light Sources
- Ni-cd Battery on Model with Emergency Lighting
- Mains Supply Voltage of 220v Ac/ 50 Hz
- At least 24 hours of charging time for first usage on models with battery
- Manufacturing in accordance with TS 8710 EN 60598-2-22 standard

MOD. KOD.	YANMA DUR.	MONTAJ ŞEK.	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE (KESİNTİ)	BOYUT	IP SINIFI	ÇALIŞMA SIC. °C	ÇALIŞMA VOL.
AE 1121	KESİNTİDE	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1123	KESİNTİDE	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1221	SÜREKLİ	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1223	SÜREKLİ	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1121-LC	KESİNTİDE	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1123-LC	KESİNTİDE	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1221-LC	SÜREKLİ	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1223-LC	SÜREKLİ	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1020	ŞEBEKEDEN	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	--	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1020-LC	ŞEBEKEDEN	TAVANA	8 WATT	ÇİFTYÜZ	--	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1221-S	SÜREKLİ	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1223-S	SÜREKLİ	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1221-L	SÜREKLİ LC	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 60D	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1223-L	SÜREKLİ LC	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	KESİNTİDE 180	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1020-S	ŞEBEKEDEN	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	--	55*340*290	30	-16 / 45°	220V-240V
AE 1020-L	ŞEBEKEDEN	TAVANA	1000 Lm	ÇİFTYÜZ	--	55*430*340	30	-16 / 45°	220V-240V

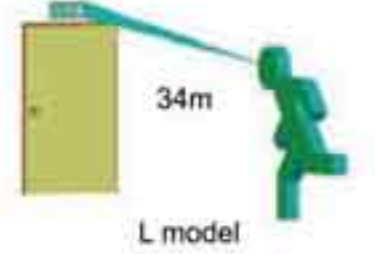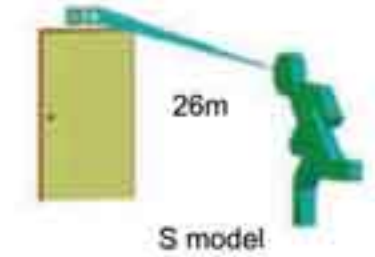

ORİON



MOD. KOD.	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEK.	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE (KESİNTİDE)	BOYUT	IP SINIFI	ÇALIŞMA SIC. °C	ÇALIŞMA VOL.
AEB-26223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x260x190mm	40	-16 / + 45	220-240
AEB-26020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8xF LED	Çift yüz		38x260x190mm	40	-16 / + 45	220-240
AEB-30223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	10xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x260x220mm	40	-16 / + 45	220-240
AEB-30020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	10xF LED	Çift yüz		38x260x220mm	40	-16 / + 45	220-240
AEB-39223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	20xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x260x260mm	40	-16 / + 45	220-240
AEB-39020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	20xF LED	Çift yüz		38x260x260mm	40	-16 / + 45	220-240


Teknik Özellikler

- 5 mm Pleksiglas Difüzör
- Led Işık Kaynağı
- Tavan Duvar Montajı, Mafsallı Montaj Aparatı
- 220V AC/ 50 Hz Şebeke Gerilimi
- Bataryalı Modellerde İlk Kullanımda 24 Saat Şarj Süresi
- TS 8710 EN 60598-2-22 Standardında Üretim

Technical Specifications

- Plexiglas Diffuser of 5mm
- LED Light Source
- Ceiling and Wall Assembly, Hinged Assembly Tool
- Mains Voltage of 220V AC/ 50 Hz
- At least 24 hours of charging time for first usage on models with battery
- Manufacturing in accordance with TS 8710 EN 60598-2-22 standard

VERSALİTE LED

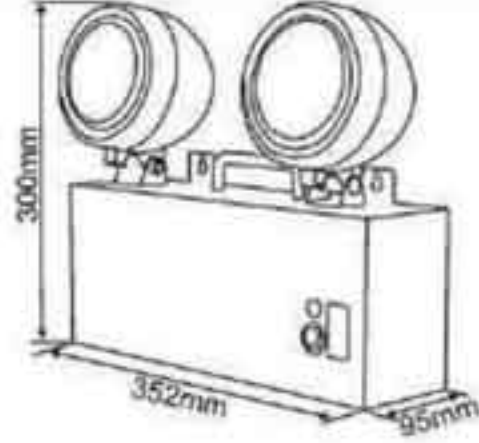

Teknik Özellikler

- Sabit ve Seyyar Olarak Kullanılabilir
- Armatür Sadece Elektrik Kesintisinde Devreye Girer
- Cihaz Üzerinde Led'li Şebeke Gerilimi Göstergesi
- Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü
- 220V AC/ 50 Hz Şebeke Gerilimi
- İlk Kullanımda En Az 24 Saat Şarj Süresi

Technical Specifications


- It can be used fixed or portable.
- The fixture activates only in case of power cut.
- LED Mains Voltage Indicator on Device
- Maintenance-free Dry Accumulator
- Mains Voltage of 220V AC/ 50 Hz
- At least 24 hours of charging time for first usage

MOD. KOD.	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEK.	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE (KESİNTİ)	BOYUT	IP SINIFI	ÇALIŞMA SIC. °C
VSL-201-18	Kesintide Yanan		2x18 LED		Kesintide 60	95x352x300mm	40	-16 / 45°
VSL-203-18	Kesintide Yanan		2x18 LED		Kesintide 180	95x352x300mm	40	-16 / 45°
VSL-201-36	Kesintide Yanan		2X36 LED		Kesintide 60	95x352x300mm	40	-16 / 45°
VSL-203-36	Kesintide Yanan		2X36 LED		Kesintide 180	95x352x300mm	40	-16 / 45°

BETALİTE



MOD. KOD.	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEK.	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE (KESİNTİDE)	BOYUT	IP SINIFI	ÇALIŞMA SIC. °C
AEB-03111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	65	-16 / 45°
AEB-03010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz		74x355x118mm	65	-16 / 45°

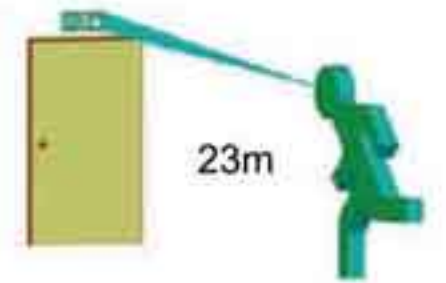

Teknik Özellikler

- Cihaz Üzerinde Led'li, Batarya Şarj Durumu ve Şebeke Gerilimi Göstergesi
- IP65 Koruma Sınıfı
- Acilde Yanan Modellerde Ni-cd Batarya
- 220V DC/ 50 Hz Şebeke Gerilimi
- İlk Kullanımda EN Az 24 Saat Şarj Süresi
- TS 8710 EN 60598-2-22 Standartlarında Üretim

Technical Specifications

- LED Battery Charge Status and Mains Voltage Indicators on Device
- IP65 Protection Class
- Ni-cd Battery on Models with Emergency Lighting
- Mains Voltage of 220V DC/ 50 Hz
- At least 24 hours of charging time for first usage
- Manufacturing in accordance with TS 8710 EN 60598-2-22 standards



Black Light Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.
Egemenlik Mh. 6106/4 Sk. No:17 B Bornova, İzmir
T: +90 232 437 0550 • F: +90 232 437 0551

info@ledbled.com
www.ledbled.com

 /blacklightizmir